

## HAUTES-PERFORMANCES ET SIMPLICITÉ D'USAGE

Les systèmes tout-en-un de la série FS (Froid Sec) sont conçus pour le refroidissement, la distribution et le service de la bière et d'autres boissons réfrigérées à la maison, lors d'événements privés ou professionnels en intérieur ou en extérieur.

Le FS70K 2T est idéal pour des volumes de service importants et en continu, le tout dans un format transportable et simple d'utilisation. Sa conception correspond à un usage intense et lui permet de subvenir à des pics de débit occasionnels. Ses deux tirages permettent de servir deux bières différentes avec un seul appareil.



Sans eau

Sans CO2



Capacité de service



Prêt à l'utilisation



Poids net



Châssis et serpentins en acier inoxydable



Gaz réfrigérant efficace et écologique

## PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Le FS70K 2T permet de distribuer entre 60 et 70 litres par heure suivant les conditions de température. Cela représente entre 140 et 180 boissons à l'heure.

## PRESSURISATION SANS CO2

Le FS70K 2T est équipé d'un système unique de compresseur pour la pressurisation du fût, silencieux et de haute qualité il est équipé d'un amortisseur de bruit et d'un filtre à particules pour l'air entrant.

## ÉQUIPEMENT

Thermostat permettant une régulation douce et précise de la température de la boisson, robinets de distributions, clé de robinet. Un égouttoir et des raccords rapides pour une connexion facile sans outils.

## TRANSPORT

Manipulation facile et sûre du système grâce à sa petite taille et à ses poignées supérieures.

## UNE MOUSSE PARFAITE

Le modèle FS70 K 2T est équipé de 2 robinets compensateurs pour servir différents types de boissons.

# Personnalisation



FS70




FS40



FS25




FS40

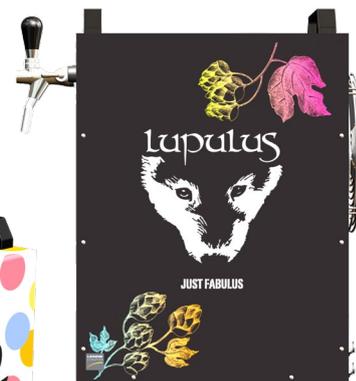

FS155

**Sérigraphie sur 3 faces**  
Conception graphique à partir de vos fichiers (logos, textes, codes couleur) fournis en haute définition



Vue de Gauche




Vue du Dessus



Vue de Droite

# Hard Case

Protection - Rangement - Hygiène

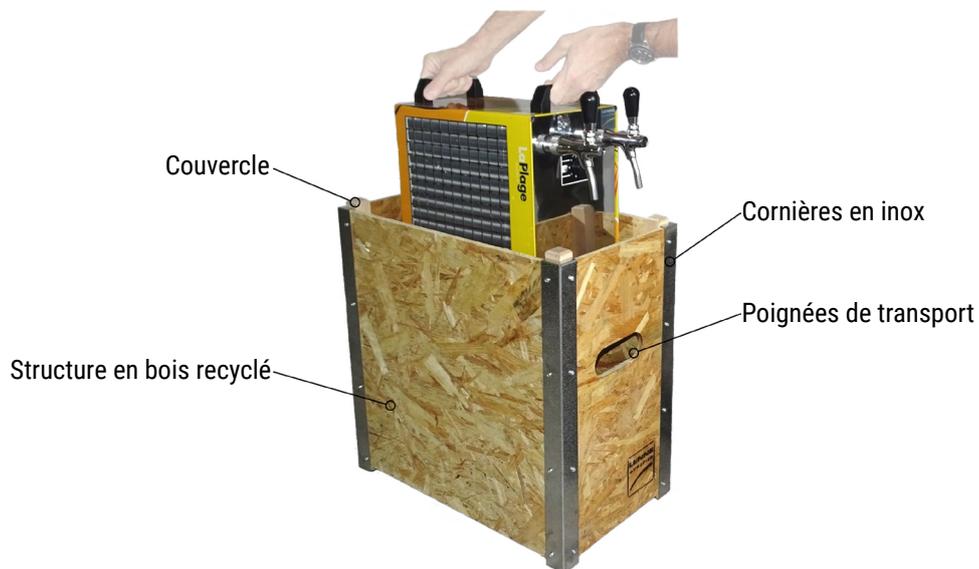

# Paramètres techniques

<b>Modèle</b>	<b>FS70K 2T</b>
<b>Puissance de refroidissement du compresseur (HP)</b>	<b>1/3</b>
<b>Puissance de refroidissement du compresseur (W)</b>	<b>860</b>
<b>Capacité de refroidissement maximale à 0°C / TK 45°C (L/H)</b>	<b>90</b>
<b>Performance de refroidissement continu (L/H)</b>	<b>60 - 70</b>
<b>Gradient de température ΔT(°C)</b>	<b>20</b>
<b>Compresseur d'air</b>	<b>Oui</b>
<b>Pression du compresseur d'air (BAR)</b>	<b>Automatique 2,8 - 3,2</b>
<b>Nombre de tirage</b>	<b>2</b>
<b>Nombre de boissons refroidies</b>	<b>2</b>
<b>Longueur des serpentins de refroidissement (M)</b>	<b>2 x 14</b>
<b>Diamètre des serpentins de refroidissement (MM)</b>	<b>7 x 8</b>
<b>Puissance(W)</b>	<b>598</b>
<b>Ampérage (A)</b>	<b>2,60</b>
<b>Poids net / KG)</b>	<b>29,5</b>
<b>Type de réfrigérant</b>	<b>R290</b>
<b>Tension (V)</b>	<b>220-240V 50HZ~1</b>

