


80FRE21HPA



SUPERFRY 4.0: 80FRE21HPA, Puissance: 20kw, niveau d'huile max 21lt. Rapport de puissance litres: 1/1 pour maximiser l'efficacité, élément chauffant rotatif à 90° à l'intérieur de la cuve (rendement 99 %). Dessus et cuve emboutis avec coins arrondis, en acier inoxydable AISI 304 | Grande zone froide sur le fond pour le dépôt d'impuretés | Cuve pour le vidange de l'huile avec filtre extractible| **Système de filtrage express (EPS)** pour filtrer automatiquement l'huile en moins de 4min réduisant le stress thermique de l'huile et augmentant la productivité (propédeutique pour réduire le coût des aliments) | Avis menu filtrage : temps de cuisson de l'huile, heures de travail de l'huile, nombre de filtrations effectuées, détérioration de l'huile. La détérioration de l'huile est mesurée par une barre de% qui passe du vert au rouge. De plus, dans cet écran, il est possible de voir l'évolution de la température pendant les moins de 3 heures de travail afin de mieux comprendre comment l'huile a été utilisée.| **Eco Mode Fonction** permet de réduire les coûts énergétiques et de prolonger la durée de vie de l'huile. | Fonction de chauffage doux conçue pour les produits frais et pâtisseries | Mode de fonctionnement différent sur le milieu de friture: liquide ou solide | Levage automatique programmable du panier | **Système de cuisson intelligent d' apprentissage automatique (ICS)** pour le mode de cuisson automatique | **Resistive touch screen 7"** panneau de commande, simple et intuitif, deux étapes seulement pour exécuter | Jusqu'à 20 recettes différentes peuvent être enregistrées et traitées | Régulation de température de 100 ° à 185 ° c (précision +/- 1 ° c) | **Fonction fusion graduelle des graisses solides** par chauffage intermittent préchauffage initial automatique | Thermostat de sécurité à réarmement manuel | Pieds réglables en acier inoxydable AISI 304. | Bac de récupération d'huile en acier inoxydable équipé de chariot et de roues inclus.**OFFCAR Cooking Core logiciel** pour connecter ensemble toutes les SUPERFRY 4.0 grâce à la connectivité CLOUD pou le contrôle à distance.

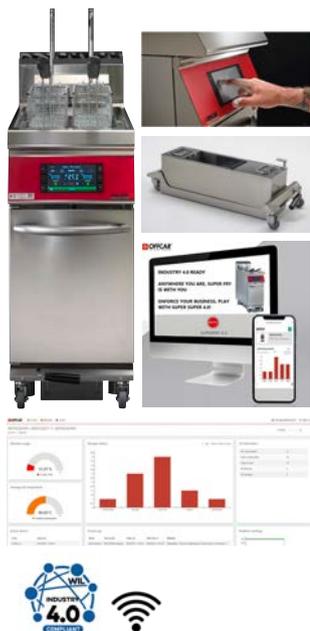

MODÈLE

DIMENTIONS [mm]

ENERGIE ELECTRIQUE [KW]

VOLUME [m³]

POIDS [kg]

CONNEXIONS ELECTRIQUE

80FRE21HPA


400x900x900

20,3

0,52

95

400VAC-3N 50/60Hz

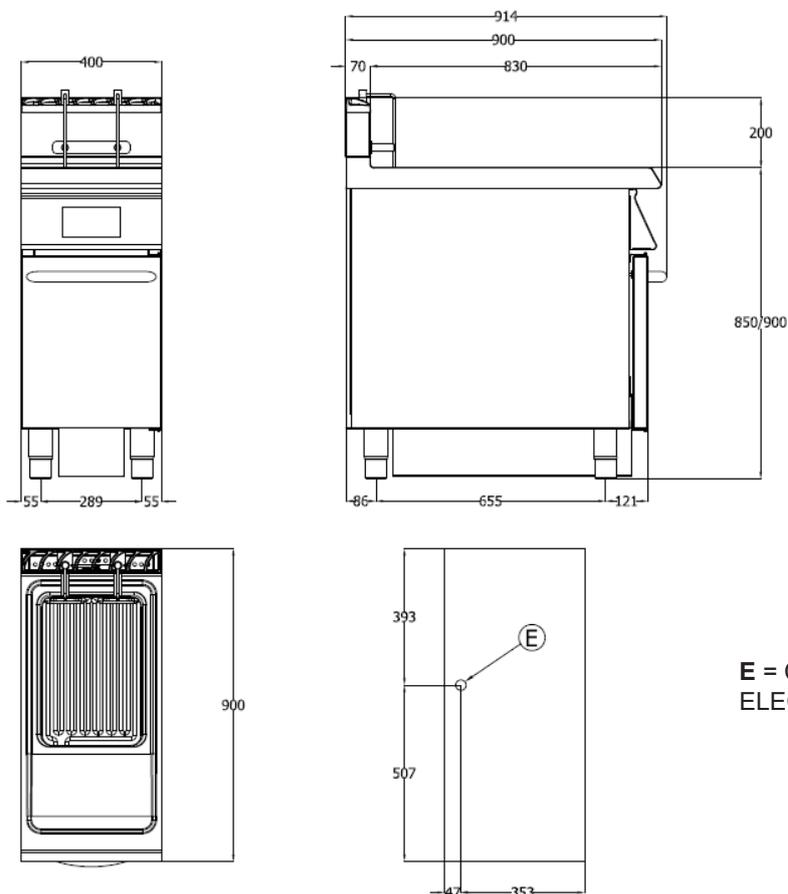

E = CONNEXION ELECTRIQUE