MEUBLES RÉFRIGÉRÉS POSITIFS GN1/1 - GAMME SGP

Sans groupe

LES PLUS PRODUITS



Refroidissement ventilé -2°/+7°C avec évaporateur en position centrale.

Portillons avec angles arrondis et rappel automatique.

Hauteur réglable : 850 à 900 mm

Isolation renforcée épaisseur 50 mm sans CFC : densité 45 kg/m^3.

Hauteur du plan de travail réglable de 850 à 900 mm.

Construction en acier inox 18-10 : arrière, côtés, portes, dessus, pieds.

DÉFINITION

- Construction en acier inox 18-10 (sauf dessous)
- Cuve avec angles arrondis
- Régulation électronique avec affichage digital
- Modèle pré-équipés avec détendeur
- Dévigrage automatique par résistance
- Fluide frigorifique R 404a
- Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 150 à 210 mm
- Grilles réglables en hauteur sur 9 niveaux (pas 54 mm)
- Équipement : 1 jeu de glissières + 1 grille GN1/1 par porte
- Dessus inox renforcé épaisseur 40 mm avec ou sans dosseret
- Livré sans groupe frigorifique
- Existe avec dessus en granit
- Conforme CE
- Fabriqué en conformité avec la norme ISO 9001 : 2008

ACCESSOIRES & OPTIONS

ACCESSOIRES

- Jeu de glissières supplémentaire
- Grille GN1/1 en acier plastifié
- Kit roulettes

OPTIONS (à la commande)

- 2 tiroirs 1/2 (hauteur utile 233+238 mm)
- 2 tiroirs 1/3 + 2/3 (hauteur utile 125+343 mm)
- 3 tiroirs 1/3 (hauteur utile 127+ 2x132 mm)
- Serrure pour porte
- Serrure pour tiroir
- Groupe logé à gauche
- Bac plonge au dessus du groupe

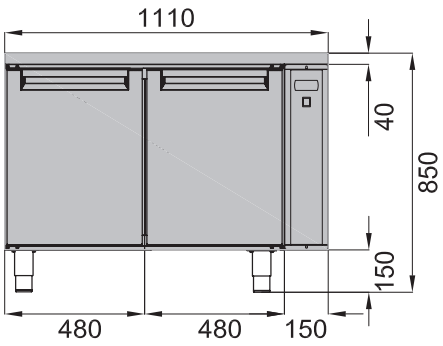

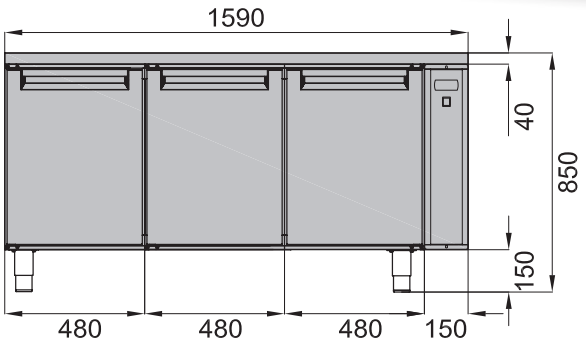

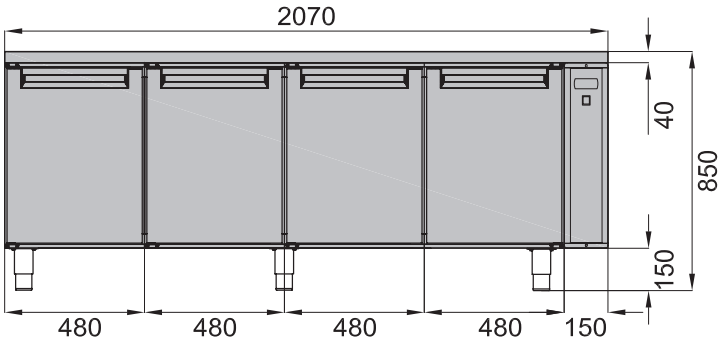

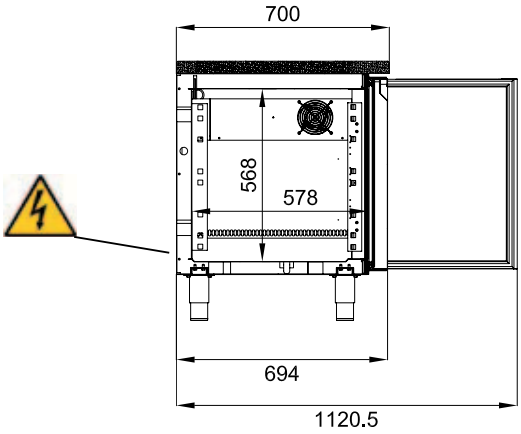

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Modèles 2 portes	Modèles 3 portes	Modèles 4 portes
Volume (l.)	310	464	620
Refroidissement	ventilé	ventilé	ventilé
Température	-2°/+7°C	-2°/+7°C	-2°/+7°C
Régulation	électronique	électronique	électronique
Dégivrage	automatique	automatique	automatique
Puissance frigorifique	509 W à -10°C	509 W à -10°C	509 W à -10°C
Consommation (kWh/24h)	4,5	5,6	6,5
Puissance raccordée (W)	341	341	341
Alimentation électrique	230 V (mono) - 50 Hz	230 V (mono) - 50 Hz	230 V (mono) - 50 Hz
Dimensons appareil (LxPxH) (mm)	1110x700x850-900	1590x700x850-900	2070x700x850-900
Dimensons emballé (LxPxH) (mm)	1170x760x930	1650x760x930	2130x760x930
Poids brut/net (kg)	97/82	140/120	176/150

	Modèles 2 portes	Modèles 3 portes	Modèles 4 portes
Dessus inox	SGP 821-2	SGP 831-2	SGP 841-2
Dessus inox avec dosseret	SGP 822-2	SGP 832-2	SGP 842-2
Dessus granit	SGP 825-2	SGP 835-2	SGP 845-2
Dessus granti avec dosseret	SGP 826-2	SGP 836-2	SGP 846-2

03/10 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)

AGENT DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRAxNCE
18 RUE DES FRÈRES EBERTS • BP 30083 • F-67024 STRASBOURG CEDEX 1
Tél. 03 88 65 71 71 • Fax 03 88 39 28 58
www.eberhardt-pro.fr