




FICHE TECHNIQUE Details techniques

AB - Armoires de pousse lente à bacs

Configuration 1

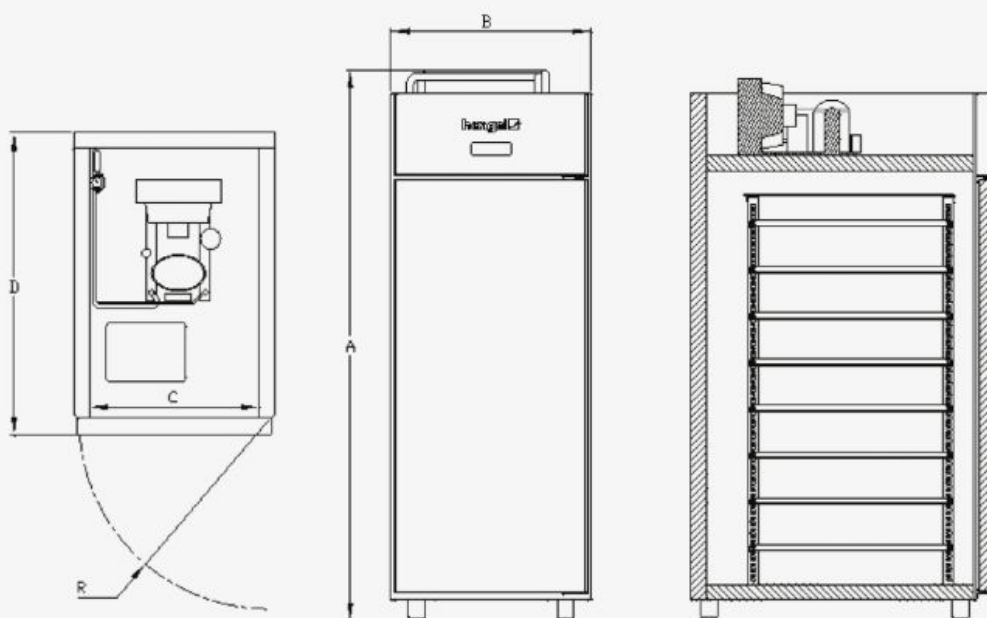

CHAPITRE	DÉSIGNATION	AB46	AB68
DIMENSION	A - HAUTEUR EXTÉRIEURE (MM)	2053	2053
	B - LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)	580	780
	C - PASSAGE DE PORTE (MM)	460	660
	D - PROFONDEUR EXTÉRIEURE (MM)	990	1080
	R - RAYON DE PORTE (MM)	555	755
	NOMBRE DE PORTE	1	1
	POIDS TOTAL (KG)	210	230



FICHE TECHNIQUE Details techniques

AB - Armoires de pousse lente à bacs

CHAPITRE	DÉSIGNATION	AB46	AB68
CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE	CONSTRUCTION	Int/Ext PVC blanc	Int/Ext PVC blanc
	ISOLATION	60mm Mousse PU sans HFC, 43kg/m³	60mm Mousse PU sans HFC, 43kg/m³
	FERRAGE PORTE	Droit en standard, gauche sur demande	Droit en standard, gauche sur demande
	JOINT DE PORTE	Silicone, facilement démontable	Silicone, facilement démontable
	PIEDS / ROULETTE	Pied, roulette en option	Pied, roulette en option
CAPACITÉ	NOMBRE DE BACS	8 à 10 bacs	16 à 20 bacs
	DIMENSION BACS	8 bacs 530x405x145mm 10 bacs 530x405x95mm	16 bacs 530x405x145mm 20 bacs 530x405x95mm
CARACTÉRISTIQUE FRIGORIFIQUE	RÉGULATION	Bi-tronic Connect	Bi-tronic Connect
	DÉTENTE	Détente thermostatique	Détente thermostatique
	DÉGIVRAGE	Automatique par résistance électrique	Automatique par résistance électrique
	TYPE DE GROUPE	GP2T	GP3T
	PUISSANCE FRIGORIFIQUE*	0,84 Kw	1,16 Kw
	FLUIDE	R452A	R452A
	T° D'UTILISATION OPTIMALE	32°C	32°C
	T° MAX D'UTILISATION	43°C	43°C
CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	650 W	900 W
	TENSION	230V Monophasé	230V Monophasé
	FRÉQUENCE	50 Hz	50 Hz
INSTALLATION	LIVRAISON	Montée	Montée

*Puissance en kW à -10°C (T° Evap.) et 32°C (T° ext)