



Caractéristiques


Dimensions extérieures : 600 X 925 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 600x824x650
 Dimensions intérieures : 530x656x430
 Façade sans vis apparentes
 Porte doublée

Options :

decoupe et bac de salage pour dessus neutre (X080602)
 barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)
 tablette de dressage 500 (X081002)
 porte battante laterale pour placard technique (X081111)
 decoupe arriere pour reservation dans placard technique (X081112)
 etrier de liaison en remplacement d'un pied (X087004)
 prise courant (X330311)
 alim. robinet a col de cygne orientable (X902001)
 alim. robinet colonne 550 mm q452040 (X902002)

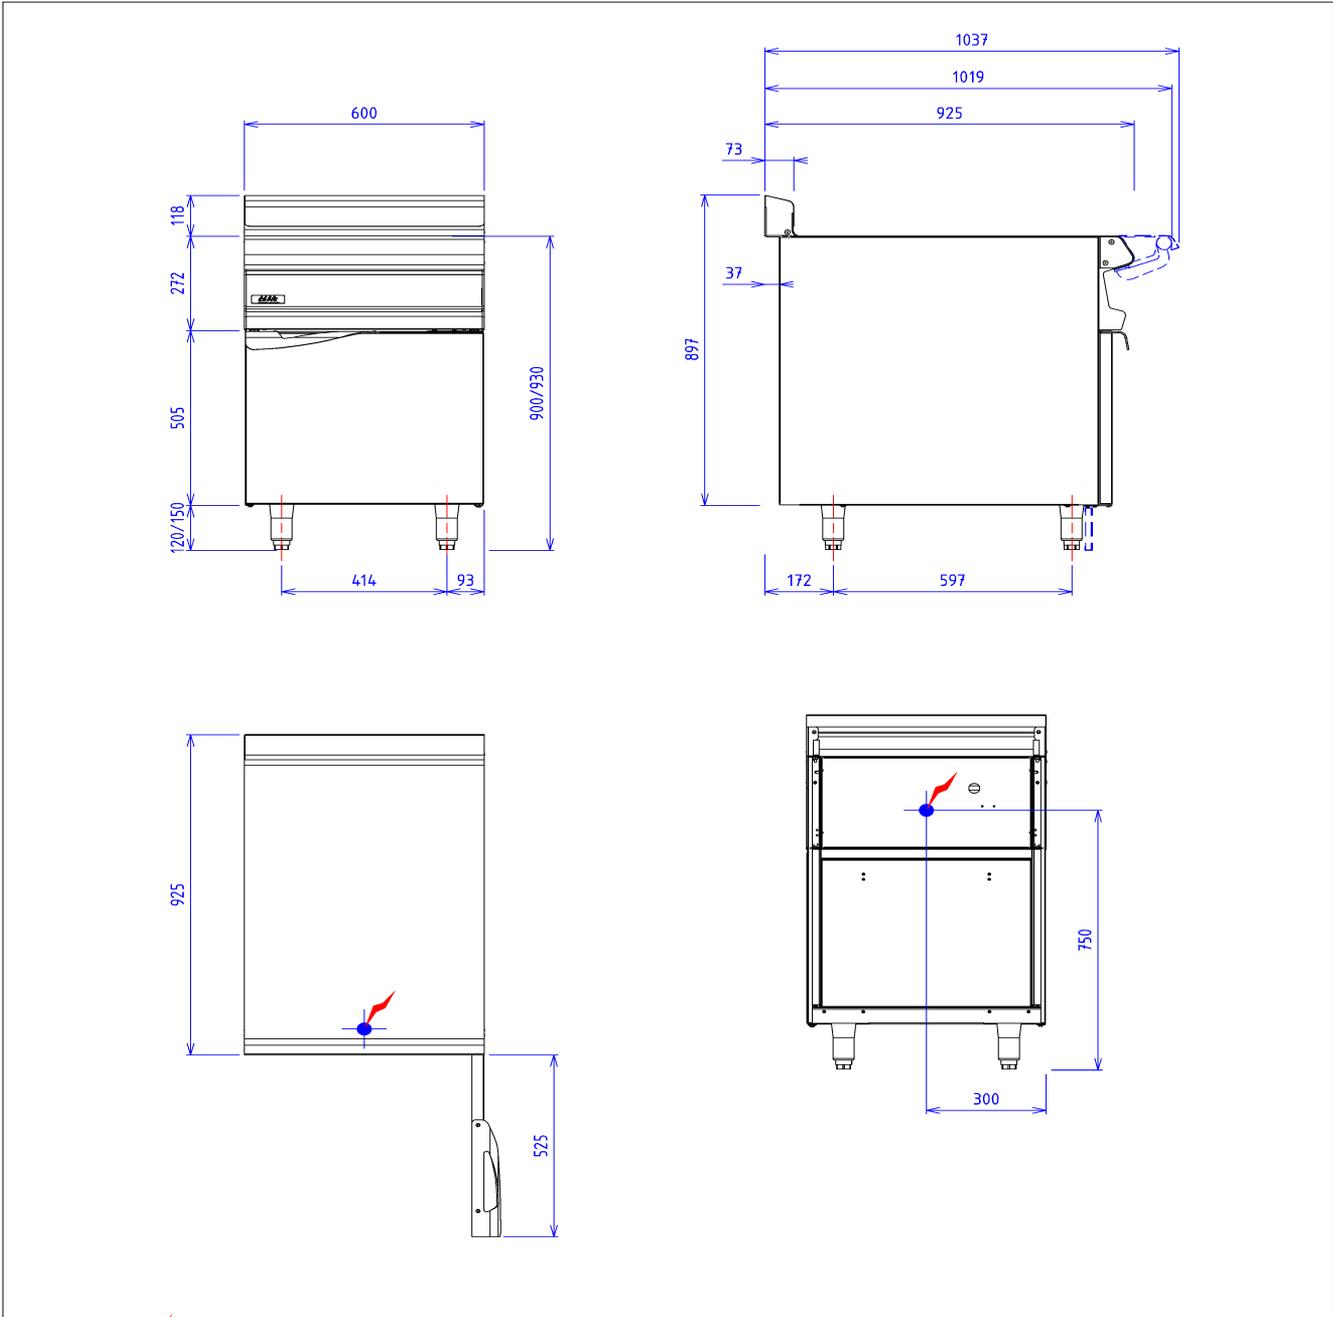

ELEC



Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*