



# XEEC-1011-EPRS

Projet \_\_\_\_\_  
 Article \_\_\_\_\_  
 Quantité \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_\_

**Modèle**  
**EVEREO® 600**

Conservateur d'aliments	Électrique
10 niveaux GN 1/1	Charnière à gauche
Panneau de contrôle tactile 7"	
Tension : 220-240V 1~	



## Fonctions de cuisson standard

### Programmes

- Enregistrez jusqu'à 256 programmes personnalisés
- **MULTY.DAY MODE:** choisissez ou définissez le programme le plus adapté pour conserver vos produits dans des récipients scellés pendant des jours voire des semaines
- **SUPERHOLDING MODE:** définissez vos programmes personnels lorsque vous utilisez des plaques ou récipients ouverts et conservez vos aliments à une température précise
- **MEALME MODE:** vous avez la possibilité d'utiliser le programme MEALME pour conserver vos aliments chauds commandés auprès d'un de nos fournisseurs agréés MEALME

### Description

La préservation à température de service des aliments est une technologie brevetée qui a été conçue pour conserver les aliments à la température à laquelle ils seront servis et dégustés. Cela signifie que vous pouvez cuire vos produits, les garder au chaud sans avoir besoin de les congeler puis les régénérer et les servir en quelques secondes à tout moment sans devoir faire attendre vos clients. Avec seulement 600 mm de profondeur, EVEREO® 600 est la solution compacte qui s'accommodera parfaitement dans les cuisines peu profondes ou sur le comptoir d'un bar. L'EVEREO® 600 s'adapte facilement à tout type d'activité et est disponible avec une ouverture de porte à gauche ou à droite. La grande porte vitrée et la lumière LED offrent une visibilité maximale sur les produits tandis que les dimensions compactes permettent un accès rapide pour les servir sans avoir à sortir les plaques.

### Réglages

- **Température :** 58 °C – 75 °C
- **Réglage automatique des programmes:** possibilité de sélectionner les aliments à conserver avec le réglage automatique du temps de régénération, la température et le temps de conservation disponibles dans la liste des programmes seront automatiquement configurés pour vous.
- **Désignation plaque:** possibilité d'attribuer une plaque spécifique à chaque programme de conservation
- **Liste MULTI.Time:** technologie qui permet de paramétrier jusqu'à 6 minuteries maximum pour conserver différents produits en même temps
- **ROP:** réorganiser son stock signifie (avoir un système automatique qui affiche le nombre minimum de portions individuelles sous vide qui doivent toujours être présentes dans votre EVEREO) afin de ne pas manquer des produits les plus vendus du menu pendant le service
- **CLIMA.Control:** réglage de l'humidité ou air sec avec augmentation par tranche de 10%





# XEEC-1011-EPRS

## Fonction programmation cuissons avancées et automatiques

### Isolation thermique et sécurité

- **Protek.SAFE™:** efficience thermique et sécurité de travail maximales (selon règles IEC/EN60335-2-42)

### Distribution de l'air dans la chambre de conservation

- **AIR.Maxi™:** gestion de la vitesse du flux d'air redistribuée de façon intelligente

### Contrôle de la température

- Les capteurs de dernière génération permettent de mettre en place EVEREO® avec une certitude d'un degré de précision de 0.5 °C


## Fonctions techniques

- Chambre de cuisson en acier inox à angles arrondis AISI 304 à haute résistance
- Double vitrage
- Eclairage de la chambre de cuisson par le biais des lumières LED intégrées dans la porte
- Supports des plaques avec système anti-basculement
- Arrêt de la ventilation pour limiter la déperdition d'énergie lors de l'ouverture de la porte
- Limiteur de température de sécurité
- Connexion Internet Wi-Fi intégrée

### App et services web

- **Data Driven Cooking app & webapp:** vérifiez et surveillez en temps réel les conditions de fonctionnement de vos fours, créez et partagez de nouvelles recettes. L'intelligence artificielle transforme les données de consommation en informations utiles et vous permet d'augmenter vos profits quotidiens

# XEEC-1011-EPRS

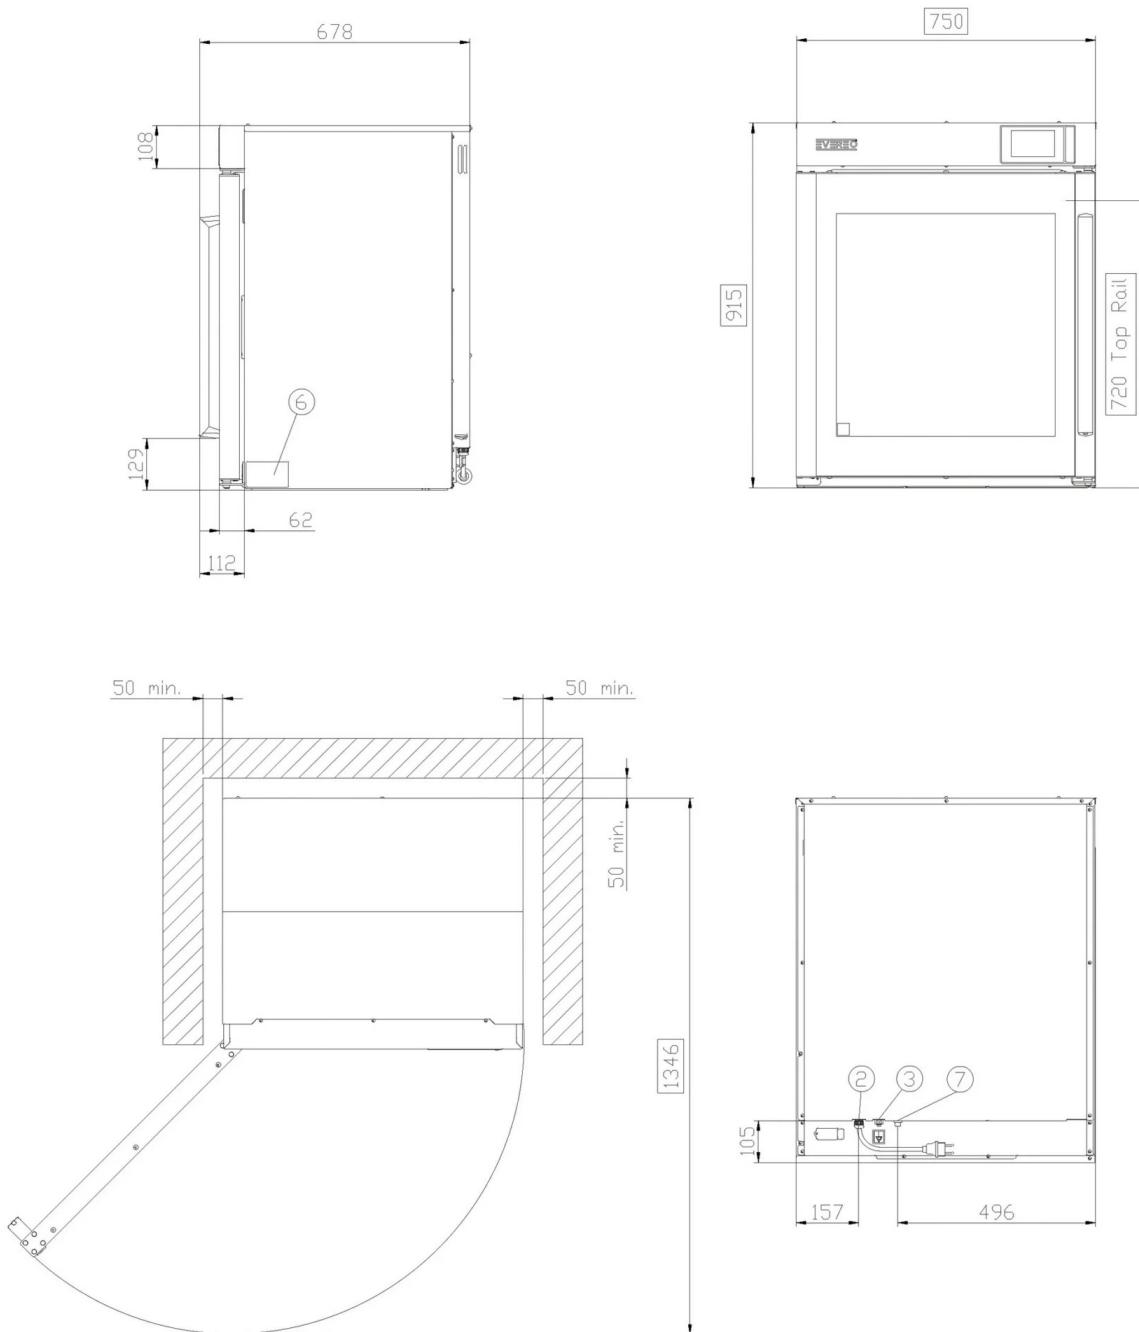

## Dimensions et poids

<b>Largeur</b>	750 mm
<b>Profondeur</b>	628 mm
<b>Hauteur</b>	915 mm
<b>Poids net</b>	82 kg
<b>Distance entre niveaux</b>	67 mm

## Positions de connexion

- 2** Raccordement électrique
- 3** Borne unipotentielle
- 6** Plaque signalétique
- 7** Thermostat de sécurité



# XEEC-1011-EPRS

## Électrique supplémentaire

### STANDARD

Tension	220-240 V
Phase	~1PH+PE
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance de raccordement	2.9 kW
Tirage max en ampère	12.7 A
Calibre de l'interrupteur différentiel	16 A
Préconisations câble d'alimentation	3G x 1,5 mm <sup>2</sup>
Prise	Schuko

\*Taille recommandée - Respectez les préconisations.

## Accessoires

- **Piétement** le support multifonctionnel idéal pour ranger les plaques en toute sécurité et placer votre four à la hauteur idéale pour travailler
- **Preserving Essentials:** plaques spéciales
- **SPRAY&RINSE:** Nettoyeur pratique en spray pour le nettoyage manuel de tout four. Dégraisse et élimine tous les types de saleté

## Critères d'installation

Les installations doivent être conformes aux systèmes électriques locaux en termes d'épaisseur des câbles demandé pour les réseaux de connexion, ainsi que les branchements hydrauliques et de ventilation. L'analyse des fumées est nécessaire en cas de fours à gaz.

Enregistrez-vous pour avoir accès aux détails et aux données du produit.  
[www.ddc.unox.com](http://www.ddc.unox.com)