



HENGEL EQUIPMENTS

Food products in right hands

FICHE TECHNIQUE

Armoires de fermentation

à grilles 2x10 niveaux



TEMPERATURE
35° / -5°



HYGROMETRIE
Standard


[Details techniques](#)



FICHE TECHNIQUE Details techniques

AF2P68 - Armoires de fermentation à grilles 2x10 niveaux

Configuration

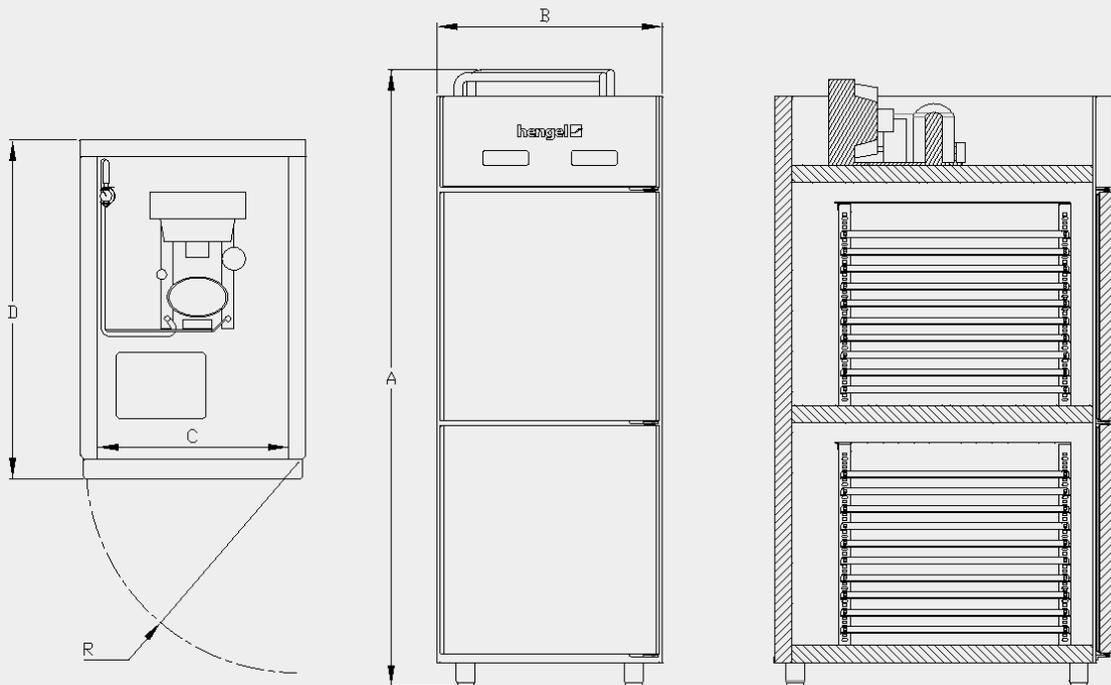

| CHAPITRE | DÉSIGNATION | AF2P68 |
|-----------|--------------------------------|--------|
| DIMENSION | A - HAUTEUR EXTÉRIEURE (MM) | 2053 |
| | B - LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 780 |
| | C - PASSAGE DE PORTE (MM) | 660 |
| | D - PROFONDEUR EXTÉRIEURE (MM) | 1180 |
| | R - RAYON DE PORTE (MM) | 755 |
| | NOMBRE DE PORTE | 2 |
| | POIDS TOTAL (KG) | 252 |



FICHE TECHNIQUE Details techniques

AF2P68 - Armoires de fermentation à grilles 2x10 niveaux

| CHAPITRE | DÉSIGNATION | AF2P68 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE | CONSTRUCTION | Int. / Ext. Plastifié Blanc |
| | ISOLATION | 60mm Mousse PU sans HFC, 43kg/m3 |
| | FERRAGE PORTE | Droit en standard, gauche sur demande |
| | JOINT DE PORTE | Silicone, facilement démontable |
| | PIEDS / ROULETTE | Pied, roulette en option |
| CAPACITÉ | NOMBRES DE GRILLES | 2x10 espacées de 60mm |
| | DIMENSION DES GRILLES | 600x800 |
| CARACTÉRISTIQUE FRIGORIFIQUE | RÉGULATION | Bi-Tronic Connect |
| | DÉTENTE | Détente thermostatique |
| | DÉGIVRAGE | Automatique par ventilation |
| | HYGROMÉTRIE | Oui |
| | TYPE DE GROUPE | GP2T-2C |
| | PUISSANCE FRIGORIFIQUE* | 2 x 0,51 Kw |
| | FLUIDE | R452A |
| | T° D'UTILISATION OPTIMALE | 32°C |
| | T° MAX D'UTILISATION | 43°C |
| CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE | PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W) | 2x 1800 W |
| | TENSION | 230V Monophasé |
| | FRÉQUENCE | 50 Hz / 60 Hz |
| INSTALLATION | LIVRAISON | Montée |

* Puissance en KW à -10°C (T° Evap.) et 32°C (T° ext)