




Modelo:
VLY_V+

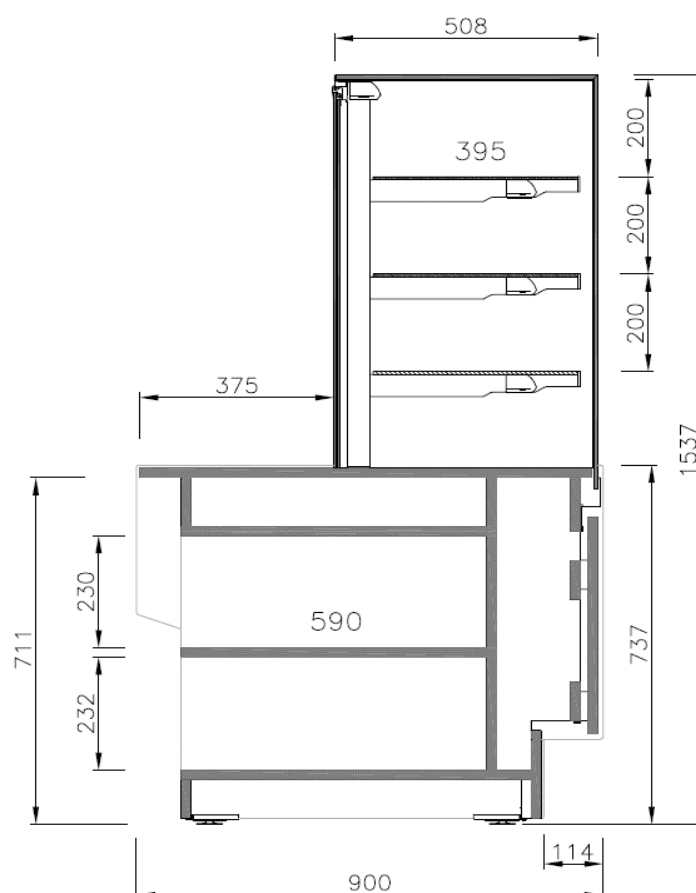


DATOS GENERALES

	MODELO	
	VL _Y 09V+	VL _Y 12V+
LONGITUD (mm)	998	1310
NUMERO DE ESTANTES	3	
CONTROL	-	-
AREA UTIL (m ²)	2,95	3,94
VOLUMEN UTIL (lts.)	645	845
PESO BRUTO (kg)	161	210
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1095 x 995 x 1795	1415 x 995 x 1795

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	VL _Y 09V+	VL _Y 12V+
	A (mm)	159	159
	B (mm)	212	212
	C (mm)	159	159
	D (mm)	85	85
	E (mm)	194	194
	F (mm)	141	141

PATAS | RUEDAS

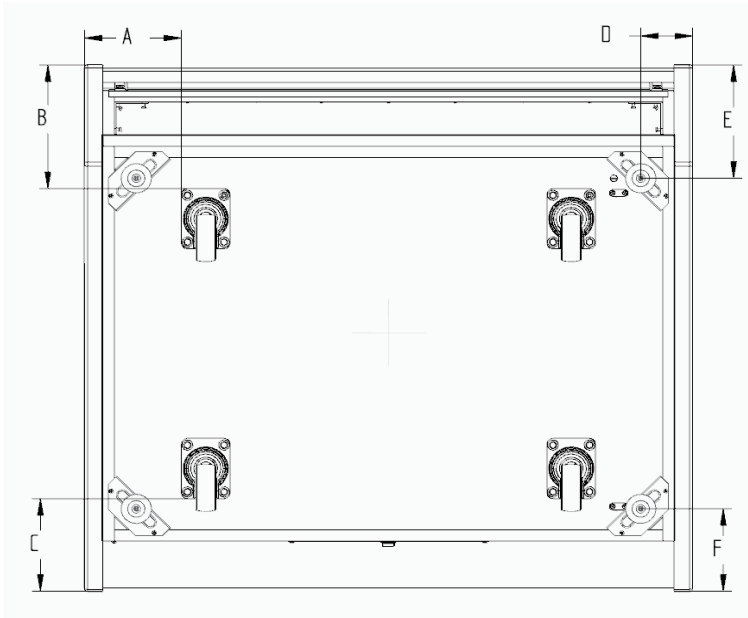

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		NEUTRA
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	-
	DIFERENCIAL	-
TIPO DE DESESCARCHE		-
Nº DESESCARCHES x DIA		-
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		-
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		-

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
-	-	-

EVAPORACIÓN	-
CONDENSACIÓN	-
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	-


TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	63dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO	
		VLY09V+	VLY09V+
Longitud (mm)		998	1310
COMPRESOR	Nº	-	-
	W	-	-
	A	-	-
REFRIGERANTE	Tipo	-	-
	gr	-	-
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	-	-
	W	-	-
	A	-	-
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	-	-
	W	-	-
	A	-	-
ILUMINACION LED VISERA	W	32,1	39,6
	A	0,15	0,18
POTENCIA	W	32	40
	A	0,15	0,18
CONSUMO	kWh/24h	0,8	0,9



Modelo:
VLY_V+

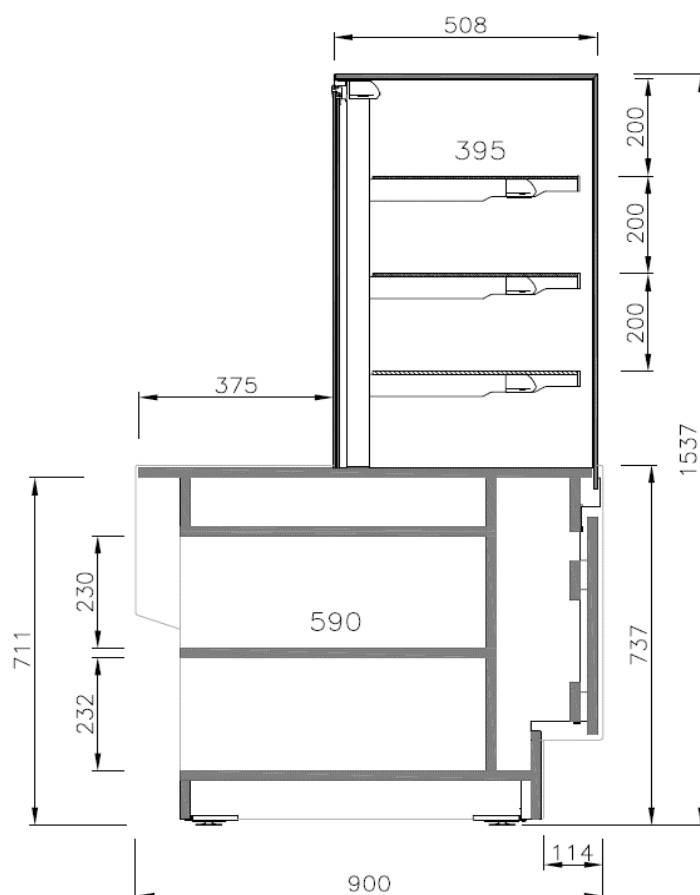


GENERAL DATA

	MODEL	
	VLY09V+	VLY12V+
LENGTH (mm)	998	1310
NUMBER OF SELVES	3	
ELECTRONIC CONTRL	-	-
REFRIGERATED AREA (m ²)	2,95	3,94
USEABLE VOLUME (lts.)	645	845
WEIGHT (kg)	161	210
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1095 x 995 x 1795	1415 x 995 x 1795

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	VLY09V+	VLY12V+
	A (mm)	159	159
	B (mm)	212	212
	C (mm)	159	159
	D (mm)	85	85
	E (mm)	194	194
	F (mm)	141	141

FOOT | WHEELS POSITION

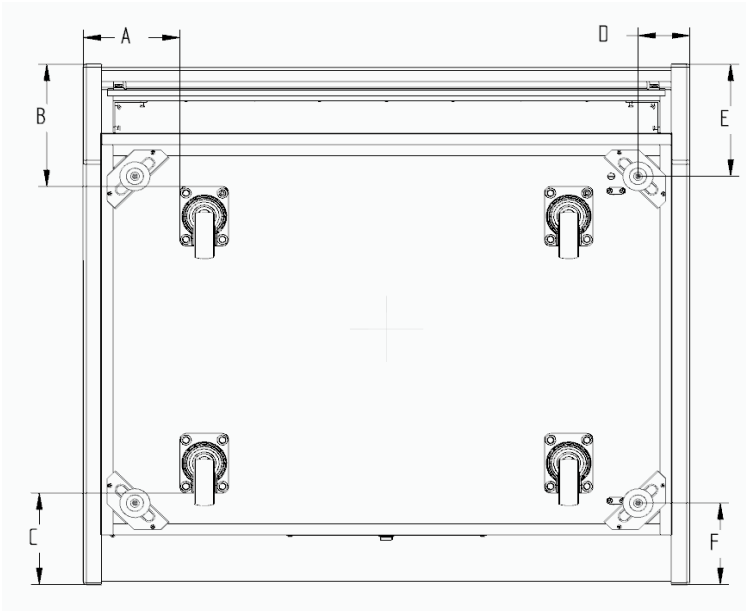

TECHNICAL CONFIGURATION

		NEUTRAL
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	-
	DIFFERENTIAL	-
DEFROSTING SYSTEM		-
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		-
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		-
MAXIMUM DEFROSTING TIME		-

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	relative Humidity	Climatic Class
-	-	-

EVAPORATION	-
CONDENSATION	-
EVAPORATION WATER COLLECTION	-


VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL	
		VLY09V+	VLY09V+
Length (mm)		998	1310
COMPRESSOR	N°	-	-
	W	-	-
	A	-	-
REFRIGERANT	Tipo	-	
	gr	-	-
COIL FANS	N°	-	-
	W	-	-
	A	-	-
CONDESATOR FANS	N°	-	-
	W	-	-
	A	-	-
CANOPY LIGHTING	W	32,1	39,6
	A	0,15	0,18
POWER	W	32,1	39,6
	A	0,15	0,18
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	0,8	0,9



Modèle:
VLY_V+

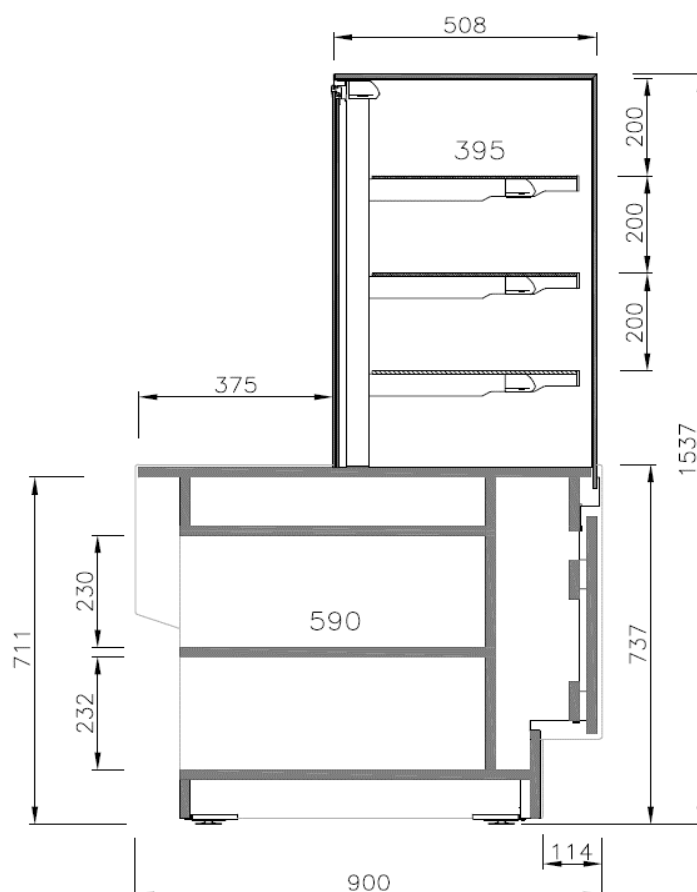


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE	
	VL _Y 09V+	VL _Y 12V+
LONGEUR (mm)	998	1310
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	3	
CONTRÔLE	-	-
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	2,95	3,94
VOLUME UTILE (lts.)	645	845
POIDS BRUT (kg)	161	210
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1095 x 995 x 1795	1415 x 995 x 1795

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	VL _Y 09V+	VL _Y 12V+
	A (mm)	159	159
	B (mm)	212	212
	C (mm)	159	159
	D (mm)	85	85
	E (mm)	194	194
	F (mm)	141	141

PATTES | ROULES

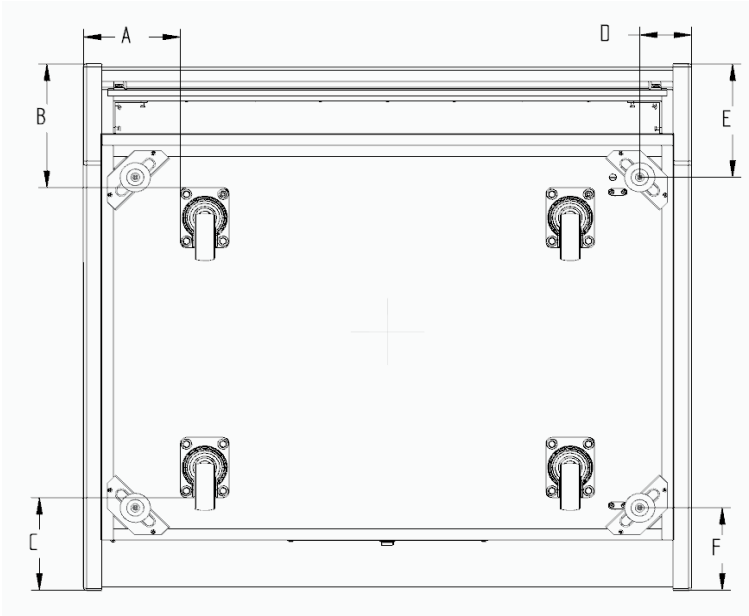

CONFIGURATION TECHNIQUE

		NEUTRAL
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	-
	DIFFERENTIAL	-
TYPE DE DEGIVRAGE		-
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		-
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		-
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		-

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	H. Relative	Classe climatique
-	-	-

EVAPORATION	-
CONDENSATION	-
EVAPORATION DE L'EAU	-

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE	
		VLY09V+	VLY09V+
Longueur (mm)		998	1310
COMPRESSEURS	N°	-	-
	W	-	-
	A	-	-
RÉFRIGÉRANT	Tipo	-	
	gr	-	-
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	-	-
	W	-	-
	A	-	-
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	-	-
	W	-	-
	A	-	-
ECLAIRAGE	W	32,1	39,6
	A	0,15	0,18
PUISSANCE	W	32,1	39,6
	A	0,15	0,18
CONSOMMATION	kWh/24h	0,8	0,9