



Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

Armoire Clima 900 lt EN60x80

Modèle: A90/1MJ

Cod: A22090200101

Données techniques

Capacité brute:	872 lt
Temperature de fonctionnement:	-2°+10°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290
Dégivrage:	A gaz chaud
Détendeur:	Solénoïde fournie de standard
Dimensions:	810x1015x2085 mm
Dimensions emballage:	905x1130x2250 mm
Poids brut:	165 Kg
Alimentation:	220-240 V - 50 Hz
Puissance absorbé:	300 W
Consommation de courant:	1,4 A
Puissance frigorifique:	533 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	20 couples de glissières EN60x80 Serrure avec clé Éclairage LED
Control:	Électronique, affichage à panneau affleurant
Portes:	1 porte, à fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite
Joint de porte:	Chambre triple, magnetic facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inox AISI 304
Pieds:	Inox AISI 304 réglables en hauteur 100-150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

Accessoires et variantes


- Doppio sportello
- Porta a vetro con luce led
- Verniciatura RAL
- Unità plug-in ad acqua
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Altre alimentazioni
- Kit pédale pour l'ouverture de la porte
- Kit 4 roulettes pivotantes en acier inox AISI 304 avec freins
- Bac aluminé 600×400 H. 20 mm
- Grille acier inox 600×400 mm
- Grille plastifiée 600×400 mm
- Coppia guide tipo L 755 mm EN60x80
- Interface série RS485 avec câble de connexion XJ485CX + CABRS 0.2
- Kit connexion Cosmo®

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi qui vous permet de connecter et de surveiller les appareils Coldline depuis votre smartphone. Connectez les armoires Clima à un hub Cosmo (MODI, VISION ou LEVTRONIC) et depuis l'application vous pouvez vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et recevoir des alertes en cas de mauvais fonctionnement.

*Nécessite un kit crémaillères spécial pour les tiroirs et les étagères

Déssin technique

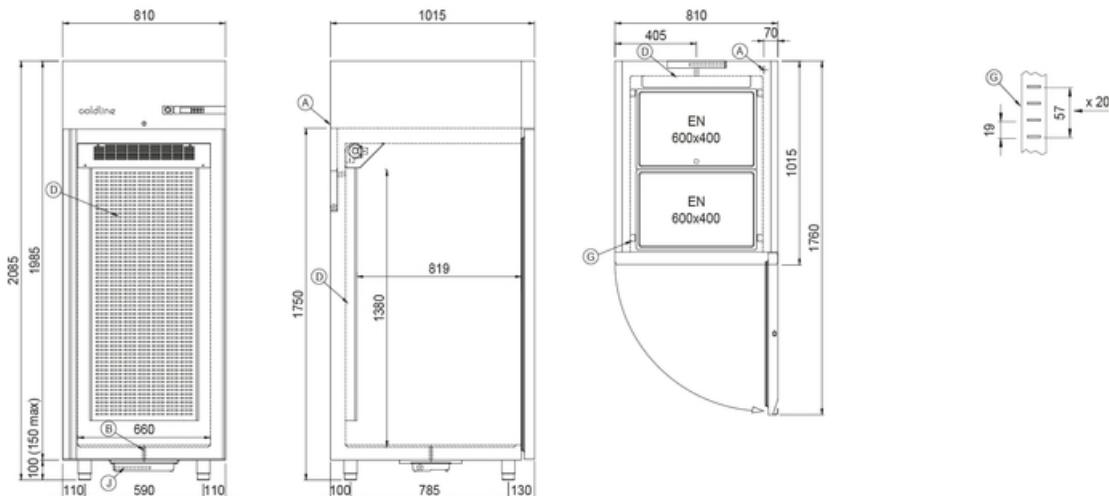

A: Sortie cable d'alimentation

D: Diffuseur d'air

G: Empattement de crémaillère

J: Évaporation automatique de la condensation