

LE COMPROMIS IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS

Les systèmes tout-en-un de la série FS (Froid Sec) sont conçus pour le refroidissement, la distribution et le service de la bière et d'autres boissons réfrigérées à la maison, lors d'événements privés ou professionnels en intérieur ou en extérieur.

Le FS40K PRO 2T est le parfait compromis entre la performance et un faible encombrement. Son système de réglage manuel de la pression permet un ajustement précis pour s'adapter à des températures extrêmes et aux bières les plus exigeantes. Ses deux tirages permettent de servir deux bières différentes avec un seul appareil.



Sans eau

Sans CO2

35-40
Litres/h

Capacité de service

2-4
Minutes

Prêt à l'utilisation



29 kg

Poids net



INOX

Châssis et serpentins
en acier inoxydable



R290

Gaz réfrigérant efficace
et écologique

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Le FS 40K Pro 2T permet de distribuer entre 35 et 40 litres par heure suivant les conditions de température. Cela représente entre 80 et 100 boissons à l'heure.

PRESSURISATION SANS CO2

Le FS 40K Pro 2T est équipé d'un système unique de compresseur pour la pressurisation du fût, silencieux et de haute qualité il est équipé d'un amortisseur de bruit et d'un filtre à particules pour l'air entrant.

ÉQUIPEMENT

Thermostat permettant une régulation douce et précise de la température de la boisson, robinets de distributions, clé de robinet. Un égouttoir et des raccords rapides pour une connexion facile sans outils.

TRANSPORT

Manipulation facile et sûre du système grâce à sa petite taille et à ses poignées supérieures.

UNE MOUSSE PARFAITE

Le modèle FS40K Pro 2T est équipé de 2 robinets compensateurs pour servir différents types de boissons.


Personnalisation



FS70




FS40



FS25




FS40

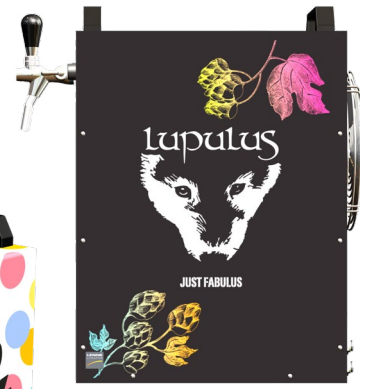

FS155

Sérigraphie sur 3 faces

Conception graphique à partir de vos fichiers (logos, textes, codes couleur) fournis en haute définition



Vue de Gauche




Vue du Dessus



Vue de Droite

Hard Case

Protection - Rangement - Hygiène

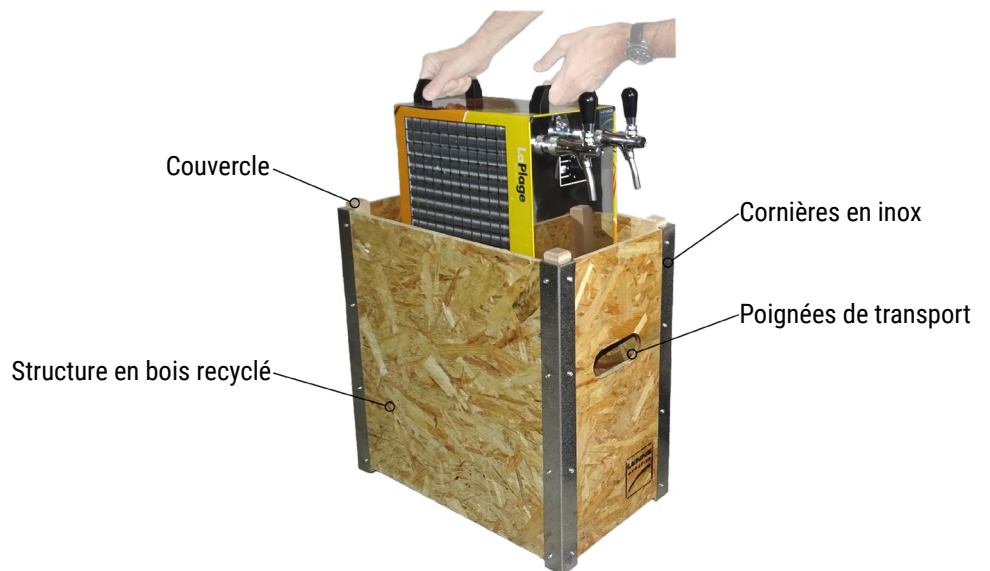

Paramètres techniques

Modèle	FS40K Pro 2T
Puissance de refroidissement du compresseur (HP)	1/5
Puissance de refroidissement du compresseur (W)	510
Capacité de refroidissement maximale à 0°C / TK 45°C (L/H)	40
Performance de refroidissement continu (L/H)	35 - 40
Gradient de température $\Delta T(^{\circ}C)$	20
Compresseur d'air	Oui
Pression du compresseur d'air (BAR)	Automatique 1,0 - 6,0
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Longueur des serpentins de refroidissement (M)	2 x 14
Diamètre des serpentins de refroidissement (MM)	7 x 8
Puissance(W)	391
Ampérage (A)	1,70
Poids net / KG)	29
Type de réfrigérant	R290
Tension (V)	220-240V 50HZ~1

