



RONDO®

LAMINOIRS

DOUGH SHEETERS ● UITROLTAFELS

SS05303 ● SS05304 ● SS0615 ● SS0617



FR

- Tapis en coton.
- Châssis laqué, amovible sur roulettes, pieds stables pour fixation.
- Les racleurs peuvent être enlevés sans outils.
- Tables relevables en inox.
- Moteur électrique externe.
- Boutons individuels pour le démarrage et l'arrêt.
- Grilles de sécurité.
- Fourni avec 1 rouleau.
- Supports de rouleau à main: gauche.

ENG

- Cotton conveyor belts.
- Painted substructure, mobile with stoppers.
- Raisable tables made of stainless steel.
- Scrapers can be removed without tools.
- Overhead electric motor.
- Individual buttons for start and stop.
- Safety guards.
- Supplied with 1 rolling pin.
- Rolling pin support : left.


NL

- Katoenen transportbanden.
- Gelakt frame, op zwenkwielen, met vaststelvoeten.
- De schrapers kunnen zonder werktuigen gedemonteerd worden.
- Opklapbare tafels in RVS.
- Externe elektrische motor.
- Aparte knoppen voor start en stop.
- Veiligheidsroosters.
- Geleverd met 1 rolstok.
- Rolstokbeugels: links.



SINMAGEUROPE.COM | SINMAG EUROPE NV

RONDO®

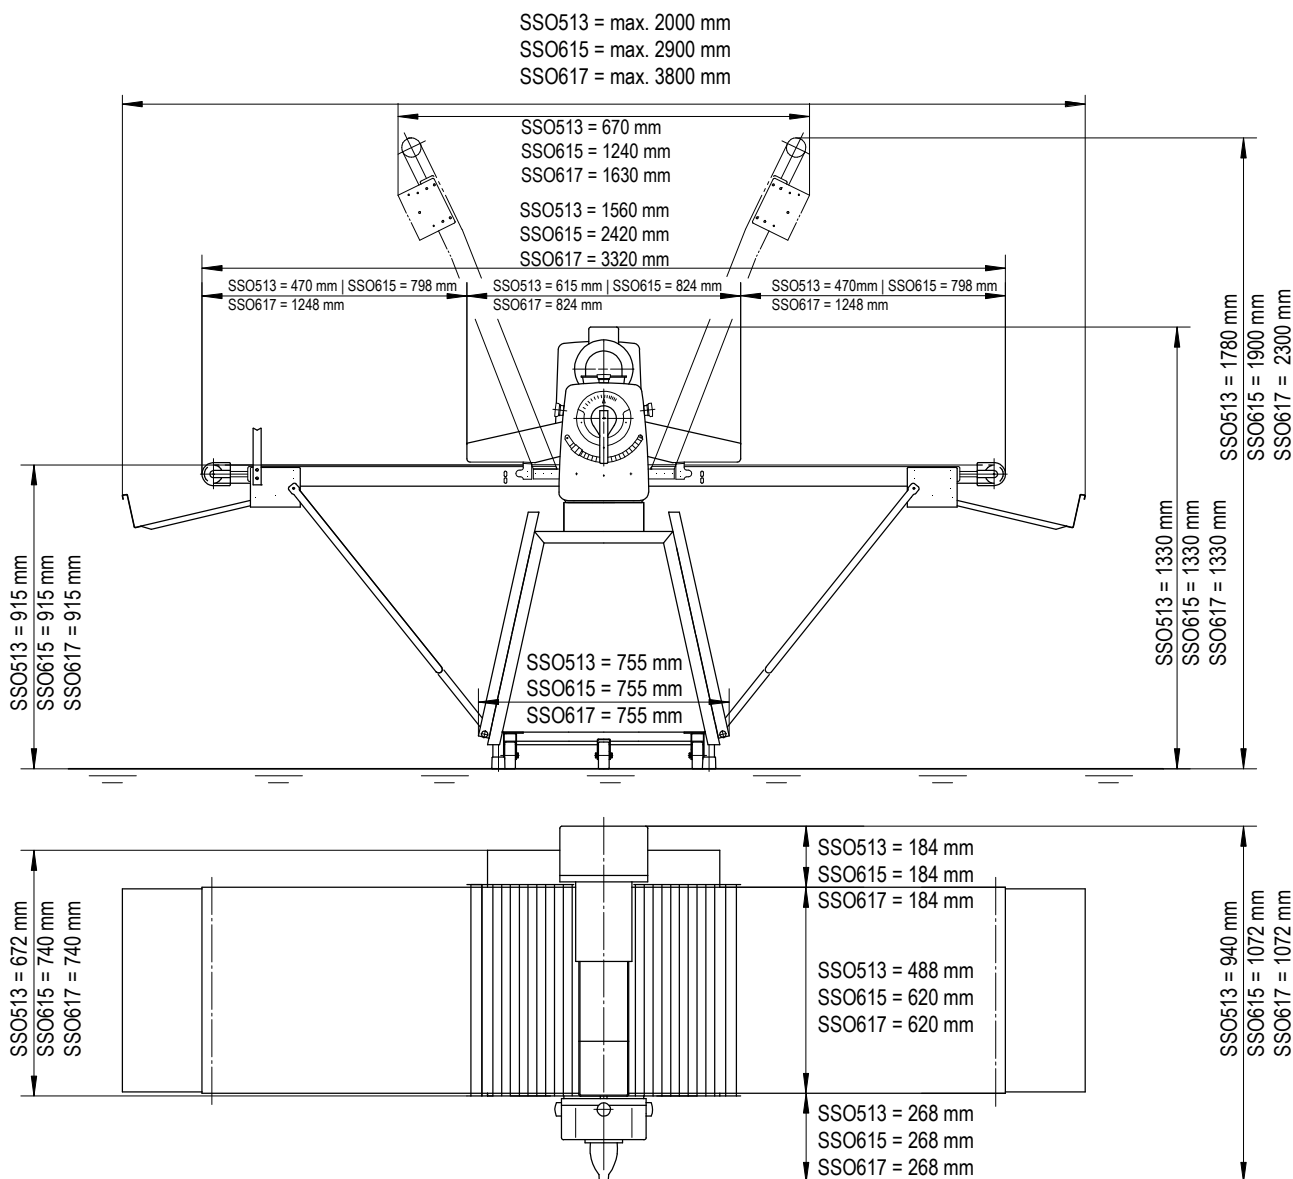

	SSO5303	SSO5304	SSO615	SSO617
Largeur des tapis Width of conveyor belts Breedte transportbanden	475 mm	475 mm	605 mm	605 mm
Longueur des tables Table length overall Totale tafellengte	1560 mm	2055 mm	2420 mm	3320 mm
Longueur des cylindres Roller length Rollengte	500 mm	500 mm	633 mm	633 mm
Ecart entre les cylindres Roller gap Ruimte tussen de rollen	0,5 - 30 mm	0,5 - 30 mm	0,5 - 30 mm	0,5 - 30 mm
Vitesse du tapis de décharge Speed of discharge conveyor Snelheid van de uitvoerband	50 cm/sec.	50 cm/sec.	50 cm/sec.	50 cm/sec.
Puissance nominale Rated power Vermogen	0,5 kW / 0,75 kVA	0,5 kW / 0,75 kVA	0,6 kW / 1,0 kVA	0,6 kW / 1,0 kVA
Voltage Supply voltage Spanning		 230/400V 50-60Hz		
Poids Weight Gewicht	130kg	140kg	160kg	170 kg
Position de travail Working position Gebruiksstand	940 x 2000 mm	940 x 2500 mm	1072 x 2900 mm	1072 x 3800 mm
Position de repos Resting position Ruststand	940 x 755 mm	940 x 1100 mm	1072 x 1240 mm	1072 x 1630 mm