

**LE PLUS
PUISSANT**

L'ALTERNATIVE AUX BANCS DE GLACE TRADITIONNELS

Les systèmes tout-en-un de la série FS (Froid Sec) sont conçus pour le refroidissement, la distribution et le service de la bière et d'autres boissons réfrigérées à la maison, lors d'événements privés ou professionnels en intérieur ou en extérieur.

Le FS155 K 2T offre des performances dignes d'une installation traditionnelle avec banc de glace sans les inconvénients. Sa conception lui permet de subvenir à des pics de débit dans le service ou à un usage intense prolongé.



Sans eau

Sans CO2

140-150
Litres/h

Capacité de service

2-4
Minutes

Prêt à l'utilisation

KG
42 kg

Poids net

INOX

Châssis et serpentins
en acier inoxydable

R290

Gaz réfrigérant efficace
et écologique

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Le FS155 K 2T permet de distribuer entre 140 et 150 litres par heure suivant les conditions de température. Cela représente entre 240 et 320 boissons à l'heure.

PRESSURISATION SANS CO2

Le FS155 K 2T est équipé d'un système unique de compresseur d'air de haute qualité pour la pressurisation du fût, silencieux et de haute qualité il est équipé d'un amortisseur de bruit et d'un filtre à particules pour l'air entrant.

ÉQUIPEMENT

Thermostat permettant une régulation douce et précise de la température de la boisson, robinets de distributions, clé de robinet. Un égouttoir et des raccords rapides pour une connexion facile sans outils.

TRANSPORT

Manipulation facile et sûre du système grâce à sa petite taille et à ses poignées supérieures.

UNE MOUSSE PARFAITE

Le modèle FS155 K 2T est équipé de 2 robinets compensateurs pour servir différents types de boissons.

Personnalisation



FS70




FS40



FS25




FS40

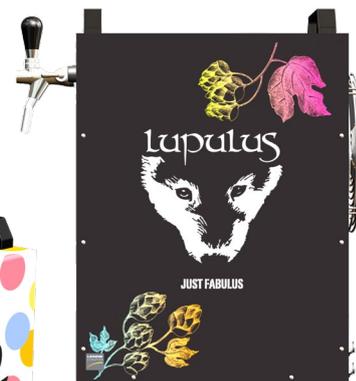

FS155

Sérigraphie sur 3 faces

Conception graphique à partir de vos fichiers (logos, textes, codes couleur) fournis en haute définition

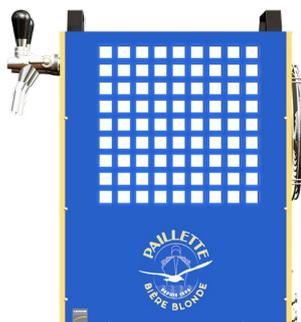

Vue de Gauche




Vue du Dessus



Vue de Droite

Hard Case

Protection - Rangement - Hygiène

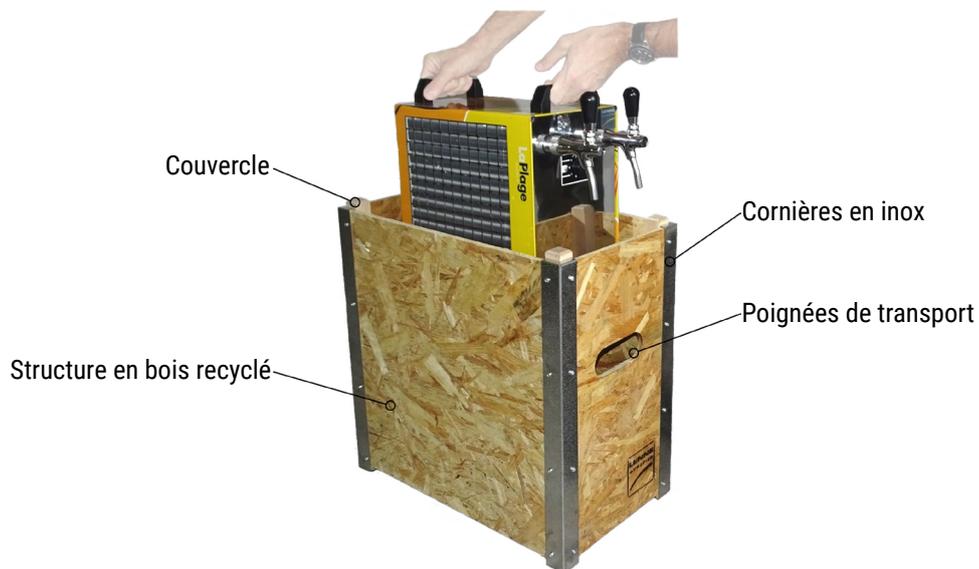

Paramètres techniques

Modèle	FS155 K 2T
Puissance de refroidissement du compresseur (HP)	3/4
Puissance de refroidissement du compresseur (W)	1550
Capacité de refroidissement maximale à 0°C / TK 45°C (L/H)	160
Performance de refroidissement continu (L/H)	140 - 150
Gradient de température $\Delta T(^{\circ}C)$	20
Compresseur d'air	Oui
Pression du compresseur d'air (BAR)	Automatique 2,8 - 3,2
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Longueur des serpentins de refroidissement (M)	2 x 26
Diamètre des serpentins de refroidissement (MM)	7 x 8
Puissance(W)	966
Ampérage (A)	4,20
Poids net / KG)	42
Type de réfrigérant	R290
Tension (V)	220-240V 50HZ~1

