

HAUTES-PERFORMANCES ET SIMPLICITÉ D'USAGE

Les systèmes tout-en-un de la série FS (Froid Sec) sont conçus pour le refroidissement, la distribution et le service de la bière et d'autres boissons réfrigérées à la maison, lors d'événements privés ou professionnels en intérieur ou en extérieur.

Le FS70 2T est idéal pour des volumes de service importants et en continu, le tout dans un format transportable et simple d'utilisation. Sa conception correspond à un usage intense et lui permet de subvenir à des pics de débit occasionnels. Ses deux tirages permettent de servir deux bières différentes avec un seul appareil.



Sans eau

60-70
Litres/h

Capacité de service

2-4
Minutes

Prêt à l'utilisation

KG
27,5 kg

Poids net

INOX

Châssis et serpentins
en acier inoxydable

R290

Gaz réfrigérant efficace
et écologique

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Le FS70 2T permet de distribuer entre 60 et 70 litres par heure suivant les conditions de température. Cela représente entre 140 et 180 boissons à l'heure.

PRESSURISATION AVEC CO2

Le FS70 2T est équipé d'un système CO2 pour la pressurisation du fût.

ÉQUIPEMENT

Thermostat permettant une régulation douce et précise de la température de la boisson, robinets de distributions, clé de robinet. Un égouttoir et des raccords rapides pour une connexion facile sans outils.

TRANSPORT

Manipulation facile et sûre du système grâce à sa petite taille et à ses poignées supérieures.

UNE MOUSSE PARFAITE

Le modèle FS70 2T est équipé de 2 robinets compensateurs pour servir différents types de boissons.


Personnalisation



FS70



FS40



FS25




FS40



FS155

Sérigraphie sur 3 faces

Conception graphique à partir de vos fichiers (logos, textes, codes couleur) fournis en haute définition



Vue de Gauche




Vue du Dessus



Vue de Droite

Hard Case

Protection - Rangement - Hygiène

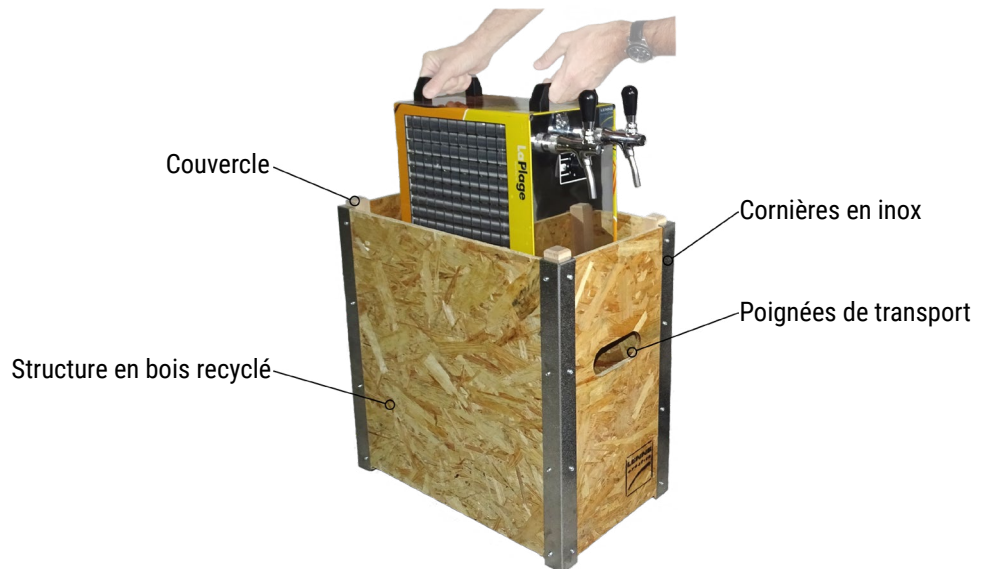

Paramètres techniques

Modèle	FS70 2T
Puissance de refroidissement du compresseur (HP)	1/3
Puissance de refroidissement du compresseur (W)	860
Capacité de refroidissement maximale à 0°C / TK 45°C (L/H)	90
Performance de refroidissement continu (L/H)	60 - 70
Gradient de température $\Delta T(^{\circ}C)$	20
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Longueur des serpentins de refroidissement (M)	2 x 14
Diamètre des serpentins de refroidissement (MM)	7 x 8
Puissance(W)	598
Ampérage (A)	2,20
Poids net / KG)	27,5
Type de réfrigérant	R290
Tension (V)	220-240V 50HZ~1

