




Documentation Technique

Modèle:

SML_PB+

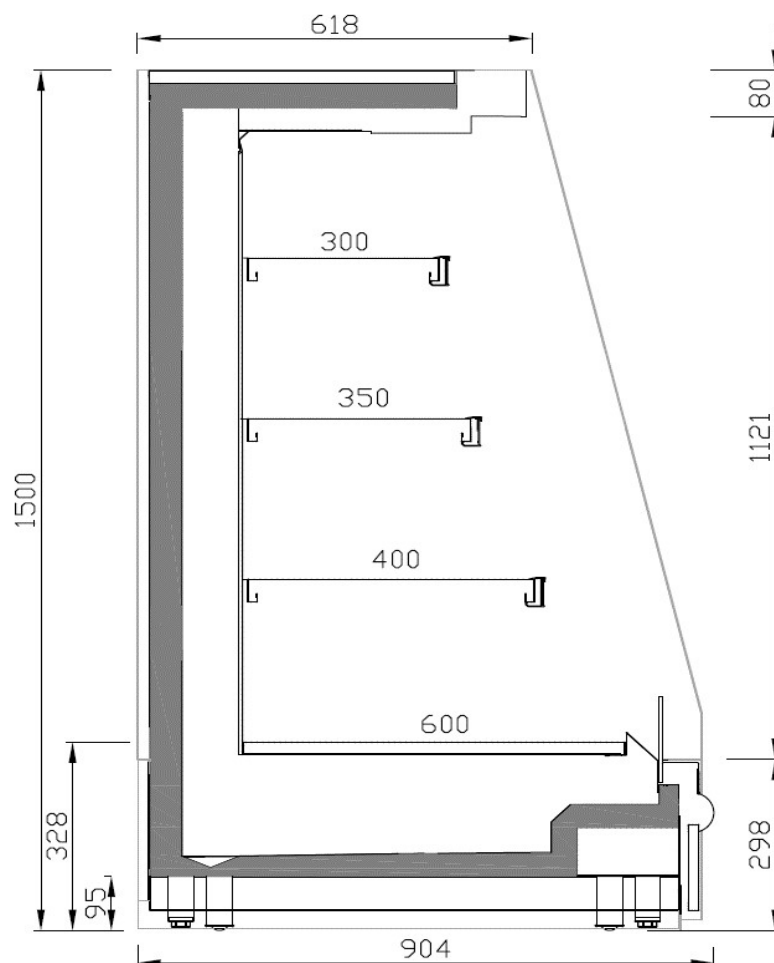

DONNÉES GÉNÉRALES

		MODÈLE			
		SML12PB+	SML18PB+	SML25PB+	SML37PB+
		M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
LONGEUR (mm)		1250	1875	2500	3750
ÉPAISSEUR DES CÔTÉS (mm)		40+40			
NOMBRE D' ÉTAGÈRES		3			
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m³)		2,06	3,09	4,13	6,19
VOLUME UTILE (lts.)		486	729	973	1459
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)		1,487	2,231	2,975	4,462
POIDS BRUT (kg)		150	270	290	310
DIMENSIONS POUR LE TRANSPORTS (mm)		984 x 1660 x 1340	984 x 1660 x 1965	984 x 1660 x 2590	984 x 1660 x 3840
ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE (A-G)	M1				
	M2				

LES DIMENSIONS ESTÉRIEURES GLOBALES EN INSTALLATION	
LONGUEUR LINÉAIRE TOTAL	904 x 1500

DIMENSIONS EXTÉRIEURES GLOBALES EN SERVICE	
LONGUEUR LINÉAIRE TOTAL	200 x 904 x 1500

RÉGLAGES DES ÉTAGÈRES	
STANDARD	0°, 8°, 15°

CHARGE MAXIMUM (Kg/m²)	
ÉTAGÈRES	200
EXPOSITION	200
ÉTAGÈRE RENFORCÉE FACULTATIVES	300

CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE				
		SML12PB+	SML18PB+	SML25PB+	SML37PB+	x metro
Longueur (mm)		1250	1875	2500	3750	1000
VENTILATEURS	N°	2	3	4	6	----
	Ø	154	154	154	154	----
	W	58	87	116	174	46,4
	A	0,38	0,56	0,75	1,13	0,3
ÉCLAIRAGE DE LA CORNICHE	LED	W	22,5	33,75	45	67,5
		A	0,1	0,15	0,2	0,29

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODÈLE				
		SML12PB+	SML18PB+	SML25PB+	SML37PB+	x metro
Longueur (mm)		1250	1875	2500	3750	1000
VENTILATEURS HAUTES PERFORMANCES	N°	2	3	4	6	----
	Ø	154	154	154	154	----
	W	12	18	24	37	7,32
	A	0,14	0,21	0,28	0,42	0,08
ÉTAGÈRE ÉCLAIRÉE	LED	W	12	18	24	36
		A	0,098	0,147	0,196	0,293

DONNÉES DU RÉFRIGÉRATEUR

Conformément à la norme EN ISO23953 -1/-2

Température de condensation:	+35°C	Réchauffement:	5°K	Sous-refroidissement:	0°K
------------------------------	-------	----------------	-----	-----------------------	-----

		SML12PB+	SML18PB+	SML25PB+	SML37PB+	x metro
L1 [-15°C/-18°C]	Puissance Frigorifique [W] **	1813	2719	3625	5438	-
	Température d'évaporation [°C]	-10°C				
M2 [-1°C/+7°C]	Puissance Frigorifique [W] **	1541	2312	3083	4624	-
	Température d'évaporation [°C]	-8°C				

** PUISSANCE FRIGORIFIQUE

Données de l'unité de base selon la section commerciale à la page 1

Données pour le calcul de l'installation centralisée

Pour le calcul d'un groupe de condensation indépendant, augmenter la puissance +15%

Les facteurs de correction correspondant aux conditions de l'installation ne sont pas inclus, ceci étant à la charge du propriétaire et/ou de l'installateur.

Connexions frigorifiques	
Freón	
LIQUIDE	3/8"
ASPIRATION	5/8"
CO2	
LIQUIDE	1/4"
ASPIRATION	3/8"
Glicol	
LIQUIDE	5/8"
ASPIRATION	5/8"

Pour le calcul du mobilier personnalisé, utilisez le tableau suivant:

FACTEURS DE CORRECTION SELON LA CONFIGURATION INTÉRIEURE PERSONNALISÉE DU MEUBLE

CONFIGURATION INTERNE

-> SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES	+5%	kW/m
-> SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES ET DE MIROIR	+10%	kW/m
-> ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE	+15%	W/m

Conditions environnementales pour un dégivrage naturel
+16 °C / 80% HR


RÉGLEMENTATION ET DÉGIVRAGE		M1	M2	
LA TEMPÉRATURE INTÉRIEUR	SET POINT	+0°C	+2°C	
	DIFFÉRENTIEL	2	2	
TYPE DE DÉGIVRAGE		NATURAL		
NOMBRE DE DÉCHARGES POUR 24h		12	12	
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		+8°C	+8°C	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MAXIMUM		15'	15'	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MINIMUM		5'	5'	

ALARME		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h


DÉTAILS D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	1250	1875	2500	3750
	A (mm)	102,5	102,5	102,5	102,5
	B (mm)	60	60	60	60
	C (mm)	55	55	55	55
	D (mm)	49,5	49,5	49,5	49,5
	E (mm)	-	882,5	1195	1195


PIEDS | ROUES

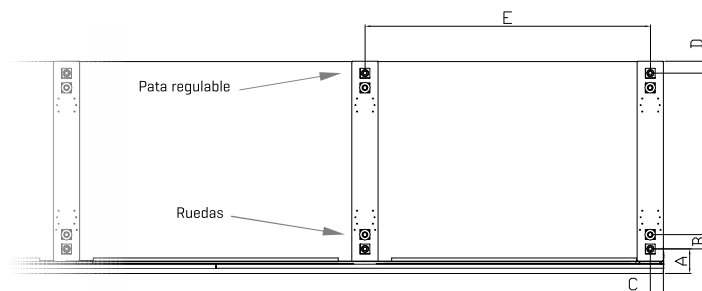

DRAINS

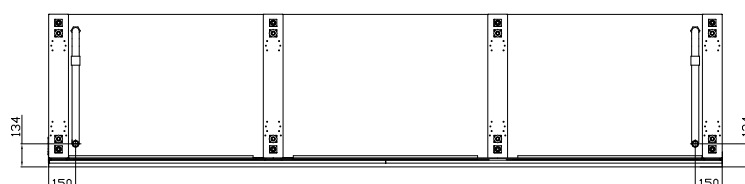

TUBES FRIGORIFIQUES

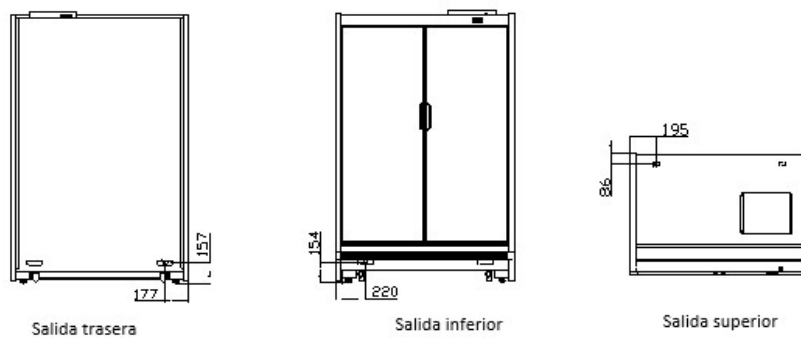

BOÎTE ÉLECTRIQUE

