

## Combiné professionnel positif/négatif, carrosserie inox, 361L



ENCOMBREMENT  
AU SOL RÉDUIT

CUVE  
EASY  
CLEAN

CLASSE  
CLIMATIQUE  
+40°C

SMART  
FROST

### Informations produit

- › Système frigorifique indépendant avec 2 moteurs et 2 régulations.
- › Régulation électronique avec alarmes porte et température.
- › Régulation protégée sous lexan.
- › Réglage du niveau d'hygrométrie (bas ou élevé).
- › Dégivrage entièrement automatique sur partie réfrigérateur et manuel sur partie congélateur.
- › Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire.
- › Carrosserie en acier inox.
- › Isolation haute densité sans CFC épaisseur 55 mm sur réfrigérateur et 70 mm sur congélateur.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Réfrigérateur avec 3 grilles acier plastifié et congélateur avec 3 paniers.
- › Portes réversibles avec serrures et rappel automatique.
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-600a.

## Avantages

CLASSE  
CLIMATIQUE  
**+40°C**

### + Utilisation extrême

La performance des composants combiné à une isolation polyuréthane haute densité garantissent une conservation des aliments dans les meilleures conditions et ce jusqu'à des températures ambiantes extrêmes pouvant aller jusqu'à 40°C.



### + Stockage sécurisé

La commande électronique vous garantit un stockage sécurisé de vos denrées. Un affichage digital de la température de grande dimension vous permet un contrôle rapide et permanent de l'état de fonctionnement des 2 compartiments votre appareil. L'alarme température visuelle et sonore vous avertit de tout dépassement de la température de consigne de l'appareil. Une alarme visuelle et sonore d'ouverture de porte évite les déperditions inutiles de température lors d'une mauvaise fermeture de celle-ci. Pour éviter une mise à l'arrêt involontaire, la commande peut être verrouillée.



**2 CIRCUITS  
DISTINCTS**

### + Performance et fiabilité

Avec ses deux compresseurs et circuits frigorifiques indépendants, les combinés professionnels vous offrent une grande souplesse d'utilisation et une fiabilité sans faille. La température de chaque compartiment est ainsi réglable indépendamment et en fonction de vos besoins. Ils peuvent être mis à l'arrêt séparément pour faciliter les opérations de dégivrage et nettoyage.



### + Encombrement réduit

Pour répondre aux besoins de stockage réfrigéré dans des espaces réduits, les appareils de réfrigération professionnels Liebherr sont proposés dans des dimensions réduites de largeur 60cm tout en vous offrant un volume de stockage optimal.



### + Organisation claire du stockage

Pour vous permettre une organisation claire et un accès simplifié à vos produits, l'enceinte négative du combiné est équipée de paniers fils en acier plastifié. Facilement extractibles, ils permettent une identification et un stockage aisés des denrées. En cas de stockage de gros volumes, les paniers et tablettes verre intermédiaires peuvent être complètement retirés de l'enceinte.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Typologie de produit                    | PAB1 - Prêt à brancher                             |
| Volume brut total (L)                   | 361                                                |
| Volume utile total (l.)                 | 345                                                |
| Volume brut réfrigérateur (L)           | 254                                                |
| Volume utile réfrigérateur (l.)         | 240                                                |
| Volume brut congélateur (L)             | 107                                                |
| Volume utile congélateur (l.)           | 105                                                |
| Évaporateur réfrigérateur / congélateur | roll-bond / tube alu périphérique                  |
| Rappel de porte automatique             | oui                                                |
| Porte                                   | inox                                               |
| Épaisseur d'isolation                   | 55 / 70                                            |
| Inversion sens d'ouverture porte        | oui                                                |
| Serrure                                 | Oui                                                |
| Condenseur                              | statique                                           |
| Cuve                                    | ABS                                                |
| Type d'éclairage                        | Non                                                |
| Type de froid                           | positif/négatif                                    |
| Refroidissement                         | ventilé (réfrigérateur) / statique (congélateur)   |
| Dégivrage                               | automatique (réfrigérateur) / manuel (congélateur) |
| Fluide                                  | R-600a                                             |
| Température (°C)                        | +1°C à +15°C / -28°C à -14°C                       |
| Niveau sonore (dB(A))                   | 52                                                 |
| Carrosserie                             | inox                                               |

### ÉQUIPEMENTS

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Tiroirs congélateur (nb)             | 3           |
| Dimensions tiroirs sup. (LxPxH) (mm) | 445x404x156 |
| Dimensions tiroir inf. (LxPxH) (mm)  | 445x257x165 |
| Grille acier plastifié (nb)          | 3           |
| Dimensions grilles (LxP) (mm)        | 478x420     |
| Hauteur de réglage (mm)              | 32          |
| Nombre de niveaux max.               | 25          |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) | 475       |
| Consommation énergétique (kWh/24h)         | 1.3       |
| Classe climatique                          | 5 (+40°C) |

### COMMANDE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Réglage hygrométrie         | 2 niveaux (réfrigérateur) |
| Alarme ouverture de porte   | visuelle et sonore        |
| Verrouillage de la commande | oui                       |
| Alarme température          | visuelle et sonore        |
| Affichage température       | double digital            |
| Régulation                  | électronique              |

### ALIMENTATION

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Dégagement calorifique (Wh/h)      | 111         |
| Intensité (A)                      | 1.5         |
| Puissance électrique raccordée (W) | 260         |
| Tension (V)                        | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz)                     | 50          |


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Cuve réfrigérateur (LxPxH) (mm)     | 440x435x1105 |
| Cuve congélateur (LxPxH) (mm)       | 431x435x597  |
| Poids net (kg)                      | 82           |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 600x615x2000 |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 620x709x2055 |
| Poids brut (kg)                   | 88           |

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

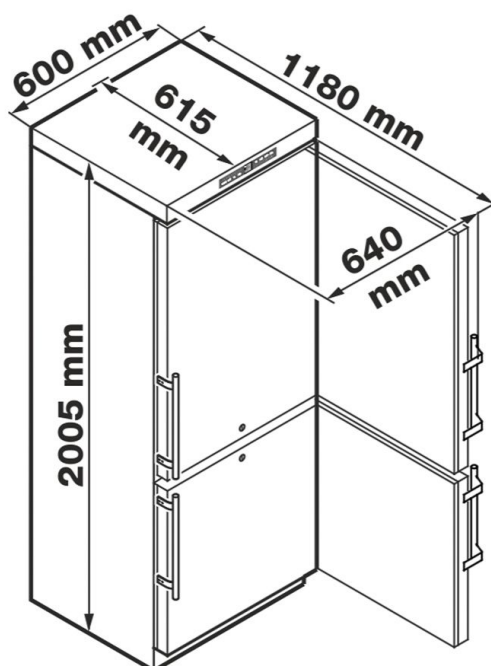

## Accessoires et options

### Accessoires

**7113333** Grille acier plastifié (lxp) 478x420 mm

**EJ 32 IN** Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

**EJ 32** Enregistreur de température mobile (seul)