

Armoires verticales

# T-49F-HC

■ ■ Congélateur vertical, 2 portes battantes pleines



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	1375
Profondeur extérieure (mm)	750
Hauteur extérieure (mm)	2074
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 13 mm du panneau d'accès arrière.
Volume net (litres)	914
Volume brut (litres)	1388
Étagères fournies	8
Taille de l'étagère (L x P mm)	624 x 569
Hauteur nette interne (mm)	1300
Poids non emballé (kg)	207
Poids emballé (kg)	218
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1486 x 902 2134
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm)

Construction	
Description de la porte	2 portes battantes pleines
Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Longueur du cordon (mètres)	2.74
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	en standard

Technique	
Plage de température	-23°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50Hz/1
Ampères	5.5
Watts	1265
Classe climatique	5
Déclaration d'exploitation	Pour Service régulier : Appareil est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à +30°C.
Norme de test	EN 16825
EEC	D
Indice d'efficacité énergétique	75
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	12.2
Consommation d'énergie (kWh/an)	4478



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande  
EMEA  
Australie

0800 783 2049  
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)  
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


[TFIUK@truemfg.com](mailto:TFIUK@truemfg.com)  
[TrueCHCustomerService@truemfg.com](mailto:TrueCHCustomerService@truemfg.com)  
[TrueRefAus@truemfg.com](mailto:TrueRefAus@truemfg.com)



Armoires verticales

# T-49F-HC

■ ■ Congélateur vertical, 2 portes battantes pleines

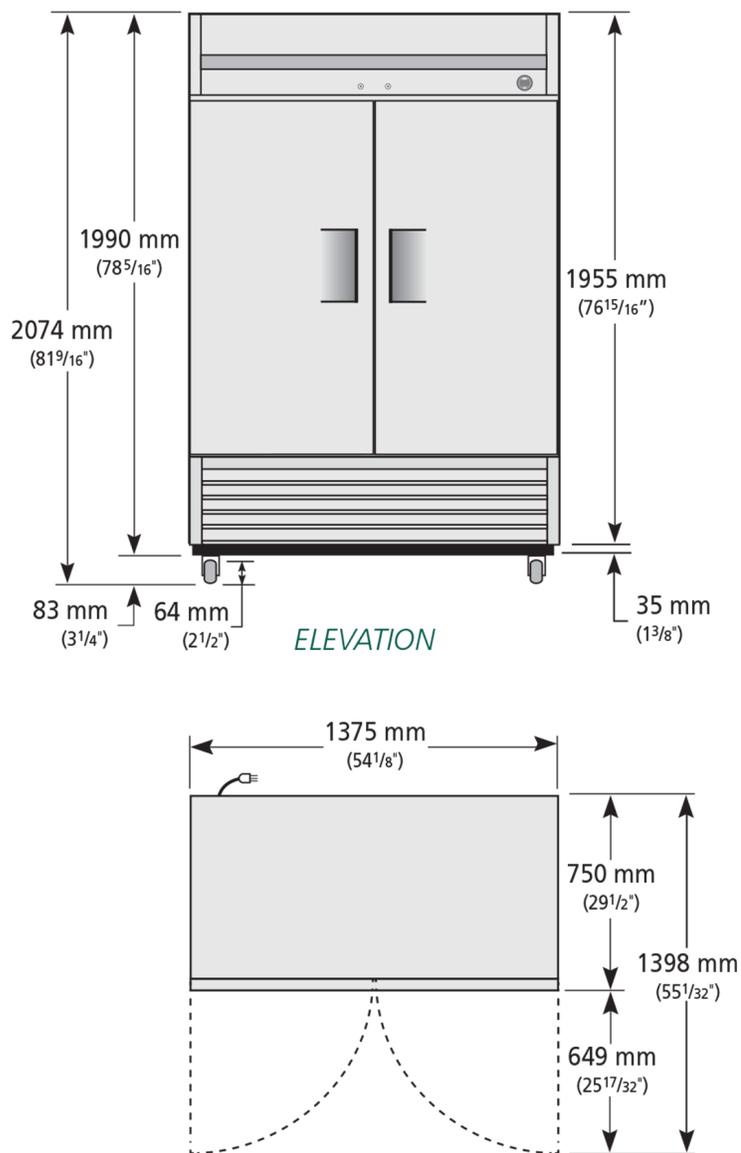

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande  
EMEA  
Australie

0800 783 2049  
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)  
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

[TFIUK@truemfg.com](mailto:TFIUK@truemfg.com)  
[TrueCHCustomerService@truemfg.com](mailto:TrueCHCustomerService@truemfg.com)  
[TrueRefAus@truemfg.com](mailto:TrueRefAus@truemfg.com)

