

Pétrin à Spirale à cuve fixe



M 80 UNIMIX


WAICO®
GROUP

Type	
Équipement	Pétrin à Spirale à cuve fixe
Type de basculement	-
Technologie	UNIMIX
Transmission spirale	Direct

Équipement Standard	
Diamètre intérieur de la cuve (mm)	700
Capacité de la cuve (lt.)	142
Outil fourni	Spirale
Barre centrale fournie	Rectangulaire
Mouvement	-
Capot de cuve	Plastique transparent
Ouverture de capot de cuve	Manuelle
Panneau de contrôle fourni	Électromécanique
Minuterie fourni (n)	2
Nombre de moteurs (n)	2
Nombre de vitesses (n)	2
Inversion de la rotation de la cuve	OUI
Rotation de la cuve par impulsions	OUI
Easy move	OUI
Hauteur max. avec couvercle ouvert (mm)	1826
Hauteur max. avec cuve (mm)	-
Poids net (kg)	480

Paramètres Électriques	
Waico réalise des configurations supplémentaires sur demande	
Alimentation standard (V / phases / Hz)	400 / 3 / 50
Puissance et Ampere max. standard (kW/A)	4,95 / 9,6
Alimentation 2 (V / phases / Hz)	380 / 3 / 60
Puissance et Ampere max. 2 (kW/A)	5,75 / 12,3
Alimentation 3 (V / phases / Hz)	220 / 3 / 60
Puissance et Ampere max. 3 (kW/A)	5,75 / 22,7
Alimentation 4 (V / phases / Hz)	208 / 3 / 60
Puissance et Ampere max. 4 (kW/A)	6,05 / 33,5

Certifications Disponibles	
ETL	Sur demande
EAC	Sur demande
CB	Sur demande

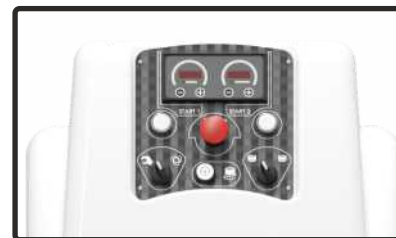

Panneau de contrôle fourni

Paramètres de Travail	
Capacité max. de pâte (kg)	80
Capacité min-max. farine (kg)	5 - 50
Vitesse min-max. de l'outil (tr/min)	100 - 200
Vitesse de la cuve (tr/min)	16
Hydratation min-max. autorisée (%)	~ 60 - 90
Plage du variateur optionnel (tr/min)	80 - 240
Hauteur de déversement (mm)	-


Panneaux de Commande et Fonctionnalités Optionnelles	
1 - Panneau à écran tactile F2	Optionnel
Lecture de la sonde de température	OUI
Lecture du capteur de poids	OUI
Système de pesage par écran tactile	Optional
2 - Panneau «Timer multi program»	Optionnel
Recettes mémorisables	20
Nombre d'étapes	6
Lecture de la sonde de température	OUI
3 - Écran tactile couleur avec PLC	Optionnel
Recettes mémorisables	99
Nombre d'étapes	10
Lecture de la sonde de température	OUI
4 - Affichage pour la lecture de la sonde IR	Optionnel
Sonde de température IR	Optionnel
5 - Panneau électromécanique pour onduleur	Optionnel
6 - Écran tactile couleur avec PLC et onduleur	Optionnel
Utilisation du variateur de vitesse	SI
Recettes mémorisables	99
Nombre d'étapes	10
Lecture de la sonde de température	SI



Les poids min./max. sont fournis à titre purement indicatif et peuvent varier suivant le degré de levage des pâtons. Il en va de même pour les productions horaires qui dépendent toujours de l'organisation interne de l'utilisateur (tests effectués dans un laboratoire équipé). Reproduction interdite. Les illustrations et les données techniques de ce catalogue sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Waico se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données techniques et les caractéristiques des produits à tout moment dans le seul but d'améliorer leurs caractéristiques.

M 80 UNIMIX

Pétrin à Spirale à cuve fixe

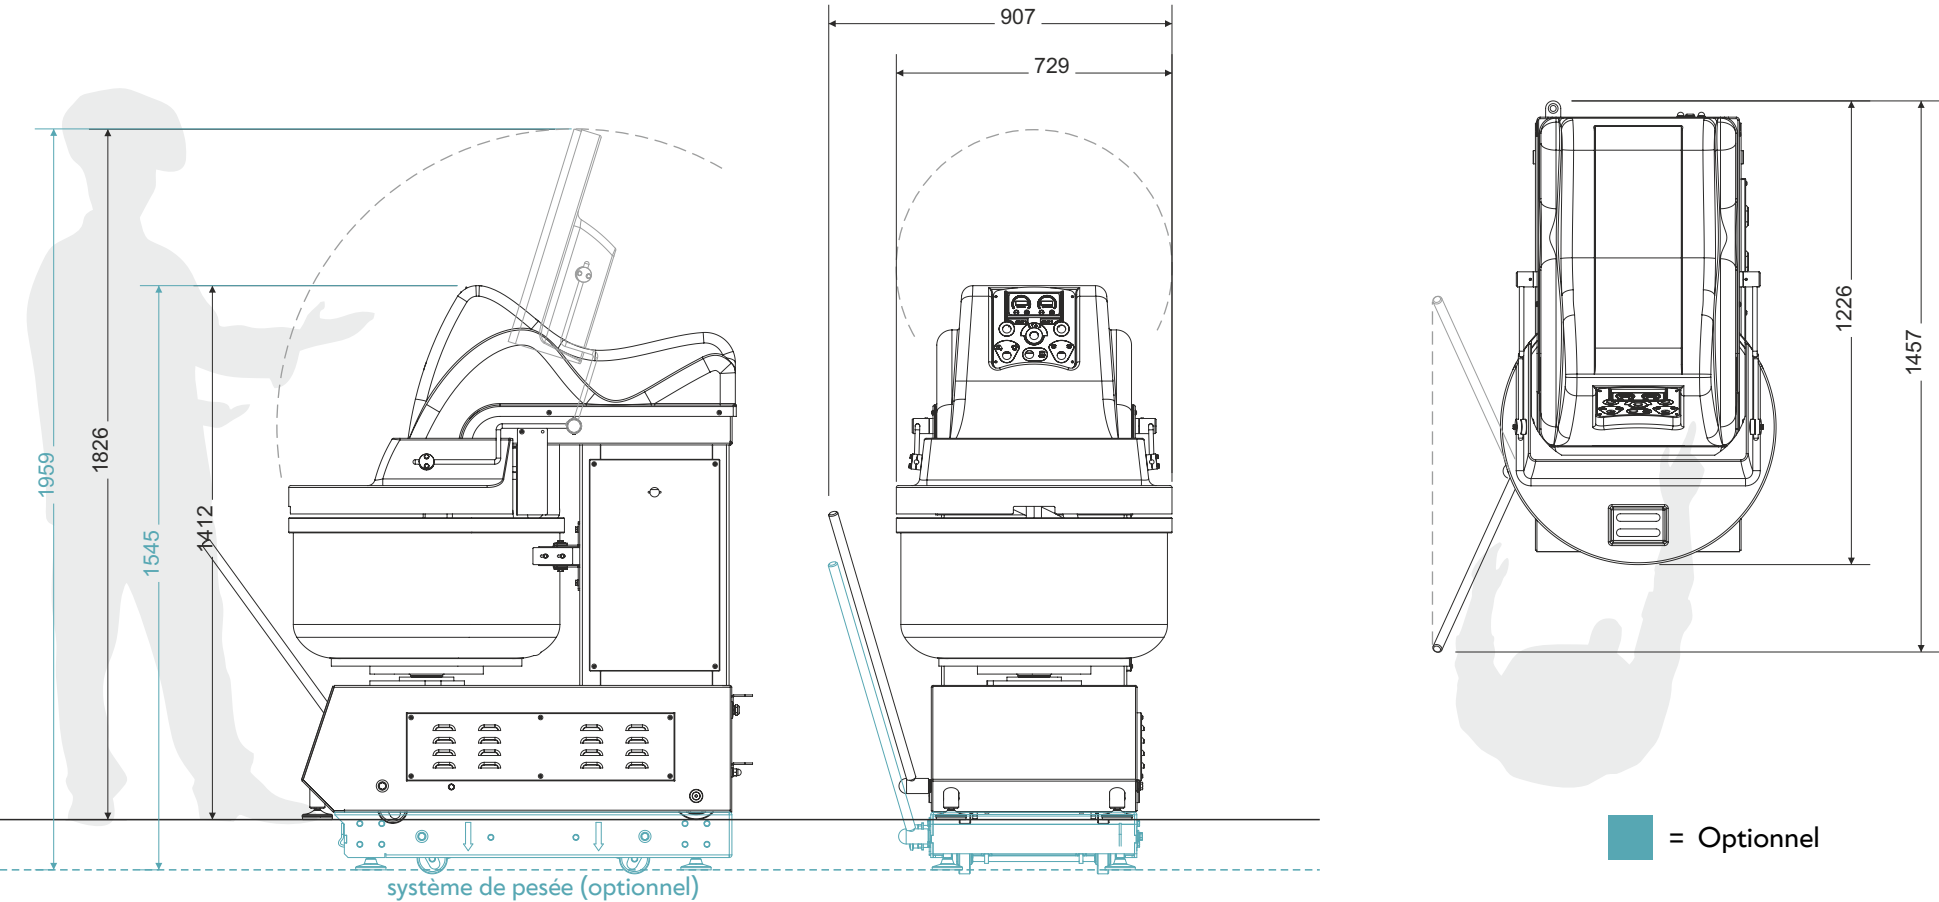

 = Optionnel

Accessoires Optionnels	
Exécution en acier inoxydable	Optionnel
Capot supérieur en aluminium	Optionnel
Grille anti-intrusion sur le bas	Optionnel
Cuve avec bouchon de vidange	Optionnel

Outils alternatifs configurables	
Spatule - Outil palette en acier inoxydable	Optionnel
Outil en forme de 8 en acier inoxydable	Optionnel
Barre centrale ronde en acier inoxydable	Optionnel
Racleur de cuve en acier inoxydable avec lame en PE	Optionnel