



- Fabriqu  en acier inoxydable AISI 304 18/10, satin .
- Plaque isol e avec du polyur thane  cologique inject .
- Portes coulissantes avec double vitrage du c t  du service.
- Fermeture   persienne du c t  client.
-  tag res int rieures en verre, facilement extractibles.
- Isolation  cologique de haute densit .
- R frig ration par  vaporateur ventil .
-  clairage int rieur de basse consommation.

SIVPPN-160

Dimensions ext rieures (mm)

Longueur	1600
Largeur	700
Hauteur	2010

Dimensions cuve (mm)



Longueur	1275
Largeur	510
Hauteur emboutissage	200
Capacit� (GN 1/1)	4

Caract ristiques


Temp. Travail (�C)	+4/+12
Puissance (W)	1080
Puissance Frig. (W)	-
Gaz r�frig�rant vitrine	R290
Charge gaz vitrine (gr)	1000
Fr�quence (Herz)	50-60*
Connexion �lectrique	230 V / 3F+N

ERATOS SE R SERVE LE DROIT DE R ALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PR ALABLE.

VUE GÉNÉRALE

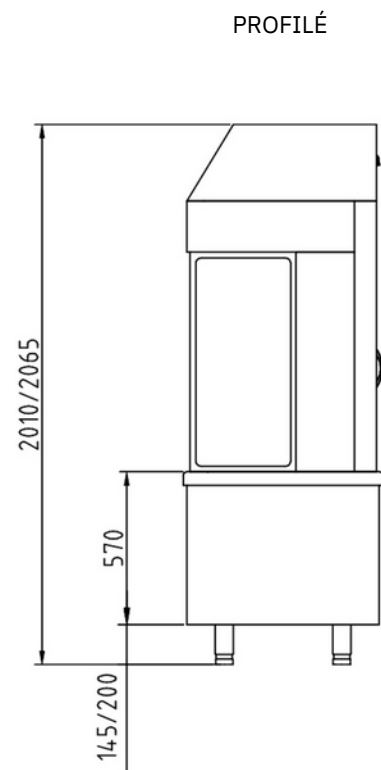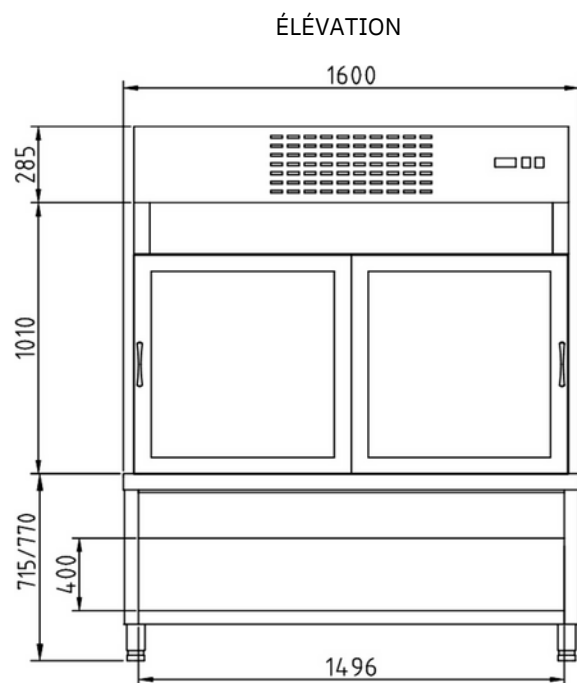

VUE INFÉRIEURE

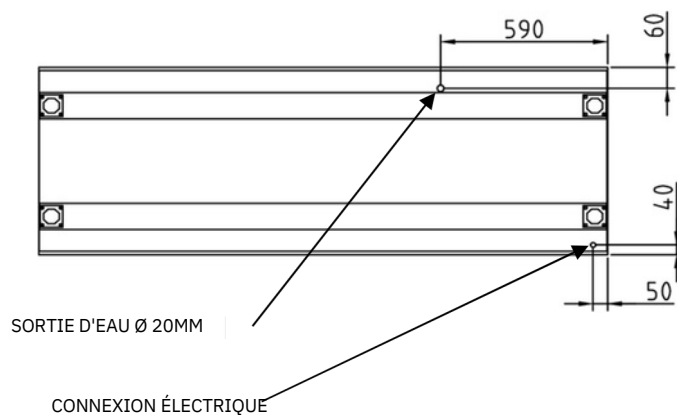

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.