

Four grande vitesse

Modèle
Merrychef eikon® e2s

Extérieur
« Trend »



Extérieur
« Classic »



Caractéristiques standard

- Accelerated Cooking Technology® combine trois technologies de cuisson :
 - Tuned Impingement
 - Micro-ondes
 - Convection
- Fonctions de cuisson sans prise d'air grâce au convertisseur catalytique intégré
- Cuisson rapide jusqu'à 20 fois plus rapide qu'un four classique
- Cavité de 30,5 cm pour un encombrement de 35,6 cm de largeur
- Extérieur froid au toucher
- Cavité soudée aux joints extrêmement facile à nettoyer avec de grands coins arrondis
- Réglage de la soufflerie à convection, 10–100% par pas de 1%
- Fonctionnement silencieux
- Contrôles tactiles par icônes easyToUCH®
- Filtre à air monté en façade facile d'accès
- Transfert des données par clé USB de 1024 programmes de cuisson maximum
- Test de diagnostic intégré
- Construction en acier inoxydable
- Rangement des accessoires dans la partie supérieure du four
- Tient sur un plan de travail de 600 mm

Options

- Extérieur « Trend » :
 - Extérieur avec un codage de couleur sur acier inoxydable
 - Façade au design avec des angles arrondis
 - Rangement des accessoires avec rail périphérique dans la partie supérieure du four

Accessoires

- Plaque de cuisson plate
- Double revêtement de plaque de cuisson
- Plaque de cuisson à griller
- Paniers à base solide : grande taille, demi et quart en noir et vert
- Pelle à côtés relevés à manche renforcé
- Plaque de refroidissement
- Panneau de présentation
- Adaptateur pour le raccordement de deux unités e2s (version Standard Power uniquement)
- Autres accessoires sur demande

Spécifications


Le four eikon e2s est un four haute vitesse à encombrement réduit et haut de gamme idéal pour les cafés, bistros, kiosques, snack bars ou pour tout autre établissement devant faire face à des contraintes de place.

Le four eikon e2s est idéal pour cuire, réchauffer, préparer des toasts et cuisiner un large éventail de plats tels que paninis, sandwiches, pizzas et sandwiches roulés.

Deux unités eikon e2s Standard Power peuvent être raccordées ensemble à l'aide d'un adaptateur (vendu séparément) pour doubler votre capacité de cuisson sur une seule alimentation de 30/32A.

MODE OPÉRATOIRE

La soufflerie à convection extrait l'air par l'arrière de la cavité (1). Il est ensuite chauffé, puis il est renvoyé dans la cavité à travers les convertisseurs à catalyse (2) et la plaque d'impact (3) de manière à fournir une chaleur uniforme dans le four. La configuration de la chaleur permet une cuisson régulière assurant un résultat final doré croustillant.

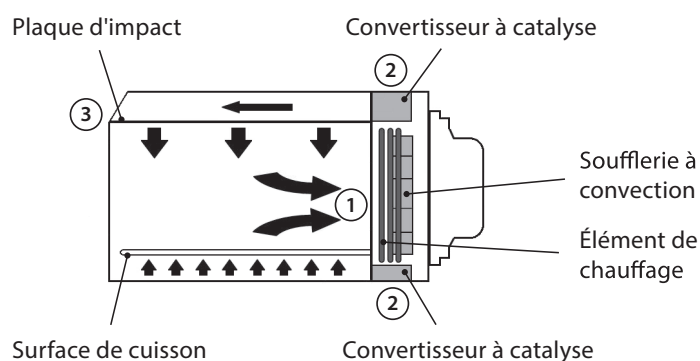

ACCESSOIRES FOURNIS

- Plaque de cuisson plate
- Pelle à côtés relevés à manche renforcé
- Panier à base solide, grande taille
- Plaque de refroidissement
- Double revêtement de plaque de cuisson

CONSTRUCTION

- Cavit  en acier inoxydable et meuble

SYST ME DE CONTR LE

- Ecran tactile couleur pilot  par ic nes
- Permet d'enregistrer jusqu'  1024 programmes avec 6 phases par programme de cuisson fournissant des instructions d'utilisation pour chaque phase
- Transfert des donn es par cl  USB

ALIMENTATION DU MICRO-ONDES


- Syst me de distribution, rotation des antennes actives
- Param tres du micro-ondes,  teint ou 5-100% par pas de 1%

CHALEUR PAR CONVECTION



- R glage de la temp rature 0 C  teint et de 100 C   275 C par pas de 1 C
- Syst me de distribution, tuned impingement

DIMENSIONS

MOD�LE	DIMENSIONS HORS TOUT EN MM			POIDS
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	
e2s High Power Ext�rieur « Classic »	620 mm	356 mm	595 mm	POIDS NET 61 kg POIDS BRUT 70,4 kg
e2s Standard Power Ext�rieur « Trend »	644 mm	356 mm	595 mm	POIDS NET 51,7 kg POIDS BRUT 61,1 kg

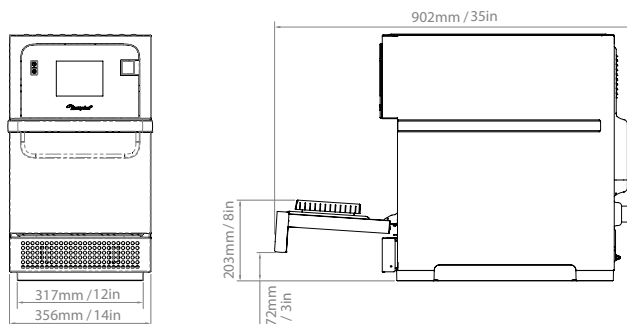

Dessins cot s concerne
l'ext rieur « Classic »

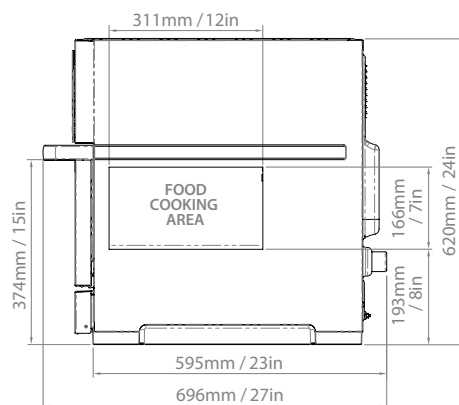

ALIMENTATION REQUISE & SORTIE

VERSION STANDARD POWER

ALIMENTATION �LECTRIQUE						PUISSANCE DE SORTIE (ENV.)		
Pays / R�gion (exemples)	Tension	Disposition	Connexions utilis�es	Courant nominal sur la fiche par Phase*	Entr�e d'alimentation maximum	Micro-ondes** (IEC 705) 100%	Chaleur par convection	Mode combin�
UK	1N~ 220-230 V 50 Hz	Monophas�	L + N + E	13 A	2990 W	1 000 W	2 200 W	1 000 W** + 900 W
UE	1N~ 220-230 V 50 Hz	Monophas�	L + N + E	16 A	3680 W	1 000 W	2 200 W	1 000 W** + 1 300 W

VERSION HIGH POWER

ALIMENTATION �LECTRIQUE						PUISSANCE DE SORTIE (ENV.)		
Pays / R�gion (exemples)	Tension	Disposition	Connexions utilis�es	Courant nominal sur la fiche par Phase*	Entr�e d'alimentation maximum	Micro-ondes** (IEC 705) 100%	Chaleur par convection	Mode combin�
UE, UK	1N~ 220-230 V 50 Hz	Monophas�	L + N + E	32 A	6 000 W	2 000 W	2 200 W	2 000 W** + 2 200 W
UE, UK	2N~ 380-400 V 50 Hz	Biphas�	L1 + L2 + N + E	16 A / 32 A	2 500 W + 3 300 W	2 000 W	2 200 W	2 000 W** + 2 200 W

* Ne fait pas r f rence   la consommation. ** Fait r f rence   la puissance de sortie du micro-ondes.

Pour plus d'informations sur les produits et les services Merrychef® ou pour tout conseil sur l'appareil qui vous convient le mieux, veuillez contacter le service commercial.

Tel : +44 (0)1483 464901

