




Équipement professionnel pour la préparation de glaces, crèmes froides, sorbets et granités. Comprend un capteur de présence de tasse et un écran.

Certifications

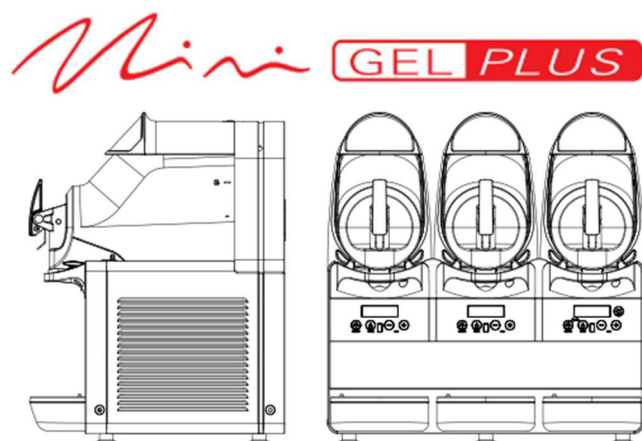

Tensions disponibles

230V 50Hz / 240V 50Hz / 115V 60Hz / 208-220V 60Hz / 100V 50-60Hz

Spécifications techniques	MiniGEL Plus 1	MiniGEL Plus 2	MiniGEL Plus 3
Capacité (L)	6	12	18
Hauteur (cm)	62	62	62
Largeur (cm)	20	40	60
Profondeur (cm)	48	48	48
Poids net, env. (Kg)	27	47	62
Poids brut, env. (Kg)	29	51	65
Puissance * (W)	350	650	800
Gaz	R290	R290	R290
Gaz (220V 60Hz, 100 / 115V 50 / 60Hz)	R134a	R448	R448a

Caractéristiques techniques supplémentaires	Dispositifs de sécurité et de contrôle
Récipient en polycarbonate incassable	Niveau sonore inférieur à 70 dB (A)
Re-COVER : pour des économies d'énergie et une condensation réduite	Modèles à gaz R290 : équipés de composants électriques ATEX
Agitateur en plastique POM	Compresseur hermétique avec protecteur
Acier peint et corps en ABS	Panneau de commande intuitif
Condenseur refroidi à l'air	Contrôle électronique de la densité du produit
Bouton de déverrouillage du couvercle	Contrôle électronique de la température du produit
Moteur brushless à vitesse variable	Pré-équipé pour le verrouillage du robinet
Transmission mécanique	Facile à démonter et à nettoyer
Conteneur incliné pour une vidange facile	Fonction jour/nuit
Capteur de présence de tasse	Affichage de la température du produit
Couvercle éclairé	Minuterie pour la fonction jour/nuit
Éclairage du produit	Alarme de température du produit

Options	
Récipient incassable en PETG (Tritan) - sans BPA	Graphiques rétroéclairés (technologie LED)
Déverrouillage du récipient/couvercle avec clé	LED WALL (écran frontal éclairé)

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

* Conditions de test : 32°C - 230V 50Hz - 1ère heure d'opération