LIEBHERR

Armoire négative ventilée, carrosserie epoxy blanc, 556L

CUVE EASY CLEAN

CLASSE CLIMATIQUE +40°C

NO FROST

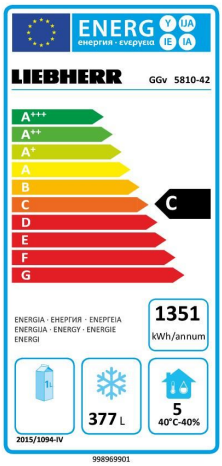

Informations produit

- Dégivrage entièrement automatique par gaz chaud.
- Régulation électronique de la température.
- Alarmes porte et température.
- Verrouillage des touches.
- Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire (espace entre glissières 80 mm).
- Carrosserie en acier époxy blanc.
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 70 mm.
- Pieds en acier inox réglables de 150 à 180 mm montés de série.
- Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- Grilles en acier plastifié charge max 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- Fluide propre R-290.
- Possibilité d'associer les armoires négatives GGv avec les armoires positives GKv.

Avantages

Utilisation extrême

La performance des composants combiné à une isolation polyuréthane haute densité garantissent une conservation des aliments dans les meilleures conditions et ce jusqu'à des températures ambiantes extrêmes pouvant aller jusqu'à 40°C.

Cuve Easyclean

La cuve intérieure en ABS alimentaire est thermoformée en une seule pièce pour une robustesse et une finition parfaite. Ses grands rayons d'angle permettent un nettoyage particulièrement facile et rapide.

Stockage sécurisé

La commande électronique vous garantit un stockage sécurisé de vos denrées. Un affichage digital de la température de grande dimension vous permet un control rapide et permanent de l'état de fonctionnement de votre appareil. L'alarme température visuelle et sonore vous avertit de tout dépassement de la température de consigne de l'appareil. Une alarme visuelle et sonore d'ouverture de porte évite les déperditions inutiles de température lors d'une mauvaise fermeture de celle-ci. Pour éviter une mise à l'arrêt involontaire le commande peut être verrouillé.

Chargement modulaire

La cuve avec glissières embouties dans la paroi sur toute la hauteur de la cuve permet une modulation optimale du chargement. Espacées de 80mm elles permettent de s'adapter au mieux aux différentes tailles de produits.

Performance du froid

Le système de réfrigération No-frost avec son évaporateur batterie et sa ventilation puissante assure une production de froid rapide et homogène. Un contact de porte coupe la ventilation lors de son ouverture pour éviter les pertes de froid inutile.

Robustesse des équipements

Les grilles renforcées au format GN2/1 peuvent supporter des charges allant jusqu'à 60kg permettant ainsi de stocker sans problème les conditionnements les plus lourds.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Pieds inox	hauteur réglable 150-180 mm
Rappel de porte automatique	oui
Porte	epoxy blanc
Volume brut (L)	556
Epaisseur d'isolation	70
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	377
Serrure	Oui
Condenseur	statique
Évaporateur	batterie
Cuve	ABS
Type d'éclairage	Non
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique par gaz chaud
Fluide	R-290
Température (°C)	-28°C à -14°C
Niveau sonore (dB(A))	55
Carrosserie	epoxy blanc

ÉQUIPEMENTS

Charge max admissible sur grille (kg)	60
Grille acier plastifié (nb)	5
Dimensions grilles (LxP) (mm)	633x497
Hauteur de réglage (mm)	80
Nombre de niveaux max.	13

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	3.7
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	1351
Classe énergétique	C
Classe climatique	5 (+40°C)

COMMANDE

Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	électronique

ALIMENTATION

Dégagement calorifique (Wh/h)	246
Intensité (A)	3
Puissance électrique raccordée (W)	400
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur sans pieds (mm)	1914
Cuve (LxPxH) (mm)	610x500x1395
Poids net (kg)	110
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	750x750x2064

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	765x835x2105
Poids brut (kg)	118

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

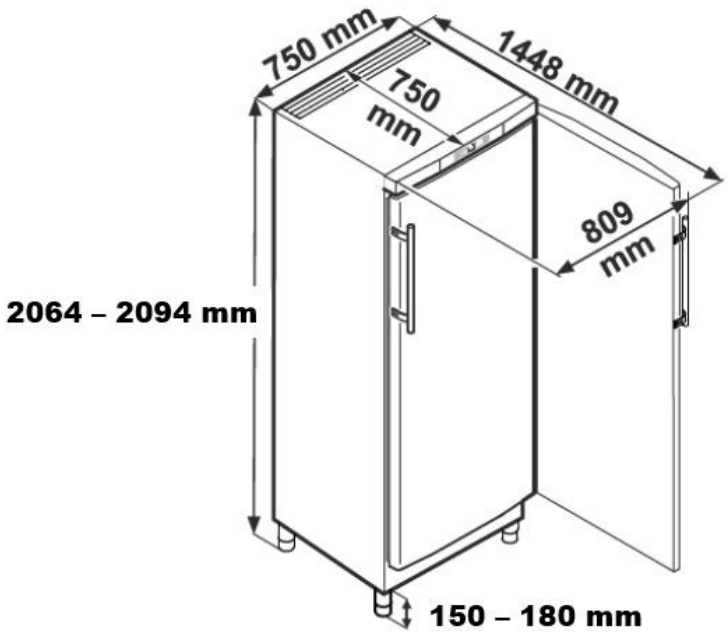

Accessoires et options

Accessoires

9086846	Jeu de 4 roulettes Ø 80 mm - hauteur totale 105 mm
7113475	Grille acier plastifié (lxp) 633x497 mm
EJ 32 IN	Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)
EJ 32	Enregistreur de température mobile (seul)
9094502	Pédale ouverture porte
9792323	Tiroir transparent à poser sur grille (2 par grille) nombre max 8 pour GGv50 et 10 pour GGv58