

500-1D 500-2D 500-3D

Tiroirs Chauffants



500-1D



500-3D



500-2D



• Halo Heat . . . une source de chaleur uniforme et régulée qui enveloppe les aliments pour préserver leur apparence, leur goût et leur durée de maintien.

- La teneur en humidité du produit est préservée sans ajout d'eau.
- La commande numérique détecte immédiatement les chutes de température pour assurer une récupération thermique rapide.
- Peut être encastré dans un placard ou un comptoir. Des kits de garniture d'encastrement sont proposés.
- Configuration empilable.

Le tiroir chauffant Alto-Shaam comporte un extérieur en acier inoxydable non magnétique et des glissières amovibles en acier inoxydable. Chaque tiroir comprend un (1) plat en acier inoxydable GN 1/1 de 305 mm x 508 mm x 152 mm. Le tiroir chauffant comporte un interrupteur Marche/Arrêt, des touches fléchées Haut et Bas avec plage de température de 16 °C à 93 °C, un voyant indicateur de chauffage, un bouton d'affichage de température et un affichage numérique.

- ☐ **Modèle 500-1D** : Un tiroir chauffant
- ☐ **Modèle 500-2D** : Deux tiroirs chauffants
- ☐ **Modèle 500-3D** : Trois tiroirs chauffants

Options Installées à L'usine

- Choix d'alimentation électrique
 - ☐ 120 V
 - ☐ 208-240 V
 - ☐ 230 V
- Choix de tiroirs (commander par tiroir)
 - ☐ Sans évacuation, de série
 - ☐ Avec évacuation, en option (5014559)
- Choix de plats - Un (1) fourni par tiroir
 - ☐ Grand format (GN 1/1), de série (PN-25088)
305 mm x 508 mm x 152 mm
- Oder -
 - ☐ Très grand format, en option (PN-2123)
381 mm x 508 mm x 127 mm

Options Supplémentaires


- Pour empiler des appareils sans matériel supplémentaire
- Les appareils individuels ou empilés peuvent être montrés sur :
 - ☐ Des roulettes et un socle à roulettes de 76 mm
 - ☐ Des roulettes et un socle à roulettes de 127 mm
 - ☐ Un socle à pieds de 152 mm



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • États-Unis
Téléphone : 262.251.3800 800.558.8744 États-Unis/Canada Télécopie : 262.251.7067 800.329.8744 États-Unis seulement
www.alto-shaam.com

500-1D, 500-2D, 500-3D

Tiroirs Chauffants

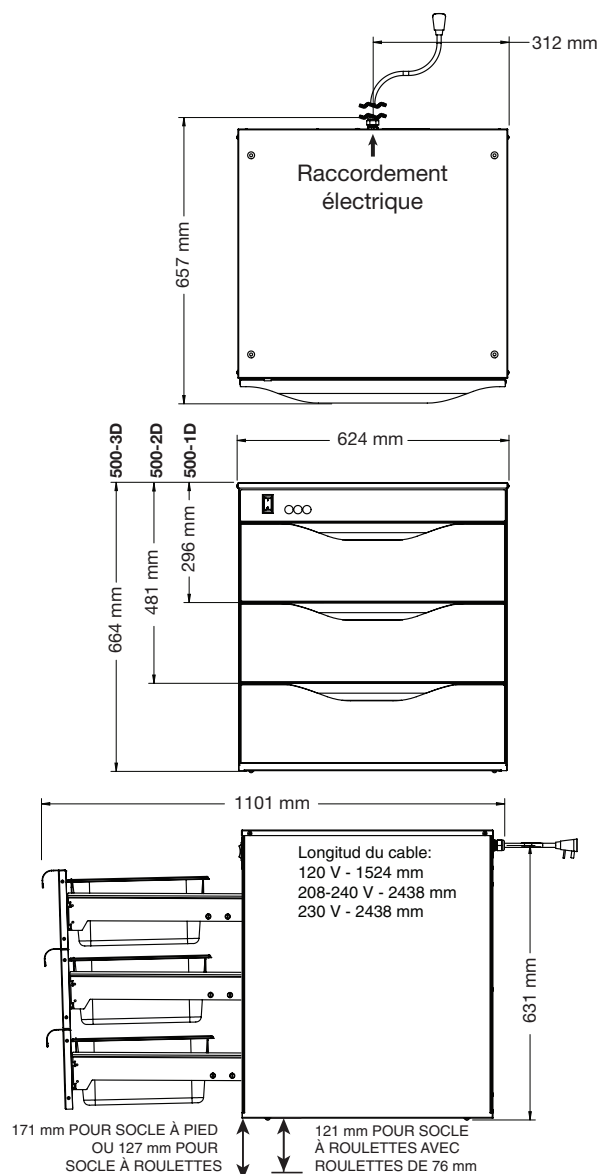

Dimensions H x L x P

500-1D extérieur :

296 mm x 624 mm x 657 mm

500-2D extérieur :

481 mm x 624 mm x 657 mm

500-3D extérieur :

664 mm x 624 mm x 657 mm

Dimensions de découpe : (modèles à garniture intégrée)

Ajouter 19 mm à la hauteur de l'appareil et 38 mm à la largeur

Alimentation Électrique

V	Ph	Hz	A	kW		
120	1	50/60	5,3	0,64		Fiche NEMA 5-15P 15 A, 125 V
208-240	1	50/60	2,7	0,64		Fiche NEMA 6-15P 15 A, 250 V
230	1	50/60	2,6	0,59		Fiche classée 250 V
CEE 7/7		CH2-16P			BS 1363	AS/NZS 3112

Capacité Produits - par tiroir

Grand format (GN 1/1):

305 x 508 x 152mm - 16 kg maximum

Très grand format:

381 x 508 x 127mm - 19 kg maximum

Poids (est.)

	500-1D	500-2D	500-3D
Net	36 kg	52 kg	68 kg
Expédition	41 kg	57 kg	75 kg
Dimensions du carton : (L x L x P)			
	762 x 686 x 406 mm	762 x 686 x 584 mm	762 x 686 x 762 mm

Exigences d'installation

Le tiroir chauffant doit être posé de niveau dans un endroit à l'abri de la vapeur, de la graisse, de l'égouttement d'eau, des hautes températures ou autres nuisances graves.

Dégagements (pour la ventilation)

Minimum : 76 mm à l'arrière, 51 mm sur le dessus et 25 mm des deux côtés. Une évacuation locale assurant une circulation d'air suffisante doit également être prévue pour les installations encastrées dans un comptoir.

Accessoires

Kit garniture intégrée			Socle à roulettes
☐ 500-1D	5015147	☐ avec roulettes de 127 mm	15379
☐ 500-2D	5015149	☐ avec roulettes de 76 mm	5010920
☐ 500-3D	5015153	☐ Socle à pied	15380
		Grille à plat perforée	
		☐ 381 mm x 508 mm	1231
		☐ 305 mm x 508 mm	16642



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • États-Unis
Téléphone : 262.251.3800 800.558.8744 États-Unis/Canada Télécopie : 262.251.7067 800.329.8744 États-Unis seulement
www.alto-shaam.com