




Modelo:
VBRPC+

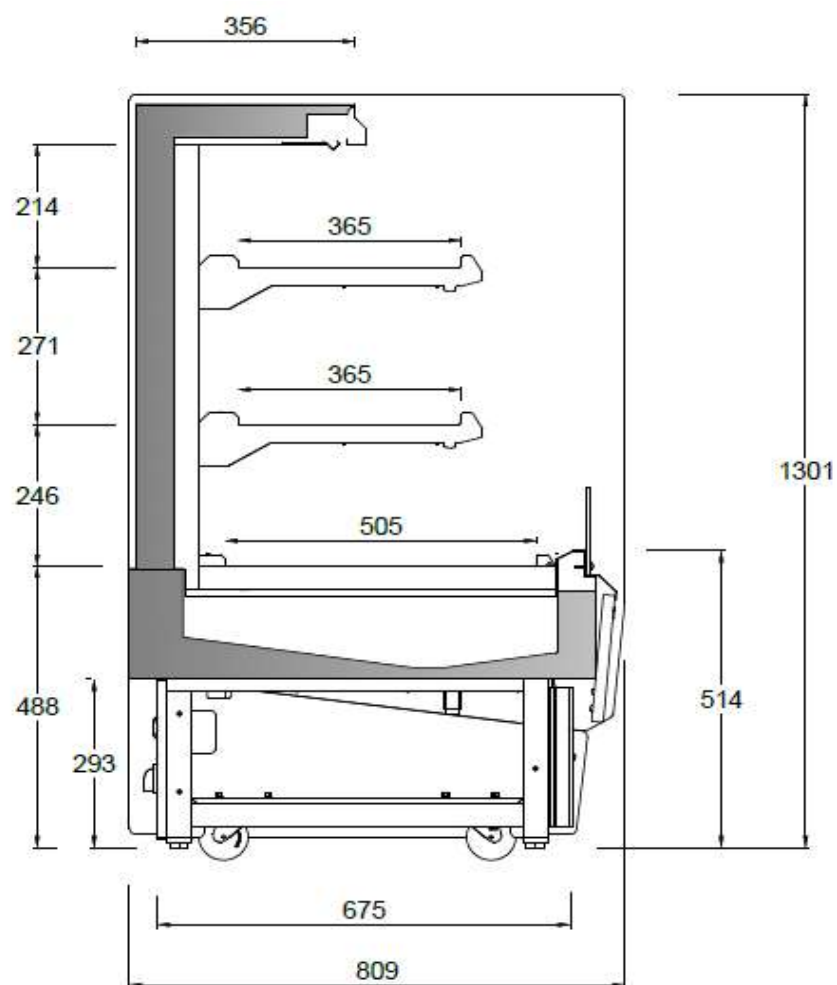

DATOS GENERALES


	MODELO			
	VBR9PC	VBR12PC		--
LONGITUD (mm)	978	1290		
NUMERO DE PUERTAS	2	2		
NUMERO DE ESTANTES	2			
CONTROL	DIGITAL			
AREA REFRIGERADA (m ²)	1,00	1,40		
VOLUMEN UTIL (lts.)	155	206		
TDA - AREA TOTAL DISPLAY	1,348	1,797		
PESO BRUTO (kg)	195	218		
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1078 x 1535 x 915	1390x 1535 x 915		

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE

MODELO		VBR9PC	VBR12PC		
A (mm)		145	168		
B (mm)		486	486		
C (mm)		113	220		

DESAGÜES | PATAS | CAJA ELÉCTRICA

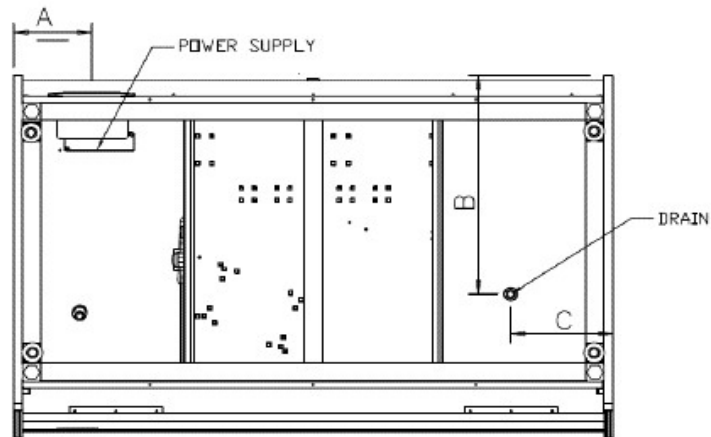

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	75°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE		-
Nº DESESCARCHES x DIA		-
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		-
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		-

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	-
CONDENSACIÓN	-
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	-

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	< 70dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO		
		VBR9PC	VBR12PC	0
Longitud (mm)		978	1290	0
COMPRESOR	Nº	-	-	-
	W	-	-	-
	A	-	-	-
REFRIGERANTE	Tipo	-		
	gr	-	-	-
VENTILADORES	Nº	9	12	-
	W	16,2	21,6	-
	A	0,675	0,9	-
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Nº	9	12	-
	W	3450	4600	-
	A	15,66	20,88	-
ILUMINACION LED	W	34,02	46,08	-
	A	0,15	0,20	-
POTENCIA	W	3500	4668	-
	A	16,5	22,0	-
CONSUMO	kWh/24h	54,60	72,82	-