




HOSHIZAKI

Premier KG 60 L DR

Réfrigérateur avec porte vitrée



1/1 EN

ACCESSOIRES INCLUS

4 grilles rilsanisées grises (400 x 600 mm), Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

GAMME DE PRODUITS: PREMIER 60
NUMÉRO D'ARTICLE: 184601010

Hoshizaki Premier KG 60 L DR is a glass door refrigerator suitable for the Euronorm 1/1 system (400 x 600 mm) with a net usable volume of 335 ltr. ranking in energy efficiency class B. It has a cabinet height of 2080-2130 mm and depth of 848 mm without pedal door opener (depth of 920 mm incl. pedal door opener). Legs are adjustable 130-180 mm.

- Ventilated refrigeration system
- Air circulation system
- Automatic fan cut-out when door is opened
- Automatic defrost with re-evaporation of defrost water
- Heavy duty cabinet
- Climate class 4 cooling system enduring up to +30°C ambient temperature
- Exterior and interior of stainless steel AISI 304
- Stainless steel wall rails and adjustable shelf supports
- Internal LED lighting
- Right hand hinged reversible door
- Automatic door closing
- Door lock
- Removable magnetic door gaskets
- Pedal door opener with overload protection (included as accessory)
- Pan-shaped inside base with rounded corners to catch fluids
- Low sound level
- IP21 water protection
- Matching design identity as the Premier counters

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,08 kg / Equivalent en CO2: 0,24 kg

CERTIFICATIONS



Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
B	ISO 22041-2019	32,2 EEl



HOSHIZAKI

Premier KG 60 L DR



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Volume, net	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à (à -10°C)
+2/+12°C	Euronorme 1/1 - 400x600 mm	480 l	335 l	335 l	230V, 50Hz	4	46 dB	206 W


SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
670 mm	880 mm	2 150 mm	1,268 m3	125 kg	610 mm	848 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	115 kg


Avertissement: Every effort has been made to ensure that the information contained in this spec sheet is accurate at the time of publishing. Hoshizaki Europe BV assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for any misinterpretation of the information within the publication and reserves the right to change without notice.

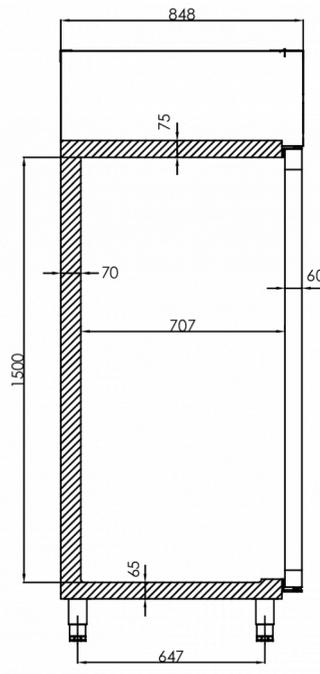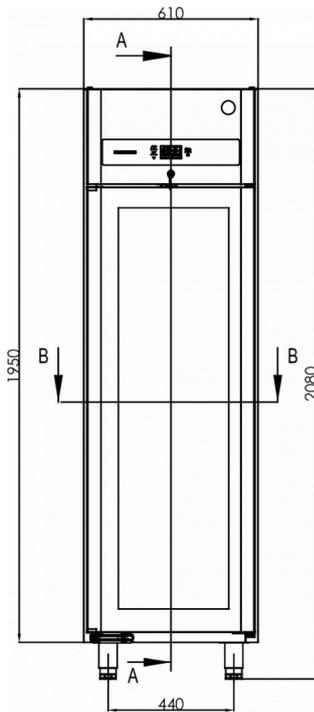

A-A



B-B



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr