


# CUVES RÉFRIGÉRÉES À ENCASTRER « FROID STATIQUE » - LIME



## LES PLUS PRODUITS




Cuve profondeur 30mm : permet de recevoir assiettes, ramquins, verrines, bouteilles...



Cuve emboutie avec angles arrondis et évacuation pour les eaux de nettoyage permettent un nettoyage très facile.



Tableau de commande déporté. Régulation avec grand afficheur pour une lecture rapide de la température.



Pare haleine en verre galbé et éclairage LED sur les modèles «-P»: design sobre et élégant.

## DÉFINITION


- Refroidissement statique +4° à +8°C
- Cuve en acier inox 18-10 profondeur 30mm.
- Réfrigération par serpentin en tube cuivre.
- Pare haleine galbé en verre trempé épaisseur 6mm (modèle P).
- Groupes frigorifiques nouvelles génération. Consommation d'énergie et niveau sonore réduit.
- Disponible en capacité 2 à 6 bacs GN1/1, avec groupe logé ou sans groupe.
- Fonctionne en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- Tableau de commande à encastrer.
- Évacuation pour les eaux de nettoyage en fond de cuve
- Fluide R-404A
- Alimentation 230V (mono) - 50Hz.
- Fabriqué en conformité avec les normes ISO 9001:2008 et CE.

## ACCESSOIRES

- Étagères en verre

## OPTIONS

- Montant en acier inox 18-10

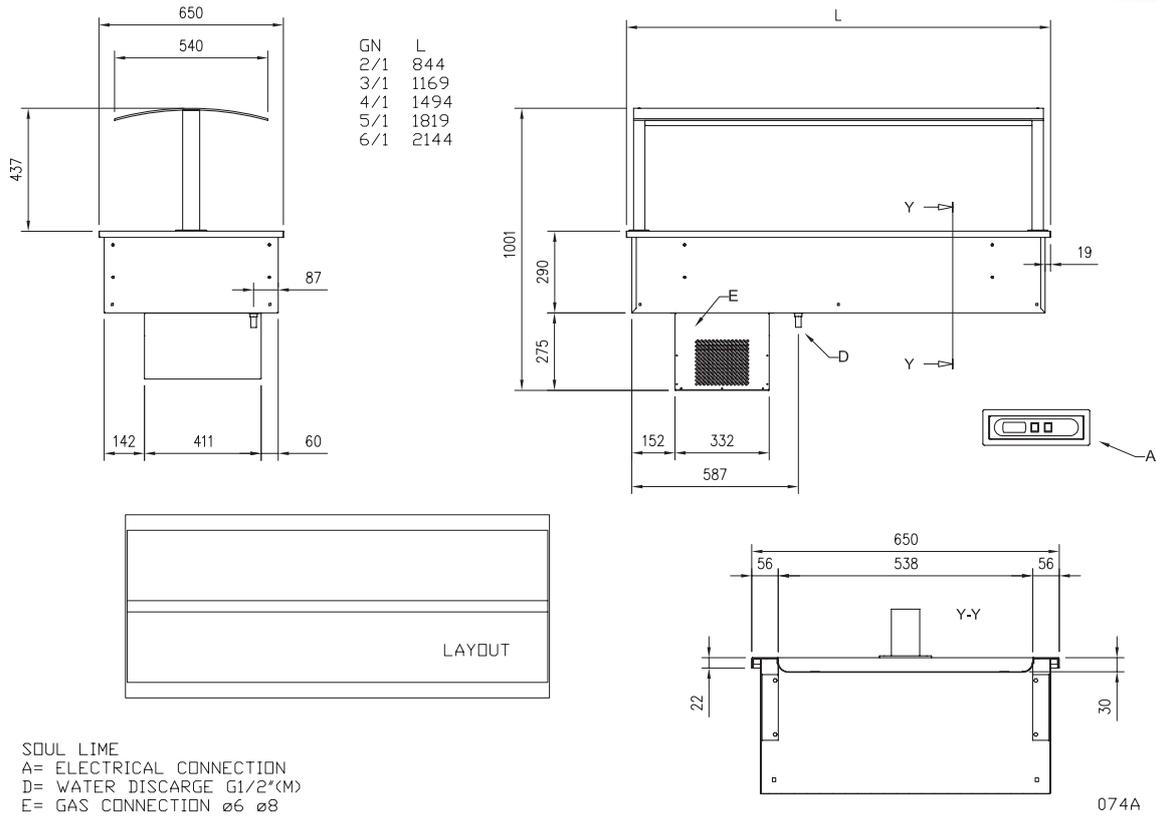

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LIME 2	LIME 3	LIME 4	LIME 5	LIME 6
Capacité	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Profondeur de la cuve (mm)	30	30	30	30	30
Température (°C)	+4°/+10°C	+4°/+10°C	+4°/+10°C	+4°/+10°C	+4°/+10°C
Refroidissement	statique	statique	statique	statique	statique
Classe climatique	3 (25°C - 60%)				
Alimentation	230 V (mono) 50Hz				
Puissance frigorifique	415 W à -10°C	415 W à -10°C	415 W à -10°C	509 W à -10°C	509 W à -10°C
Puissance absorbée (W)	272	272	272	341	341
Niveau sonore (dB)	49	49	49	50	50
Encastrement (mm)	814x620	1139x620	1464x620	1789x620	2114x620
Encastrement tableau de commande (mm)	366x90	366x90	366x90	366x90	366x90

### Modèles avec groupe logé

sans pare haleine	Lime 2	Lime 3	Lime 4	Lime 5	Lime 6
avec pare haleine	Lime 2-P	Lime 3-P	Lime 4-P	Lime 5-P	Lime 6-P

### Modèles sans groupe\*

sans pare haleine	Lime 2 R	Lime 3 R	Lime 4 R	Lime 5 R	Lime 6 R
avec pare haleine	Lime 2 R-P	Lime 3 R-P	Lime 4 R-P	Lime 5 R-P	Lime 6 R-P

\* Appareil fournis avec détendeur, boîtier électrique et tableau de commande.

06/11 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)