

**710472 (EK3HBAAA)**

Table réfrigérée EcostoreHP Concept 3 portes -2°+10°C centrale -R290

Caractéristiques principales

- Plage de température réglable de -2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers.
- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- La combinaison des portes et des tiroirs répond à des besoins variés, avec possibilité de changer la configuration sur site.
- Panneau de commande numérique.
- Circulation d'air forcé pour un refroidissement rapide et une distribution homogène de la température.
- Le compartiment réfrigéré est conçu pour y placer des bacs et grilles GN 1/1.
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Prévus pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Performances et uniformité de la température garanties dans la chambre à 5-HEAVY DUTY (température ambiante 40°C), selon le protocole EN16825:2016.
- Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possible en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
- Accès frontal et facile pour tous les composants de l'unité de refroidissement.
- Sécurité certifiée selon la réglementation CE
- Equipée du système d'air forcé pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans la chambre.
- Afficheur numérique à chiffres blancs avec affichage et réglage de la température interne, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle turbo givre (pour refroidir rapidement les charges chaudes).
- Unité avec groupe tropicalisé

Construction

- Accès à tous les composants par l'avant
- Compresseur intégré, adapté aux conditions de fonctionnement.
- Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Affichage du code erreur
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible en inox AISI 304.
- Monté sur pieds en inox réglables pour permettre un dégagement de 150 mm facilitant le nettoyage.
- Angles internes arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Plan de travail en inox AISI 304, avec une épaisseur de 50 mm.
- Entièrement fabriquée en inox AISI 304 dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.



- Pré-équipé pour tuyau de vidange.
- Groupe logé
- Bord du plan de travail en inox avec profil anti-gouttes.
- 3 compartiments avec 1 porte chacun
- Si nécessaire, le plan de travail peut être enlevé pour une manipulation plus facile pendant l'installation (en cas des portes étroites).
- Montage sur pieds en acier inoxydable pour un dégagement de 150 mm (-5 / + 50 mm) pour faciliter le nettoyage du sol
- Panneau de dessous en acier inoxydable.
- Panneau arrière externe en acier galvanisé
- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est conçue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)
- Optimisation de l'espace maximum grâce à sa dimension compacte.
- Groupe extractible pour faciliter les opérations de maintenance

Interface utilisateur et gestion des données

- Commande numérique avec conformité HACCP : lorsque la température dépasse un seuil critique, une alarme sonore et une alarme visuelle sont activées. Les événements sont conservés en mémoire pendant deux mois.
- Facilité d'entretien grâce au panneau de commande intuitif avec accès à distance via l'application.
- Port RS485 intégré pour faciliter la connexion à un ordinateur à distance et systèmes HACCP intégrés







Un accent sur la durabilité

Durabilité

- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Le plus haut niveau d'efficacité (classe A) est une garanti d'uniformité réalisé dans les pires conditions de fonctionnement (classe 5; 40°C):certifiée par les tests énergétique suivant protocole EN16825: 2016.
- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m * K) et faible impact environnemental (GWP = 3).
- Evaporation automatique des gaz chauds de l'eau de dégivrage.

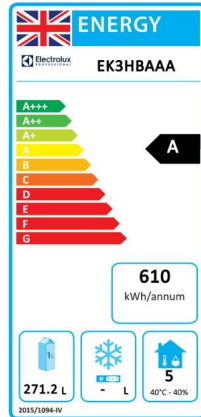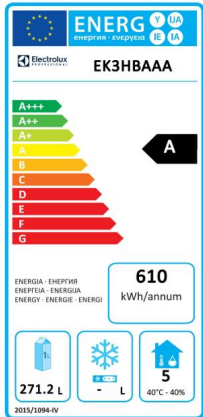

EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU. These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016. SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

Certifications et reconnaissances



Système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats concernant la sécurité des composants, des équipements et des produits électriques et électroniques.



produit évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



En savoir plus :
Certificats ISO
Reconnaisances d'Electrolux Professional

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026/04/27

3/6

Spécifications techniques

Électrique

Voltage :	220-240 V/1 ph/50 Hz
Puissance de raccordement	0.22 kW
Puissance de dégivrage:	0.2 kW
Type de prise	CE-SCHUKO
Puissance groupe compresseur :	0.25 HP

Informations générales

Capacité nette:	271.2 lt
Largeur extérieure	1699 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	900 mm
Largeur intérieure :	1252 mm
Profondeur intérieure :	560 mm
Hauteur intérieure :	550 mm
Poids net :	120 kg
Volume brut :	1.51 m ³
Profondeur porte ouverte :	1110 mm
Ajustement hauteur (-/+):	-5/50 mm
Capacité brute	440 litres

Données de refroidissement

Type de contrôle :	Digital
Puissance frigorifique à une température d'évaporation de :	-10 °C
Humidité interne mini/maxi	40/85
Température de fonctionnement mini :	-2 °C
Température de fonctionnement maxi :	10 °C
Type de refroidissement	Ventilé
Isolation :	90 mm (cyclopentane)

Durabilité


Type de fluide réfrigérant :	R290
GWP Index:	3
Puissance frigorifique :	358 W
Poids de fluide réfrigérant :	65 g
Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109	A
Condition de travail (en conformité avec la norme EU 2015/1094)	40°C 40% d'humidité (5) (Heavy Duty)
Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094)	24,57

Certificats ISO


Normes ISO :	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
Groupe de référence / de certification de type :	H7FTN3BHC

Schémas d'installation


Avant

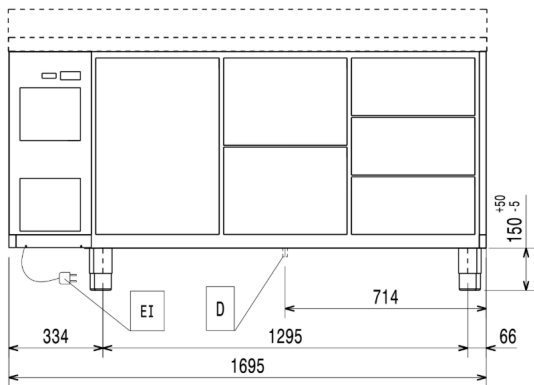


Côté

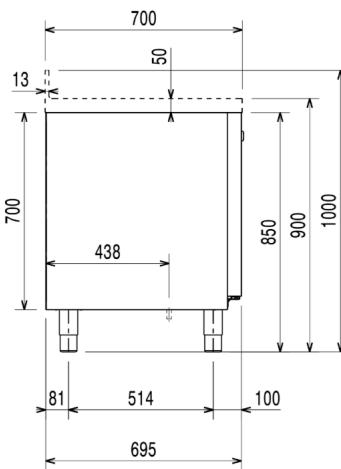

Dessus

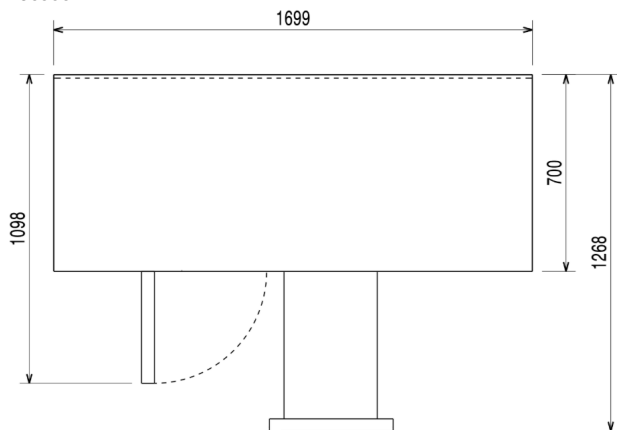

Autres

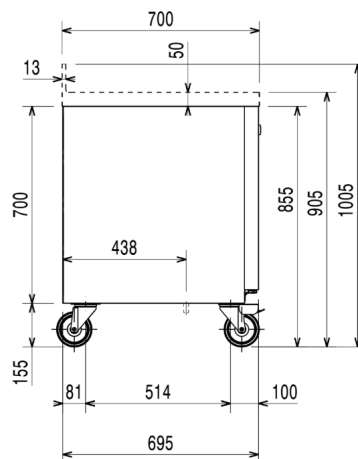

EI = Connexion électrique

Accessoires

Accessoires inclus

Code PNC	Description	Quantité
881109	Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP	3

Accessoires en option

Code PNC	Description
----------	-------------

Contenants, plateaux et grilles

881107	Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP
881108	2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP
881109	Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP
881110	Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm.
881111	Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm.
881112	Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm.

Portes et tiroirs

881058	Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée HP
881059	Kit 3x1/3 tiroirs pour table réfrigérée HP
881071	Kit 1/3 tiroir et 2/3 tiroir pour bouteilles pour table réfrigérée HP
881243	Kit serrure à clef pour table réfrigérée 3 compartiments ht 700

Pieds, roulettes et rampes

881191	Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 100mm pour table réfrigérée
881193	Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 150mm pour table réfrigérée 2&3 compartiments

Autres accessoires

881298	Module IOT pour armoire et table réfrigérée
--------	---------------------------------------------