WO-10

Série	Traitement de l'eau
Série	Osmoseur
Largeur du produit	143 mm
Profondeur du produit	560 mm
Hauteur du produit	455 mm
Code EAN	8017709191764

Equipement

Alarme filtres usés	Oui
Alarme d'absence d'eau dans le réseau de distribution	Oui
Alarme anti-fuite avec arrêt automatique	Oui
Flux automatique membranes temporisé pendant inactivité prolongée	Oui
Régulateur et indicateur visuel de salinité de l'eau osmosée	Oui
Protection contre la marche à vide de la pompe	Oui

Construction

Production horaire	120 l/h
Taux de récupération	40
Température maximale de l'eau à l'arrivée (°C)	35
Pression min/max de l'eau à l'arrivée (bar)	1-6
Dureté max de l'eau à l'arrivée (°F)	35
Conductivité max de l'eau à l'arrivée	1200 µS/cm
Quantité Chlore et Fer autorisés dans l'eau à l'arrivée (mg/l)	0,2

Consommations et branchements

Branchement électrique	220-240 V / 1,5 A / 50-60 Hz
Alimentation électrique/ puissance totale	345 W

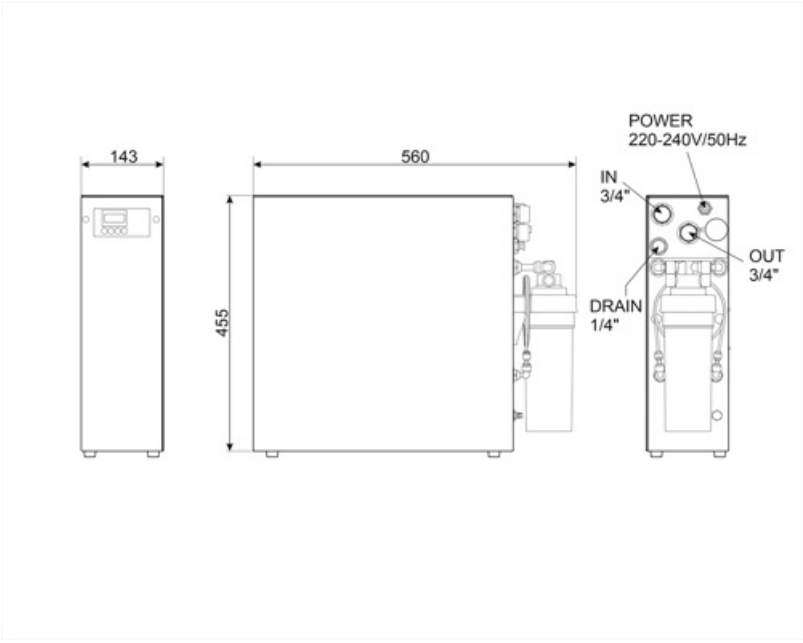
143
560
455
POWER
220-240V/50Hz
IN
3/4"
OUT
3/4"
DRAIN
1/4"