

**LE PLUS  
PUISSANT**

## L'ALTERNATIVE AUX BANCS DE GLACE TRADITIONNELS

Les systèmes tout-en-un de la série FS (Froid Sec) sont conçus pour le refroidissement, la distribution et le service de la bière et d'autres boissons réfrigérées à la maison, lors d'événements privés ou professionnels en intérieur ou en extérieur.

Le FS155R 2T offre des performances dignes d'une installation traditionnelle avec banc de glace sans les inconvénients. Sa conception lui permet de subvenir à des pics de débit dans le service ou à un usage intense prolongé.



Capacité de service



Prêt à l'utilisation



Poids net



Châssis et serpentins  
en acier inoxydable



Gaz réfrigérant efficace  
et écologique

## PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Le FS155R 2T permet de distribuer entre 140 et 150 litres par heure suivant les conditions de température. Cela représente entre 240 et 320 boissons à l'heure.

## PRESSURISATION AVEC CO2

Le FS155R 2T est équipé d'un système unique de CO2 pour la pressurisation du fût. Le détendeur et le flexible sont directement intégrés à l'appareil

## ÉQUIPEMENT

Équipé d'une soupape de réduction de CO2 à deux niveaux avec un dispositif de contrôle de la pression de réduction du CO2 à deux niveaux avec des manomètres capables de réguler deux pressions de fonctionnement distinctes.

## TRANSPORT

Manipulation facile et sûre du système grâce à ses poignées supérieures.

## UNE MOUSSE PARFAITE

Le modèle FS155R 2T est équipé de 2 robinets compensateurs pour servir différents types de boissons.

# Personnalisation



FS70




FS40



FS25




FS40

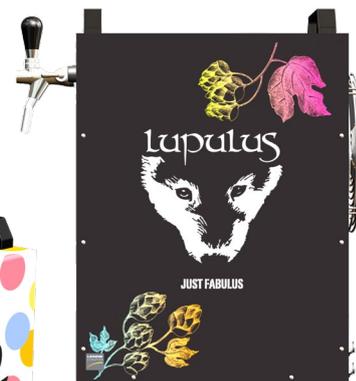

FS155

**Sérigraphie sur 3 faces**  
Conception graphique à partir de vos fichiers (logos, textes, codes couleur) fournis en haute définition



Vue de Gauche




Vue du Dessus



Vue de Droite

# Hard Case

Protection - Rangement - Hygiène

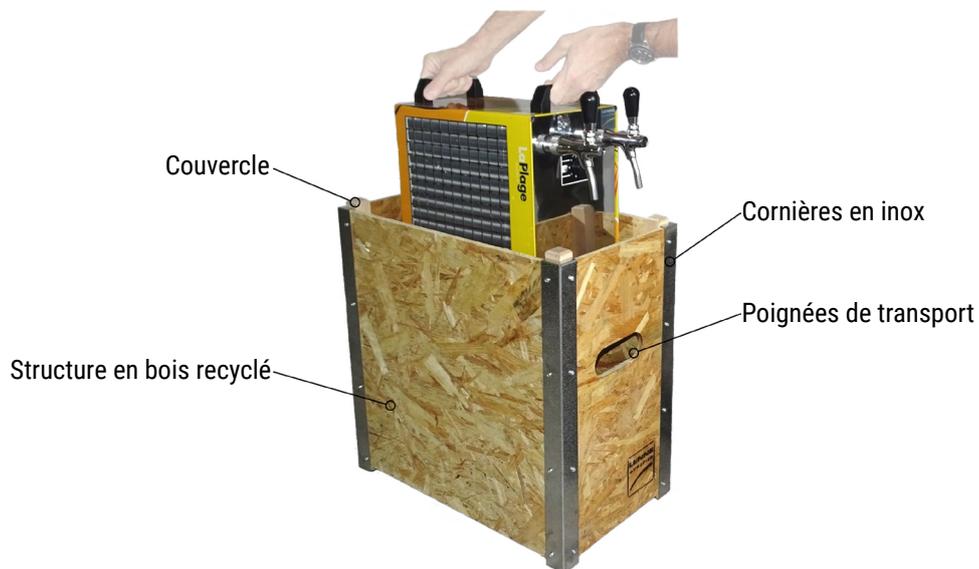

# Paramètres techniques

<b>Modèle</b>	<b>FS155R 2T</b>
<b>Puissance de refroidissement du compresseur (HP)</b>	<b>3/4</b>
<b>Puissance de refroidissement du compresseur (W)</b>	<b>1550</b>
<b>Capacité de refroidissement maximale à 0°C / TK 45°C (L/H)</b>	<b>160</b>
<b>Performance de refroidissement continu (L/H)</b>	<b>140 - 150</b>
<b>Gradient de température <math>\Delta T(^{\circ}C)</math></b>	<b>20</b>
<b>Nombre de tirage</b>	<b>2</b>
<b>Nombre de boissons refroidies</b>	<b>2</b>
<b>Longueur des serpentins de refroidissement (M)</b>	<b>2 x 26</b>
<b>Diamètre des serpentins de refroidissement (MM)</b>	<b>7 x 8</b>
<b>Puissance(W)</b>	<b>874</b>
<b>Ampérage (A)</b>	<b>3,80</b>
<b>Poids net / KG)</b>	<b>41,5</b>
<b>Type de réfrigérant</b>	<b>R290</b>
<b>Tension (V)</b>	<b>220-240V 50HZ~1</b>

