

Soubassements réfrigérés

TRCB-36-HC

FR Réfrigérateur comptoir bas, 2 tiroirs



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	924	Nombre de tiroirs	2	Température de maintien	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	816	Construction extérieure	Face avant et dessus en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	648	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Voltage / Fréquence / Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière.	Position de la prise d'air	Avant	Ampérage	1.1
Volume Net (litres)	35	Position de la ventilation	Côté droit	Watts	253.00000000000003
Volume Brut (litres)	167	Autorisation requise	26 mm à l'arrière, 26 mm sur le côté droit. Un espace minimum de 102 mm est requis entre l'appareil de cuisson et le dessus du TRCB.	Classe climatique	5
Capacité par tiroirs (profondeur max mm)	1x 1/1 GN + 3x 1/6 GN (100)	Longueur du câble élec. (mètres)	2.13	Compte d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Poids déballé (kg)	102	Poids maximum supporté (kg)	326	Normes des tests	EN 16825
Poids de l'emballage (kg)	113	Avec ou sans serrures	Non standard (option de construction)	ECC	C
Dimensions emballé (L x P x H mm)	1067 x 889 x 749			EEl	39.4
Supports fournis	ø roulettes de 102 mm (hauteur de 127 mm)			Kilowatts par 24h	2.027
				Kilowatts par an	740
				Type de dégivrage	Auto



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande [0800 783 2049](tel:08007832049)
EMEA [+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
Australie [+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)



TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Soubassements réfrigérés

TRCB-36-HC

🇫🇷 Réfrigérateur comptoir bas, 2 tiroirs

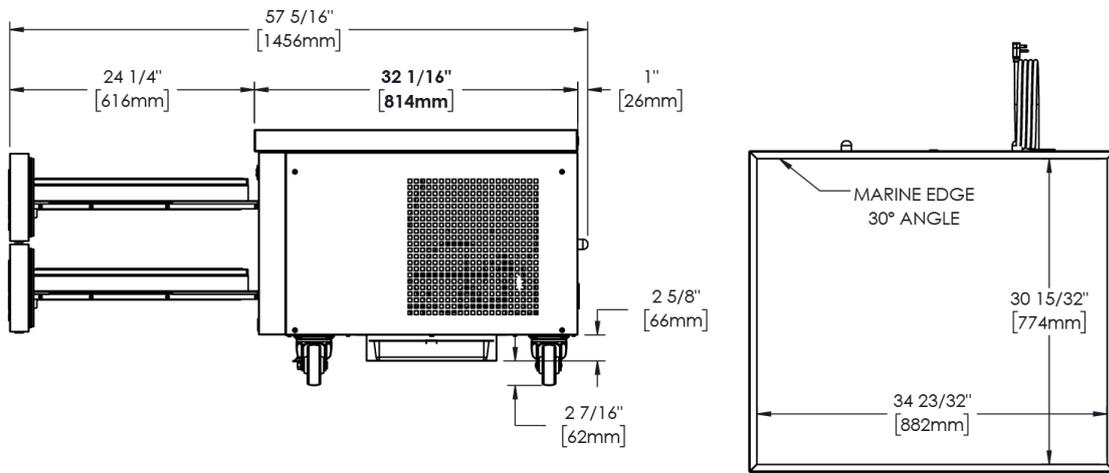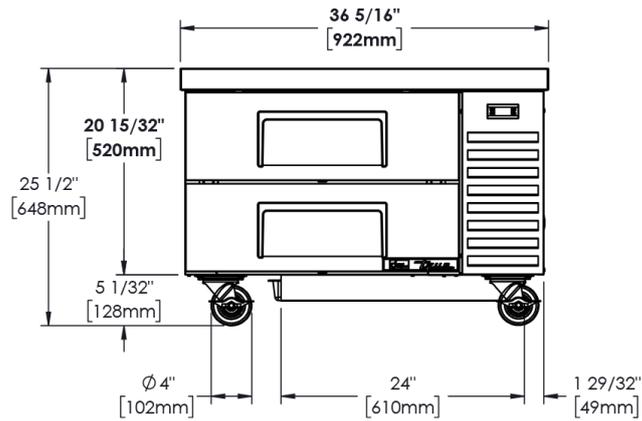

GARANTIE 5 ANS*
PIÈCES, COMPRESSEUR, MAIN D'ŒUVRE
natural refrigerant.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur
(les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

