Desmon

Dessertes réfrigérées gastronorm 2 portes

ModèlesEPTGM2ETGM2(Froid positif -2°C +8°C)EPTGB2ETGB2(Froid négatif -10°C -25°C)



Équipements de série :

- · Contrôle électronique
- · HACCP de série
- Dégivrage et évaporation automatique
- Isolation cyclopentane 60mm sans CFC/HCFC
- Construction robuste en inox AISI304
- Angles arrondis intérieurs
- Pieds réglables inox

Points forts

Isolation au cyclopentane sans CFC/HCFC

- indice de réchauffement climatique = 10 ; potentiel de déplétion ozonique = 0
- haute densité 43 kg/m3 ; stable sur toute la durée de vie de la machine
- épaisseur 60 mm

Construction tout inox AISI304L

• robustesse et durabilité ; inoxydabilité totale

Système frigorifique

- \bullet classe climatique SN (tropicale élargie) ; performances garanties jusqu'à une température ambiante de $+43^{\circ}\text{C}$
- accessibilité au condenseur par l'avant ; groupe monté sur rails coulissants
- évaporateur double paroi dédié à chaque volume de stockage ; meilleure répartition du froid et maintien constant de la t° de consigne


Contrôle digital intuitif


- traçabilité HACCP intégrée
- réglage de la t° de consigne au 0,1°C près et de la vitesse de circulation d'air
- alarmes de sortie de t° de consigne, ouverture de porte, défaut d'alimentation
- dégivrage intelligent au gaz chaud ; réévaporation automatique des condensats



Desmon

Dessertes réfrigérées gastronorm 2 portes

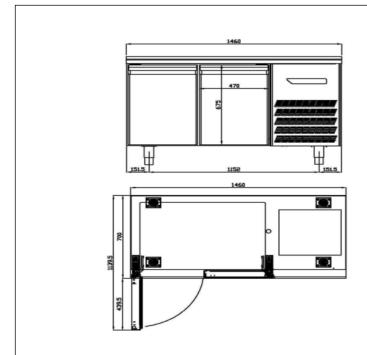



Caractéristiques

MODELE	EPTGM2	EPTGB2	ETGM2	ETGB2
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	1460 x 700 x 850/910			
(avec pieds réglés au min/max)				
Puissance frigorifique / absorbée (W)	116 / 149	223 / 236	308 / 270	338 / 363
Poids kg	130	135	130	135
Température °C	-2°C +8°C	-10°C -25°C	-2°C +8°C	-10°C -25°C
Gaz réfrigérant	R290	R290	R404A	R404A
Capacité	280 l	280 l	280 l	280 l

Options

Contrôle de température avec enregistreur	réf : TS	
Dosseret 2 portes	réf : DOS2	
Roulettes pivotantes	réf : ROU4	
Bloc de 2 tiroirs 1/2	réf : TIROIR1/2	
Bloc de 3 tiroirs 1/3	réf : TIROIR1/3	
Bloc de 2 tiroirs 1/3 + 2/3	réf : TIROIR2/3	
Porte vitrée pour desserte positive	réf : PVDES	
Serrure à clé pour 1 porte	réf : SER	

Enodis se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses appareils

