



# HENGEL EQUIPMENTS

Food products in right hands

FICHE TECHNIQUE

# Armoires de fermentation

à grilles 23 niveaux



HYGROMETRIE

Standard



TEMPERATURE

35° / -5°


[Details techniques](#)



## FICHE TECHNIQUE Details techniques

# AF68 - Armoires de fermentation à grilles 23 niveaux

### Configuration

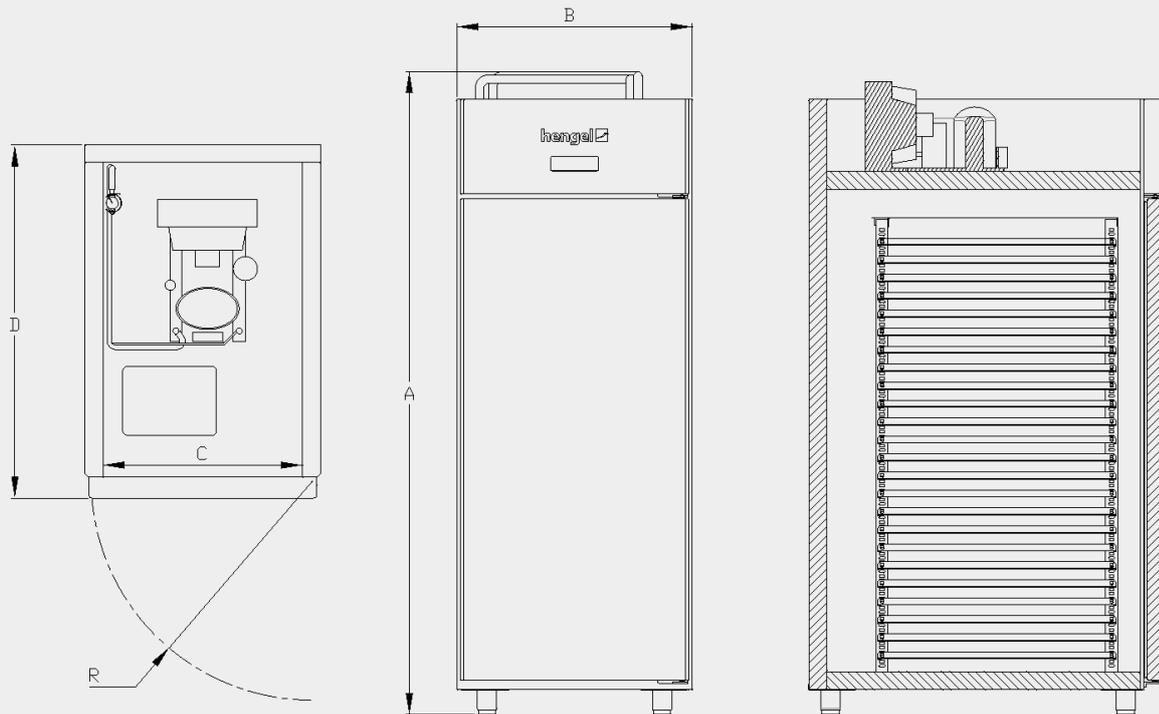

CHAPITRE	DÉSIGNATION	AF68
DIMENSION	A - HAUTEUR EXTÉRIEURE (MM)	2053
	B - LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)	780
	C - PASSAGE DE PORTE (MM)	660
	D - PROFONDEUR EXTÉRIEURE (MM)	1180
	R - RAYON DE PORTE (MM)	755
	NOMBRE DE PORTE	1
	POIDS TOTAL (KG)	230



## FICHE TECHNIQUE Details techniques

# AF68 - Armoires de fermentation à grilles 23 niveaux

CHAPITRE	DÉSIGNATION	AF68
CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE	CONSTRUCTION	Int. / Ext. Plastifié Blanc
	ISOLATION	60mm Mousse PU sans HFC, 43kg/m3
	FERRAGE PORTE	Droit en standard, gauche sur demande
	JOINT DE PORTE	Silicone, facilement démontable
	PIEDS / ROULETTE	Pied, roulette en option
CAPACITÉ	NOMBRES DE GRILLES	23 espacées de 60mm
	DIMENSION DES GRILLES	600x800
CARACTÉRISTIQUE FRIGORIFIQUE	RÉGULATION	Bi-Tronic Connect
	DÉTENTE	Détente thermostatique
	DÉGIVRAGE	Dégivrage (en option)
	HYGROMÉTRIE	Oui
	TYPE DE GROUPE	GP2T
	PUISSANCE FRIGORIFIQUE*	0,84 Kw
	FLUIDE	R452A
	T° D'UTILISATION OPTIMALE	32°C
	T° MAX D'UTILISATION	43°C
CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	1800 W
	TENSION	230V Monophasé
	FRÉQUENCE	50 Hz
INSTALLATION	LIVRAISON	Montée

\* Puissance en KW à -10°C (T° Evap.) et 32°C (T° ext)