

LE COMPROMIS IDÉAL

Les systèmes tout-en-un de la série FS (Froid Sec) sont conçus pour le refroidissement, la distribution et le service de la bière et d'autres boissons réfrigérées à la maison, lors d'événements privés ou professionnels en intérieur ou en extérieur.

Le FS40K 1T est le parfait compromis entre la performance et un faible encombrement. Simple à installer et froid en moins de 5 mn, il est parfaitement adapté à la location ou à des usages nomades.



Sans eau

Sans CO2

35-40
Litres/h

Capacité de service

2-4
Minutes

Prêt à l'utilisation

KG
27,5 kg

Poids net



Châssis et serpentín
en acier inoxydable



Gaz réfrigérant efficace
et écologique

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Le FS40K 1T permet de distribuer entre 35 et 40 litres par heure suivant les conditions de température. Cela représente entre 80 et 100 boissons à l'heure.

PRESSURISATION SANS CO2

Le FS40K 1T est équipé d'un système unique de compresseur pour la pressurisation du fût, silencieux et de haute qualité il est équipé d'un amortisseur de bruit et d'un filtre à particules pour l'air entrant.

ÉQUIPEMENT

Thermostat permettant une régulation douce et précise de la température de la boisson, robinet de distribution, clé de robinet. Un égouttoir et des raccords rapides pour une connexion facile sans outils

TRANSPORT

Manipulation facile et sûre du système grâce à sa petite taille et à ses poignées supérieures.

UNE MOUSSE PARFAITE

Le modèle FS40K 1T est équipé d'un robinet compensateur pour servir différents types de boissons.


Personnalisation



FS70




FS40



FS25




FS40

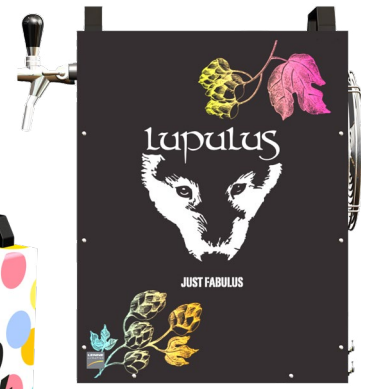

FS155

Sérigraphie sur 3 faces

Conception graphique à partir de vos fichiers (logos, textes, codes couleur) fournis en haute définition



Vue de Gauche




Vue du Dessus



Vue de Droite

Hard Case

Protection - Rangement - Hygiène

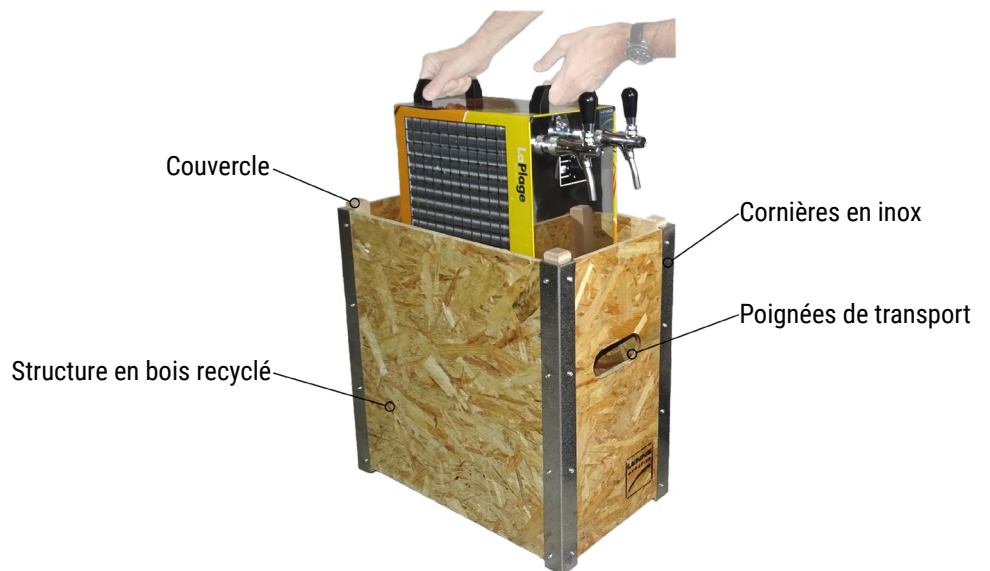

Paramètres techniques

Modèle	FS40K 1T
Puissance de refroidissement du compresseur (HP)	1/5
Puissance de refroidissement du compresseur (W)	510
Capacité de refroidissement maximale à 0°C / TK 45°C (L/H)	50
Performance de refroidissement continu (L/H)	35 - 40
Gradient de température ΔT(°C)	20
Compresseur d'air	Oui
Pression du compresseur d'air (BAR)	Automatique 2,8 - 3,2
Nombre de tirage	1
Nombre de boissons refroidies	1
Longueur du serpentin de refroidissement (M)	28
Diamètre du serpentin de refroidissement (MM)	7 x 8
Puissance(W)	391
Ampérage (A)	1,70
Poids net / KG)	25,5
Type de réfrigérant	R290
Tension (V)	220-240V 50HZ~1

