

TSSU-48-18M-B-FGLID-HC

Table de préparation avec capot en verre, 18 bacs GN 1/6, 2 portes battantes pleines



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	1229	Description de la porte	2 portes pleines battantes	Température de maintien	0.5 : 5°C
Profondeur extérieure (mm)	884	Construction extérieure	Face avant, dessus et couvercle en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	967	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Voltage / Fréquence / Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière. Hauteur avec le couvercle fermé.	Position de la prise d'air	Avant	Ampérage	2.3
Volume Brut (litres)	340	Position de la ventilation	Avant	Watts	529
Étagères fournies	4	Autorisation requise	pas d'espace libre demandé	Type de dégivrage	Auto
Dimensions des étagères (L x P mm)	Deux 547 x 514 + Deux 547 x 349	Longueur du câble élec. (mètres)	3.35		
Hauteur intérieure net (mm)	535	Avec ou sans serrures	Non standard (option SPEC3)		
Bacs GN fournis (profondeur max mm)	18x 1/6 GN (100)				
Poids déballé (kg)	130				
Poids de l'emballage (kg)	141				
Dimensions emballé (L x P x H mm)	1296 x 934 x 1270				
Planche de découpe (L x P mm)	1229 x 156				
Supports fournis	ø roulettes de 127 mm (hauteur de 158 mm)				



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").



Royaume-Uni et Irlande [0800 783 2049](tel:08007832049)
EMEA [+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
Australie [+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TfIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TSSU-48-18M-B-FGLID-HC

Table de préparation avec capot en verre, 18 bacs GN 1/6, 2 portes battantes pleines

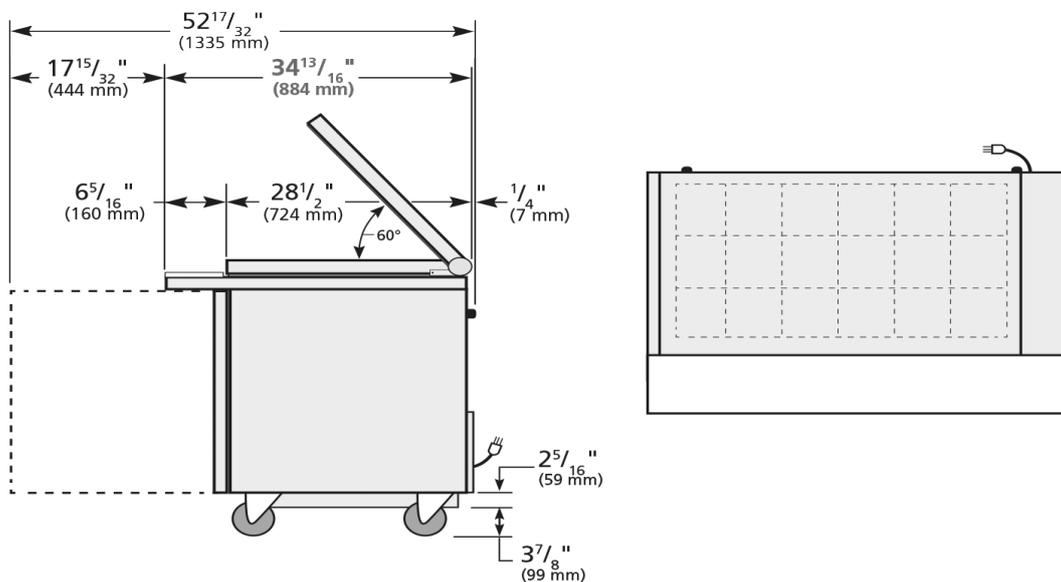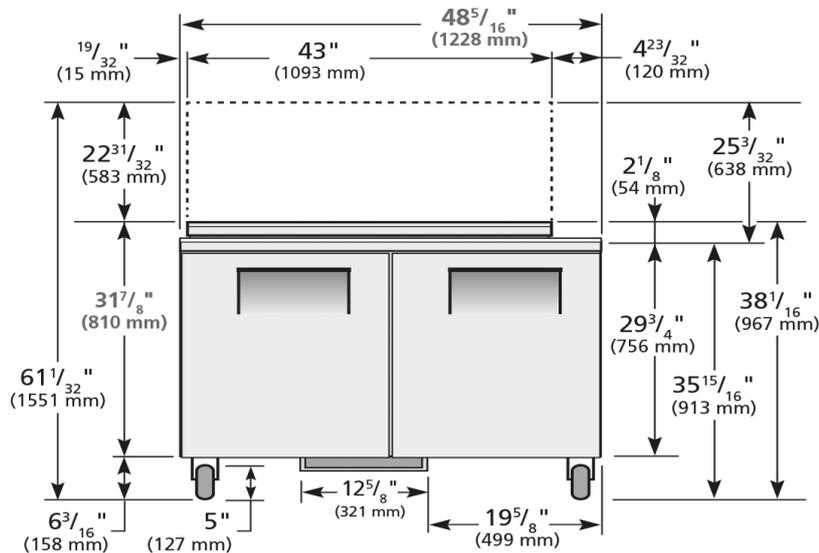

GARANTIE 5 ANS*
PIÈCES, COMPRESSEUR, MAIN D'ŒUVRE

natural refrigerant.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TfIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

