

Comptoirs et meubles bas réfrigérés

TCR1/2-CL-SS-DL-DR

🇫🇷 Réfrigérateur comptoir bas GN 1/1, 2 sections



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	1411	Description de la porte	2 portes pleines battantes	Température de maintien	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	700	Type d'ouvrant	La porte de gauche s'ouvre à gauche, celle de droite à droite. Configurable et réversible sur site.	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	900	Construction extérieure	Face avant et plan de travail en inox, côtés et arrière en aluminium	Voltage / Fréquence / Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur n'inclut pas les 41 mm des poignées de porte.	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Ampérage	0.7
Volume Net (litres)	166	Position de la prise d'air	Avant	Watts	161
Volume Brut (litres)	420	Position de la ventilation	Avant	Classe climatique	5
Étagères fournies	4	Autorisation requise	pas d'espace libre demandé	Compte d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Dimensions des étagères (L x P mm)	530 x 325	Longueur du câble élec. (mètres)	2.74	Normes des tests	EN 16825
Hauteur intérieure net (mm)	500	Avec ou sans serrures	en standard	ECC	A+
Poids déballé (kg)	126			EEl	14.5
Poids de l'emballage (kg)	137			Kilowatts par 24h	0.882
Dimensions emballé (L x P x H mm)	1563 x 801 x 1067			Kilowatts par an	322
Supports fournis	ø roulettes de 127 mm (hauteur de 152 mm). Plinthe amovible			Type de dégivrage	Auto



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").


Royaume-Uni et Irlande [0800 783 2049](tel:08007832049)
EMEA [+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
Australie [+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TCR1/2-CL-SS-DL-DR

🇫🇷 Réfrigérateur comptoir bas GN 1/1, 2 sections

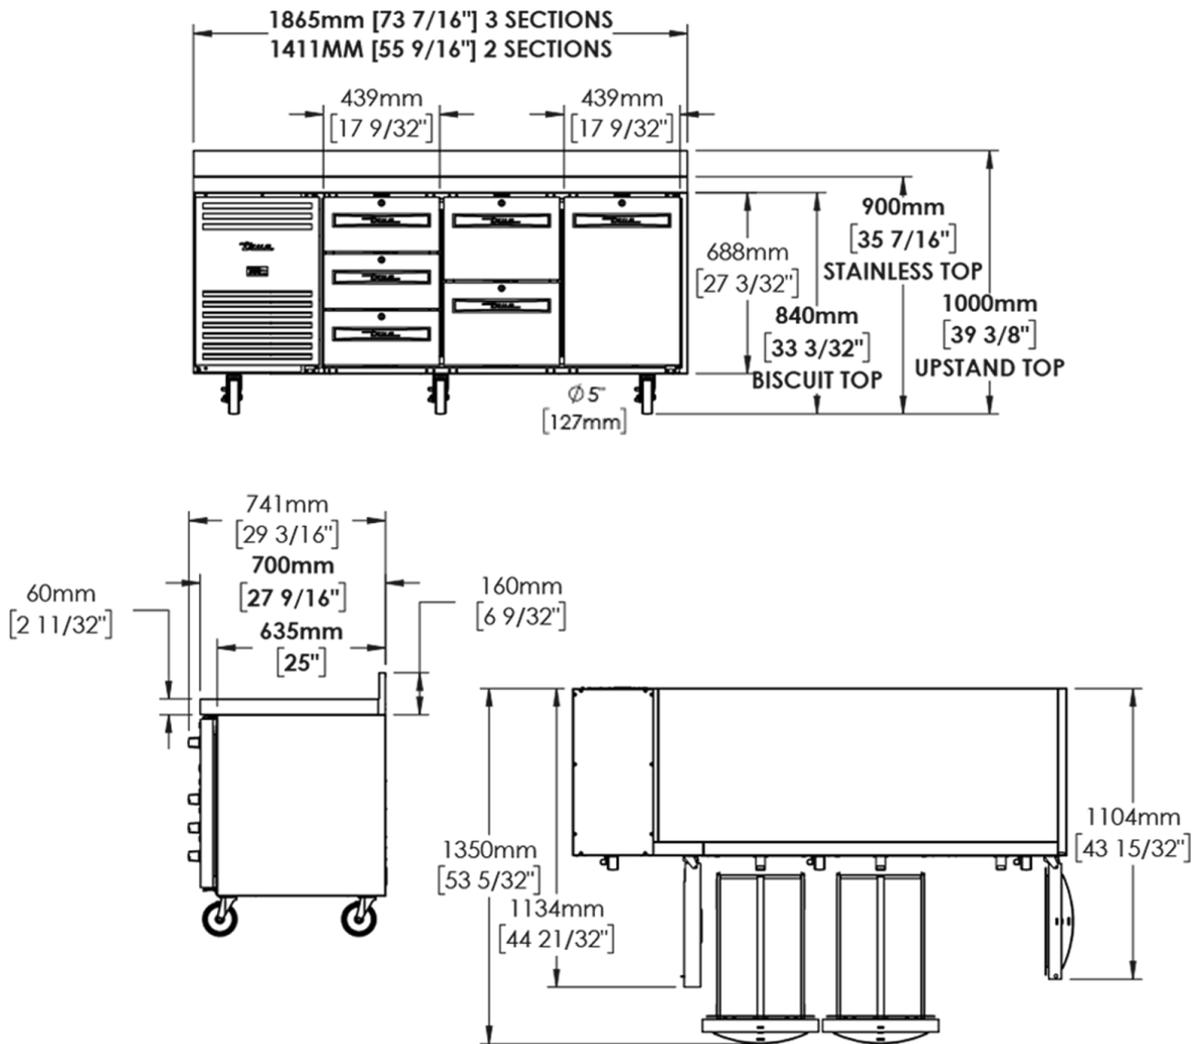

GARANTIE 5 ANS* natural refrigerant.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur
(les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

