

# 80FRG25HPA

**SUPERFRY 4.0 - 25LT GAZ. FRITEUSE 4.0, CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE AVANCÉ, FILTRATION AUTOM. , LEVAGE AUTOM. PANIERS, CONNEXION WI-FI POUR LA SUPERVISION À DISTANCE (OFFCAR CLOUD HUB).**

**SUPERFRY 4.0: 80FRG25PA**, Puissance: 25kw, niveau d'huile max 25lt . Rapport puissance litres: 1/1 pour maximiser l'efficacité. Chauffé par un système de combustion prémélangé innovant avec modulation automatique du chauffage (rendement supérieur à 90%). Dessus et cuve emboutis avec coins arrondis, en acier inoxydable AISI 304| **Cuve "Y"** traité avec peinture silicone vulcanisée afin d'améliorer l'efficacité thermique| Grande et profonde zone froide pour le dépôt d'impuretés | Réservoir pour le vidange de l'huile avec filtre extractible| **Express filtration system (EPS)** qui permet de filtrer automatiquement l'huile en 4min et de réduire le stress thermique en augmentant également la productivité (propédeutique pour réduire le coût des aliments| Avis menu filtrage : temps de cuisson de l'huile, heures de travail de l'huile, nombre de filtrations effectuées, détérioration de l'huile. La détérioration de l'huile est mesurée par une barre de % qui passe du vert au rouge. De plus, dans cet écran, il est possible de voir l'évolution de la température pendant les moins de 3 heures de travail afin de mieux comprendre comment l'huile a été utilisée.| **Eco Mode Fonction** permet de réduire les coûts énergétiques et de prolonger la durée de vie de l'huile. | Fonction de chauffage doux conçue pour les produits frais et pâtisseries | Mode de fonctionnement différent sur le milieu de friture: liquide ou solide | Levage automatique programmable du panier | **Système de cuisson intelligent d' apprentissage automatique (ICS)** pour le mode de cuisson automatique | **Resistive touch screen 7"** panneau de commande, simple et intuitif, deux étapes seulement pour exécuter | Jusqu'à 20 recettes différentes peuvent être enregistrées et traitées | Régulation de température de 100 ° à 185 ° c (précision +/- 1 ° c) | **Fonction fusion graduelle des graisses solides par chauffage intermittent** préchauffage initial automatique | Thermostat de sécurité à réarmement manuel | Pieds réglables en acier inoxydable AISI 304. | Bac de récupération d'huile en acier inoxydable équipé de chariot et de roues inclus.**OFFCAR Cooking Core** logiciel pour connecter ensemble toutes les SUPERFRY 4.0 grâce à la connectivité CLOUD pour le contrôle à distance.



MODÈLE

DIMENSIONS mm

PUISSANCE  
GAZ KW

VOLUME m<sup>3</sup>

POIDS Kg

CONNEXION GAZ

CONNEXION ELEC

80FRG25HPA

400x900x900


25

0,52

107

Ø 1/2"

230VAC 50/60Hz

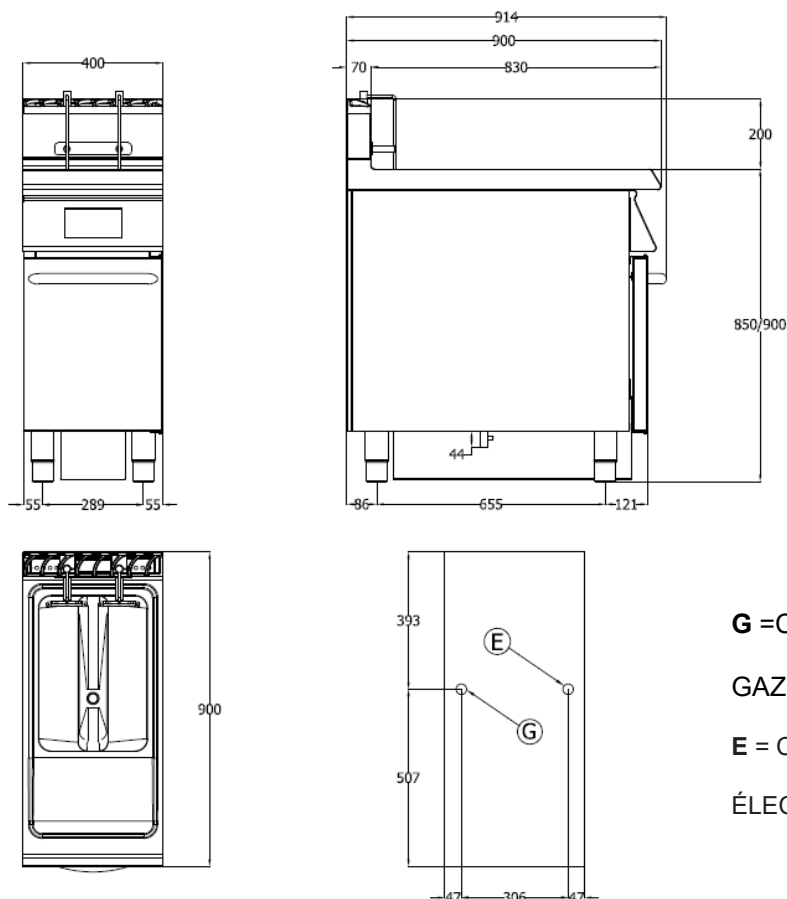

**G** =CONNEXION

GAZ

**E** = CONNEXION

ÉLECTRIQUE