BAIN-MARIE À AIR - SOUL ORANGE

ECO ACTIF

ORANGE
BAIN-MARIE À AIR

LES PLUS PRODUITS



Cuve en acier inox 18-10 profondeur 210mm (permet de recevoir des bacs GN jusqu'à 200mm de profondeur).

Tableau de commande déporté. Régulation avec grand afficheur pour une lecture rapide de la température.

Rampe halogène et pare haleine en verre galbé épaisseur 6mm : design sobre élégant (modèle P).

DÉFINITION

- Bain-marie à air +30° à +90°C
- Cuve en acier inox 18-10 profondeur 210mm (permet de recevoir des bacs GN jusqu'à 200mm de profondeur.
- Chauffage par résistances sous la cuve.
- Disponible en capacité 2 à 6 bacs GN1/1.
- Tableau de commande à encastrer.
- Alimentation 230V (mono) - 50Hz.
- Fabriqué en conformité avec les normes ISO 9001:2008 et CE.

TECNOX by AFINOX

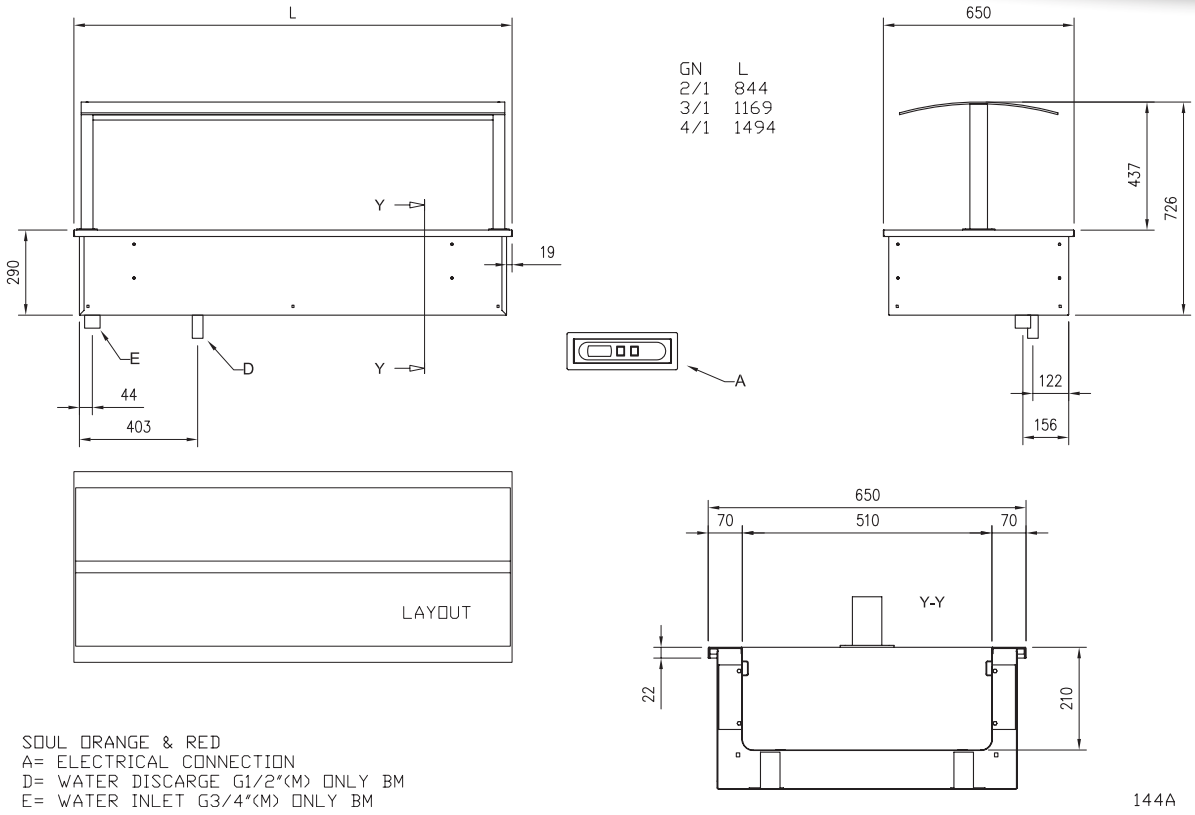

SOUL ORANGE & RED
A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCARGE G1/2"(M) ONLY BM
E= WATER INLET G3/4"(M) ONLY BM

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ORANGE 2	ORANGE 3	ORANGE 4
Capacité	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1
Profondeur de la cuve (mm)	210	210	210
Température (°C)	+30°/+90°C	+30°/+90°C	+30°/+90°C
Chauffage	bain-marie à air	bain-marie à air	bain-marie à air
Alimentation	230 V (mono) 50Hz	230 V (mono) 50Hz	230 V (mono) 50Hz
Puissance cuve (W)	1000	1500	2000
Puissance rampe (W)	350	700	1050
Puissance totale (W)	1350	2200	3050
Niveau sonore (dB)	nc	nc	nc
Encastrement (mm)	814x620	1139x620	1464x620
Encastrement tableau de commande (mm)	366x90	366x90	366x90
Modèles			
sans pare haleine	Orange 2	Orange 3	Orange 4
avec pare haleine	Orange 2-P	Orange 3-P	Orange 4-P

* Appareil fournis avec détendeur, boitier électrique et tableau de commande.

09/12 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)

AGENT DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE
18 RUE DES FRÈRES EBERTS • BP 30083 • F-67024 STRASBOURG CEDEX 1
Tél. 03 88 65 71 71 • Fax 03 88 39 28 58
www.eberhardt-pro.fr