

CODE	MODÈLE	TYPE	ALIMENTATION	SÉRIE
10570001	M7SPE40	CHAUFFE-FRITES	ÉLECTRIQUE	MILO 700

DESCRIPTION

CHAUFFE-FRITES ÉLECTRIQUE SUR PLACARD OUVERT

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance électrique (kW)	1.8
Tension standard (V)	220-230 V ~
N° de zones de cuisson	1x1,8
N° de cuves	1x GNI/1
Degré de protection (mm)	IPX4

DONNÉES DES DIMENSIONS

Dimensions du produit (mm)	400 W x 730 P x 900 H
Poids net (kg)	38
Poids brut (kg)	51
Dimensions de l'emballage (m3)	430 x 972 x 1264
Volume de l'emballage (m3)	0.53



CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 de 2 mm d'épaisseur avec finition Scotch Brite. Tableau de bord, panneaux latéraux et arrière en acier inoxydable AISI 304 de 1 mm d'épaisseur avec finition Scotch Brite. La juxtaposition précise des plans de travail garantit une hygiène maximale. Les supports en acier inoxydable fournis de série permettent de fixer les appareils entre eux de manière très efficace (joint d'étanchéité en option). Pare-éclaboussures arrière incliné sur le dessus, avec cheminée intégrée pour la dissipation de la chaleur et grille de fermeture en acier amovible. Pieds d'appui au sol, réglables, en acier inoxydable AISI 304 avec base anti-rayures en matière plastique isolante. Rallonge du pied de 60 mm, hauteur standard du plan de travail 900 mm (minimum 895, maximum 955).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve emboutie en acier inoxydable AISI 304, avec bords arrondis et un faux fond pour faciliter l'égouttement et l'extraction des frites. Cuve chauffée par un élément chauffant Incoloy de 800W. Contrôle thermostatique jusqu'à 90°C. Capacité de charge jusqu'à 5 kg (frites). Chauffage par le haut à travers un élément chauffant en céramique de 1 kW à haute efficacité thermique. Boutons de commande ergonomiques et athermiques avec indicateurs de fonctionnement LED intégrés





Soubassement inférieur ouvert en acier inoxydable AISI 304.

CODE	MODÈLE	TYPE	ALIMENTATION	SÉRIE
10570001	M7SPE40	CHAUFFE-FRITES	ÉLECTRIQUE	MILO 700

DESCRIPTION

CHAUFFE-FRITES ÉLECTRIQUE SUR PLACARD OUVERT

VUES ÉCLATÉES

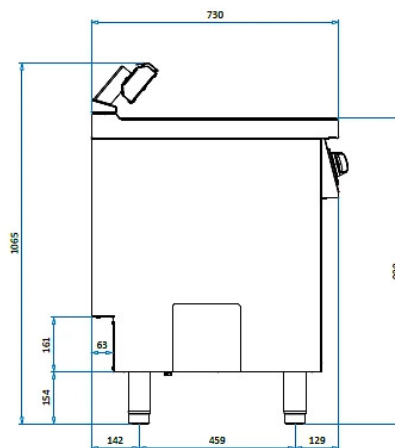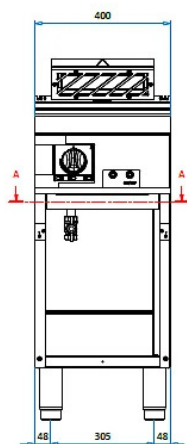

RACCORDEMENTS

E = ÉLECTRIQUE	220-230 V ~
S = VIDANGE	3/4" G