



# RONDO®

LAMINOIRS

DOUGH SHEETERS ● UITROLTAFELS

SSO6405 ● SSO6407



## FR

- Tapis en coton.
- TSocle en INOX, amovible sur roulettes, pieds stables pour fixation.
- Les racleurs peuvent être enlevés sans outils.
- Tables relevables en inox.
- Moteur électrique intégré.
- Boutons individuels pour le démarrage et l'arrêt.
- Grilles de sécurité.
- Avec levier pour l'inversion.
- Fourni avec 1 rouleau.
- Supports de rouleau à main: gauche et droite.

## ENG

- Cotton conveyor belts.
- Stainless steel base, mobile with stoppers.
- Scrapers can be removed without tools.
- Raisable tables made of stainless steel.
- Integrated electric motor.
- Individual buttons for start and stop.
- Safety grids.
- With reversing lever
- Supplied with 1 rolling pin.
- Rolling pin supports : left and right.


## NL

- Katoenen transportbanden.
- Onderstel in RVS, op zwenkwielen, met vaststelvoeten.
- De schrapers kunnen zonder werktuigen gedemonteerd worden.
- Opklapbare tafels in RVS.
- Geïntegreerde elektrische motor.
- Aparte knoppen voor start en stop.
- Veiligheidsroosters.
- Met hendel voor wissel van draairichting.
- Geleverd met 1 rolstok.
- Rolstokbeugels: links en rechts.



[SINMAGEUROPE.COM](http://SINMAGEUROPE.COM) | SINMAG EUROPE NV

**RONDO®**

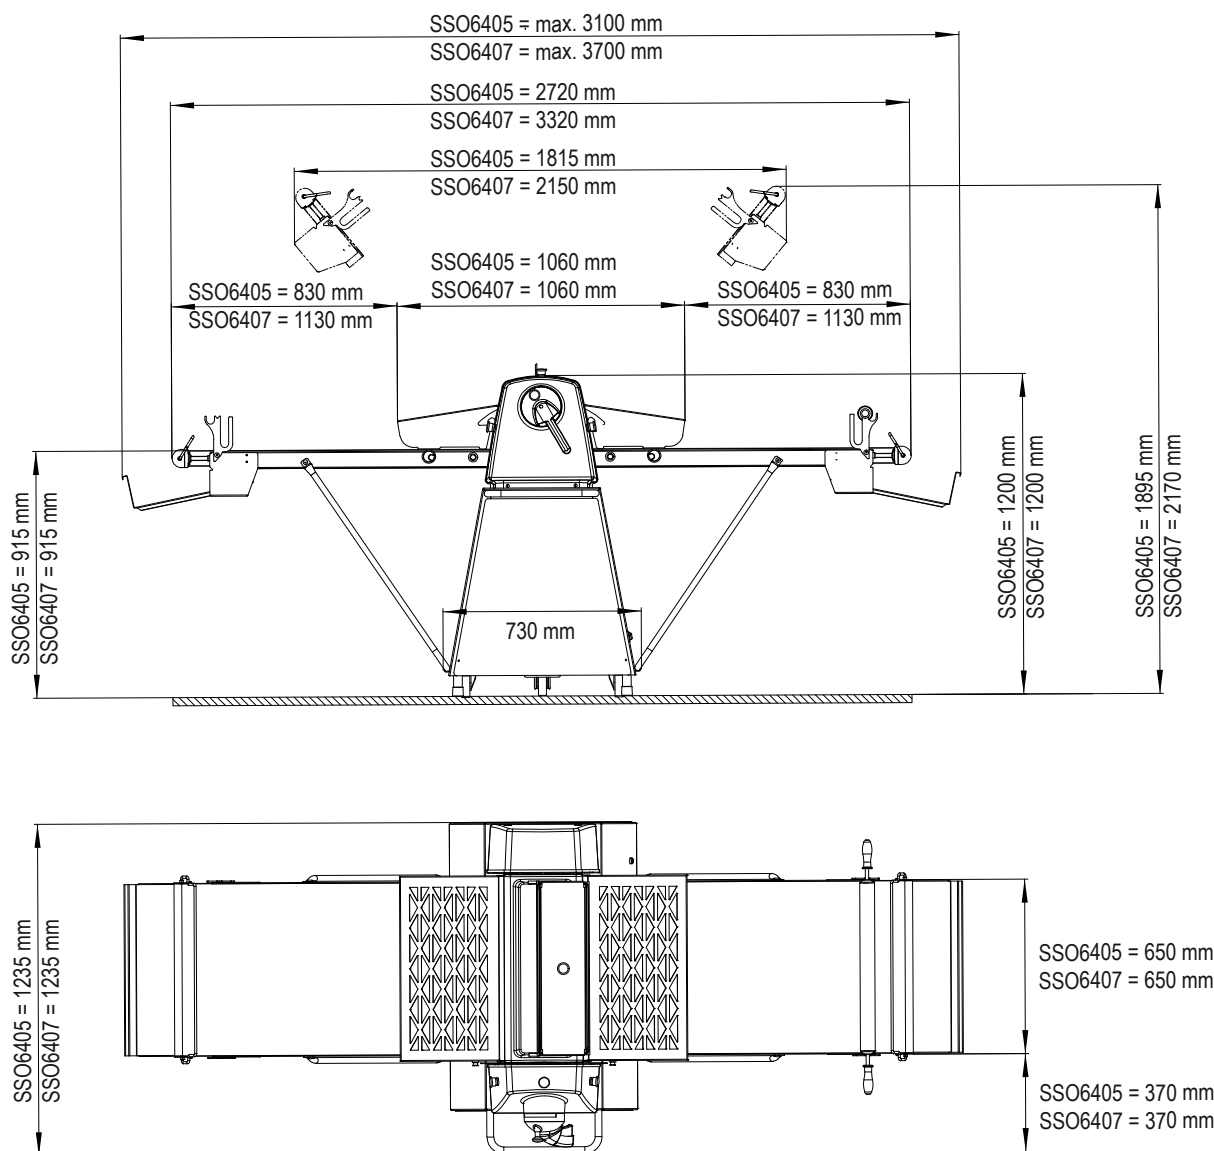

|                                                                                           | SSO6405              | SSO6407          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Largeur des tapis   Width of conveyor belts   Breedte transportbanden                     | 640 mm               | 640 mm           |
| Longueur des tables   Table length overall   Totale tafellengte                           | 2720 mm              | 3320 mm          |
| Longueur des cylindres   Roller length   Rollengte                                        | 660 mm               | 660 mm           |
| Ecart entre les cylindres   Roller gap   Ruimte tussen de rollen                          | 0,2 - 45 mm          | 0,2 - 45 mm      |
| Vitesse du tapis de décharge   Speed of discharge conveyor<br>Snelheid van de uitvoerband | 65 cm/sec.           | 65 cm/sec.       |
| Puissance nominale   Rated power   Vermogen                                               | 1,1 kW / 2,0 kVA     | 1,1 kW / 2,0 kVA |
| Voltage   Supply voltage   Spanning                                                       | 3Ph 230/400V 50-60Hz |                  |
| Poids   Weight   Gewicht                                                                  | 235 kg               | 240 kg           |
| Position de travail   Working position   Gebruiksstand                                    | 1235 x 3100 mm       | 1235 x 3300 mm   |
| Position de repos   Resting position   Ruststand                                          | 1235 x 1815 mm       | 1235 x 2150 mm   |