CODIGEL ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Étang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
codigel@codigel.com
www.codigel.com

CGR-751-SPF

GN2/1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Arrière en tôle d'acier galvanisée.
- Intérieur en acier inoxydable avec arêtes incurvées et fond embouti.
- Côtés en acier inoxydable avec des arêtes incurvées pour supporter les grilles et les bols.
- Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (maintien de l'ouverture au-delà de 90°).
- Grilles GN 2/1 en acier plastifié.
- Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur 135 - 210 mm.
- Tableau de bord relevable.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur ventilé, avec revêtement époxy anti-corrosion.
- Arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans effets ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidissement (W)	Gamme	Classe climatique	Réfrigérant
660	850	2115 - 2190	645	488	-2°C +8°C	**5** (40°C 40%HR)	R290

CODIGEL ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Étang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
codigel@codigel.com
www.codigel.com

CGR-751-SPF

GN2/1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE
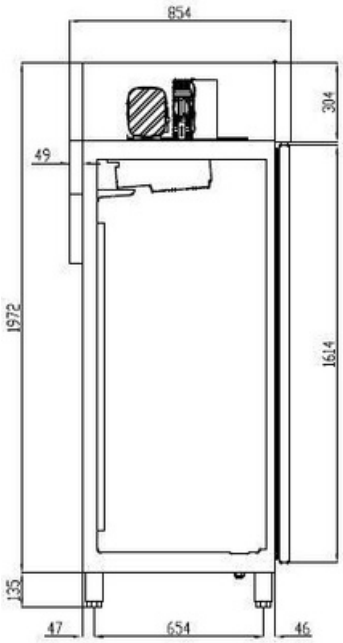
Contrôle de la température	Numérique
Evaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condensateur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance nominale	232 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro PACO et PRP
Agent gonflant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	60 mm
A l'extérieur	Acier inoxydable
Arrière externe	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier inoxydable
Lumière	Non
Nombre d'étagères	3 GN 2/1
Dimensions de l'étagère (L x P)	650 mm x 530 mm