


## Vitrine verticale MARILYN, bi-température, 650 L, tablettes en verre



Version présentée  
Marilyn 650 GBT



TOUCH  
SCREEN

0.83 m<sup>2</sup>


-15°C  
-21°C

REPERAGE

### Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture du pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris noir standard, angles carrés.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique Touch Screen avec affichage digital de la température.
- › Éclairage led haute luminosité dans les quatre coins.
- › Possibilité de régler la température de couleur de 3000k à 6500k en option.
- › Roulettes directionnelles renforcées dont deux avec freins.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Fluide propre R290.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

## Avantages



### + Serrure à clé

Serrure à clé de série



### + Touch screen

Régulation électronique Touch Screen



### + Variateur d'éclairage

Variateur d'éclairage LED chaud / froid de 3000 k à 6500 k disponible en option

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Typologie de produit | PAB3 - Prêt à brancher    |
| Coloris              | Noir                      |
| Structure            | Aluminium anodisé         |
| Construction         | triple vitrage            |
| Hygrométrie          | 40-44%                    |
| Capacité             | 650                       |
| Type d'éclairage     | LED                       |
| Type de froid        | Bi-température            |
| Refroidissement      | ventilé                   |
| Dégivrage            | automatique par gaz chaud |
| Fluide               | R290                      |
| Température (°C)     | -20°/+5°C                 |
| Carrosserie          | Aluminium anodisé         |
| Modèle               | MARILYN 651BTv            |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 980x870x2180 |
| Poids brut (kg)                   | 265          |

### ÉQUIPEMENTS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Dimensions équipement (mm) | 745x425            |
| Nombre équipement          | 5                  |
| Équipement                 | tablettes en verre |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Classe climatique | 4 ( $\leq +30^{\circ}\text{C}$ @ 55%RH) |
|-------------------|-----------------------------------------|

### COMMANDE

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Affichage température | Digital      |
| Régulation            | Touch Screen |


### ALIMENTATION

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Intensité max (A)                  | 2.5   |
| Puissance électrique raccordée (W) | 400   |
| Tension (V)                        | 230 V |
| Fréquence (Hz)                     | 50    |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Profondeur (mm)                     | 710          |
| Largeur (mm)                        | 900          |
| Hauteur (mm)                        | 1910         |
| Poids net (kg)                      | 236          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 900x710x1910 |

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)*

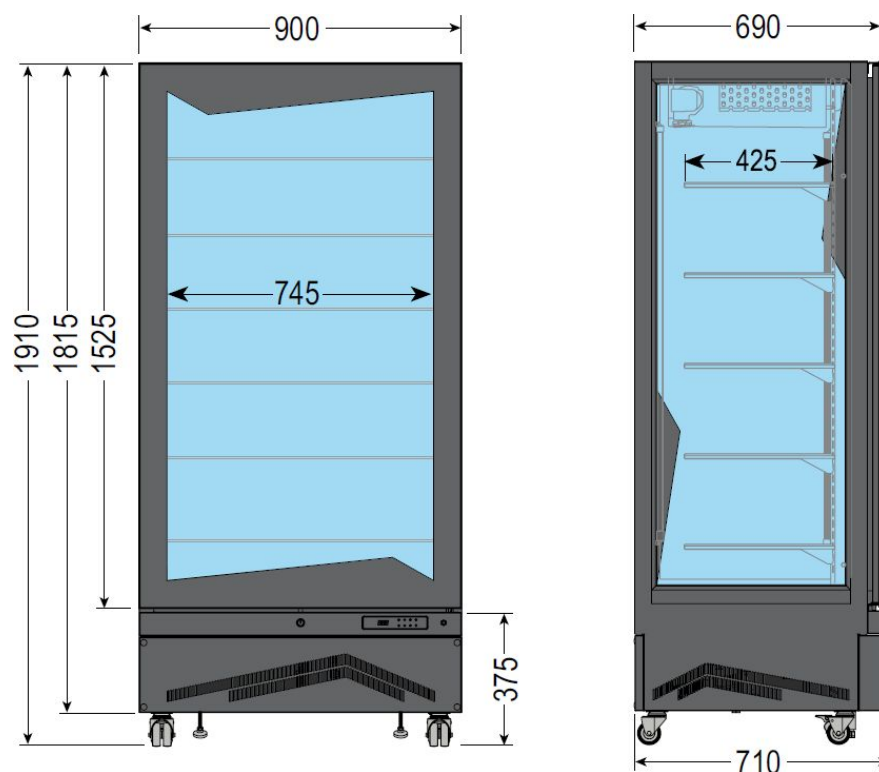

## Accessoires et options

### Accessoires

**PLB-MA65** Kit plinthes cache-roulettes blanc Marilyn 650

**PLN-MA65** Kit plinthes cache-roulettes noir Marilyn 650

**PLG-MA65** Kit plinthes cache-roulettes gris Marilyn 650