


Sauteuse électrique basculante

1/1M relevage manuel, fond en acier inox

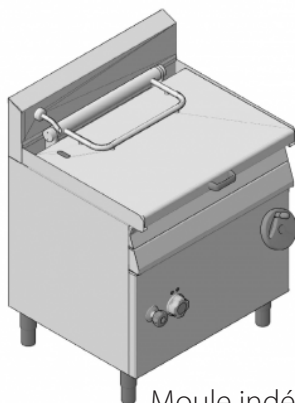


Moule indépendant complet (pas d'assemblage à baïonnette)

Caractéristiques techniques

- Structure autoportante avec revêtements extérieurs en AISI 304.
- Boutons ergonomiques en acier inoxydable AISI 304.
- Cuve de cuisson en AISI 304 (épaisseur du fond 10 mm et des parois 2 mm).
- Entrée de l'eau dans la cuve par un robinet et un bec verseur fixé sur la cheminée.
- Disponible en versions avec relevage automatique ou manuel.
- Couvercle équilibré en AISI 304 avec poignée athermique.
- Groupe de résistances blindées en alliage INCOLOY 800.
- Thermostat réglable 50-300 °C et thermostat de sécurité.
- Pieds réglables en AISI 304.

Vues

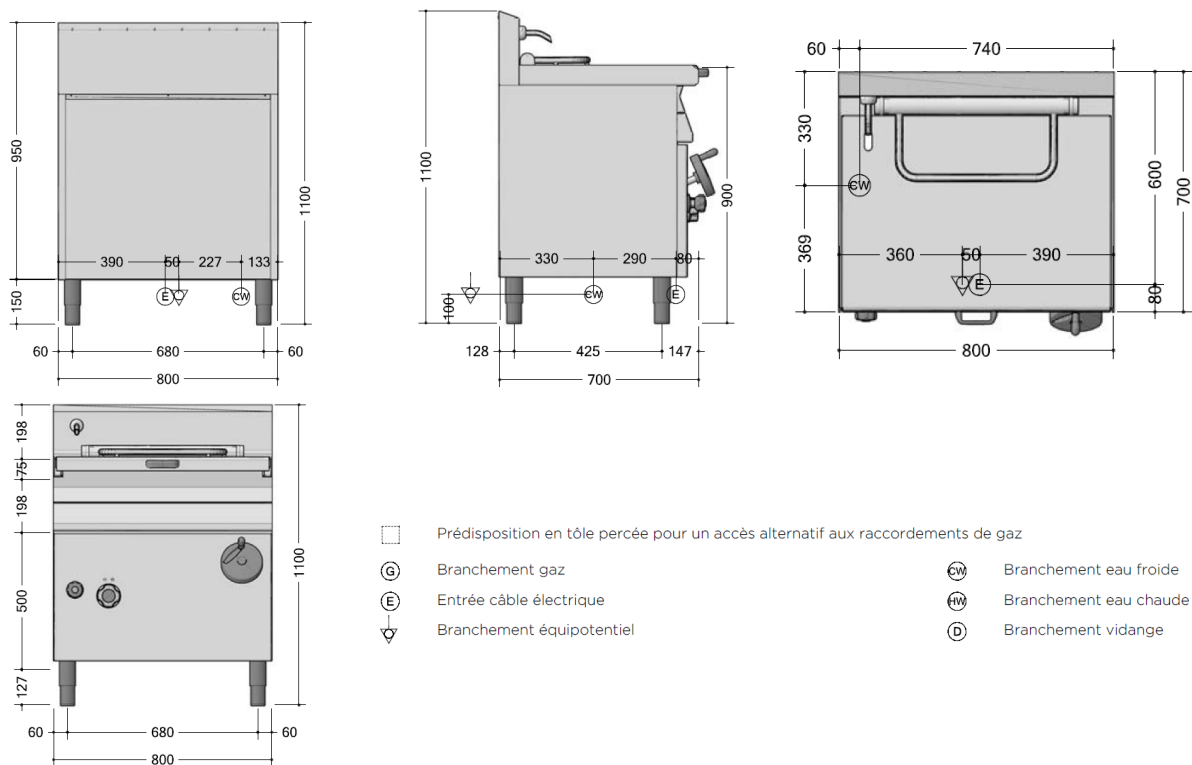

Données techniques

Dimensions extérieures (mm)	800 x 700 x 900
Dimensions emballage (mm)	910 x 810 x 1170
Poids net (kg)	116
Dimensions emballage (kg)	136
Bac	1
Dimensions cuvée (mm) LxPxH	724 x 430 x 170
Tension	AC 230V/50/60 Hz
Num. des connexions électriques	1
Courant nominal d'entrée 1 (A)	13.20
Puissance électrique - Entrée 1 (kW)	8.70
Courant nominal Total (A)	13.20
Puissance électrique - Totale (kW)	8.70
Num. des éléments électriques A	1
Puissance électriques_Elm. A (kW)	8.70
Raccordements d'eau	1
Prise d'eau froide Ø	1/2"