FS55 K PRO 2T

Code : GFS055P20

Sans eau

Sans CO2

POUR DES INSTALLATIONS COMPACTES

Les systèmes tout-en-un de la série FS (Froid Sec) sont conçus pour le refroidissement, la distribution et le service de la bière et d'autres boissons réfrigérées à la maison ou lors de petits évènements privés et professionnels en intérieur ou extérieur, sans eau ni gaz.

Le FS55 K PRO offre une alternative aux systèmes de distribution de bière traditionnels. Il offre un débit de service confortable et peut être installé de façon permanente ou déplacé pour des évènements. Son système de réglage manuel de la pression permet un ajustement précis pour s'adapter à des températures extrêmes et aux bières les plus exigeantes. Ses deux tirages permettent de servir deux bières différentes avec un seul appareil.

40-50 Litres/h
Capacité de service

2-4 Minutes
Prêt à l'utilisation

KG **33 kg**
Poids net

INOX
Châssis et serpentins en acier inoxydable

R290
Gaz réfrigérant efficace et écologique

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Le FS 55 K Pro 2T permet de distribuer entre 40 et 50 litres par heure suivant les conditions de température. Cela représente entre 80 et 100 boissons à l'heure.

PRESSURISATION SANS CO2

Le FS 55 K Pro 2T est équipé d'un système unique de compresseur pour la pressurisation du fût, silencieux et de haute qualité il est équipé d'un amortisseur de bruit et d'un filtre à particules pour l'air entrant.

ÉQUIPEMENT

Thermostat permettant une régulation douce et précise de la température de la boisson, robinets de distributions, clé de robinet. Un égouttoir et des raccords rapides pour une connexion facile sans outils.

TRANSPORT

Manipulation facile et sûre du système grâce à sa petite taille.

UNE MOUSSE PARFAITE

Le modèle FS55 K Pro 2T est équipé de 2 robinets compensateurs pour servir différents types de boissons.

Paramètres techniques

Modèle	FS55 K Pro 2T
Puissance de refroidissement du compresseur (HP)	1/5
Puissance de refroidissement du compresseur (W)	510
Capacité de refroidissement maximale à 0°C / TK 45°C (L/H)	50
Performance de refroidissement continu (L/H)	40 - 50
Gradient de température ΔT(°C)	20
Compresseur d'air	Oui
Pression du compresseur d'air (BAR)	Automatique 1,0 - 3,4
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Longueur des serpentins de refroidissement (M)	2 x 15
Diamètre des serpentins de refroidissement (MM)	7 x 8
Puissance(W)	437
Ampérage (A)	1,90
Poids net / KG)	33,5
Type de réfrigérant	R290
Tension (V)	220-240V 50HZ~1

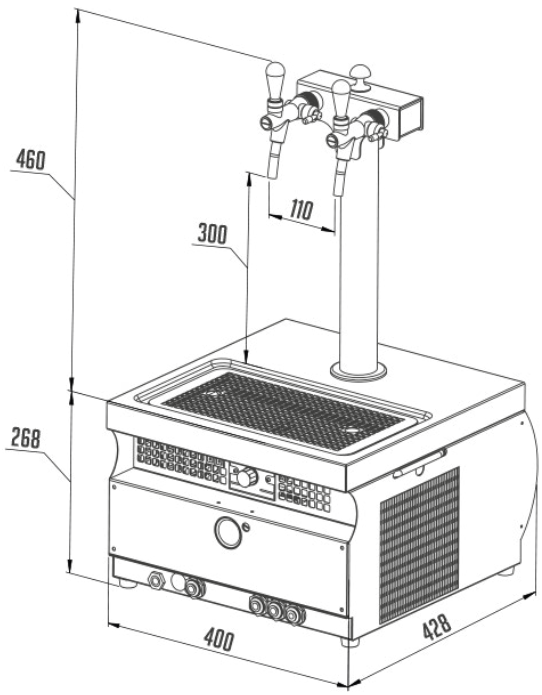

ZA du Vimeu Industriel - Avenue de la Baie de Somme - F - 80390 Fressenneville
Tél. +33 (0)3 22 61 22 90 - contact@lenne-creation.fr - www.lenne-creation.fr