

500-2DI

Tiroirs Chauffants



• Halo Heat . . . une source de chaleur uniforme et régulée qui enveloppe les aliments pour préserver leur apparence, leur goût et leur durée de maintien.

- La teneur en humidité du produit est préservée sans ajout d'eau.
- La commande numérique détecte immédiatement les chutes de température pour assurer une récupération thermique rapide.
- Peut être encastré dans un placard ou un comptoir. Des kits de garniture d'encastrement sont proposés.
- Configuration empilable.

Cahier des charges abrégé

Le tiroir chauffant Alto-Shaam comporte un extérieur en acier inoxydable non magnétique et des glissières amovibles en acier inoxydable. Chaque tiroir comprend un (1) plat en acier inoxydable GN 1/1 de 305 mm x 508 mm x 152 mm. L'appareil comporte un interrupteur Marche/Arrêt et des commandes individuelles pour chaque tiroir. Les commandes ont chacune des touches fléchées Haut et Bas avec une plage de température de 16 °C à 93 °C, un voyant de chauffage, une touche d'affichage de température et un affichage numérique.

- Modèle 500-2DI:** Enceinte chauffante à deux tiroirs avec commandes individuelles



ANSI/NSF 4



COOKING APPLIANCE



IP X3

Options Installées à L'usine

- Choix d'alimentation électrique
 - 120 V
 - 208-240 V
 - 230 V
- Choix de tiroirs (commander par tiroir)
 - Sans évacuation, de série
 - Avec évacuation, en option (5014559)
- Choix de plats - Un (1) fourni par tiroir
 - Grand format (GN 1/1), de série (PN-25088)
305 mm x 508 mm x 152 mm
- Oder -
 - Très grand format, en option (PN-2123)
381 mm x 508 mm x 127 mm

Options Supplémentaires


- Pour empiler des appareils sans matériel supplémentaire
- Les appareils individuels ou empilés peuvent être montrés sur :
 - Des roulettes et un socle à roulettes de 76 mm
 - Des roulettes et un socle à roulettes de 127 mm
 - Un socle à pieds de 152 mm



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • États-Unis
Téléphone : 262.251.3800 800.558.8744 États-Unis/Canada Télécopie : 262.251.7067 800.329.8744 États-Unis seulement
www.alto-shaam.com


500-2DI

Tiroirs Chauffants

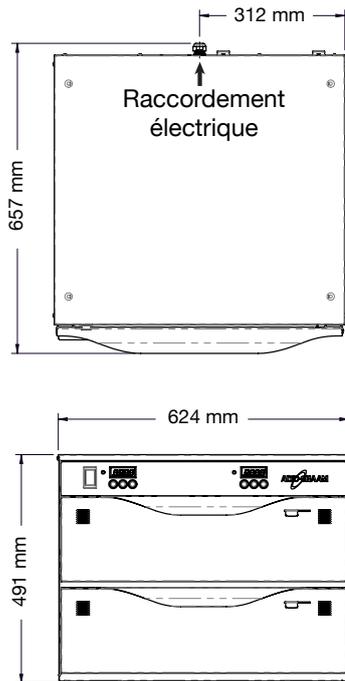

Dimensions H x L x P
Extérieur : 491 mm x 624 mm x 657 mm
Dimensions de découpe : (modèles à garniture intégrée) Ajouter 19 mm à la hauteur de l'appareil et 38 mm à la largeur

Alimentation Électrique					
V	Ph	Hz	A	kW	
120	1	60	10,7	1,28	Fiche NEMA 5-15p 15 A, 125 V
208-240	1	60	5,3	1,28	Fiche NEMA 6-15p 15 A, 250 V
230	1	50/60	5,1	1,18	Fiche classée 250 V
CEE 7/7	CH2-16P	BS 1363	AS/NZS 3112		

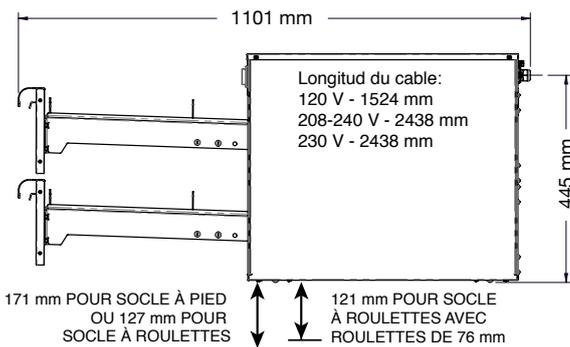

Capacité Produits - par tiroir
Grand format (GN 1/1): 305 x 508 x 152mm - 16 kg maximum
Très grand format: 381 x 508 x 127mm - 19 kg maximum

Poids (est.)	
Net 52 kg	Expédition 57 kg
Dimensions du carton : (L x L x P) 762 x 686 x 584 mm	

Exigences d'installation
Le tiroir chauffant doit être posé de niveau dans un endroit à l'abri de la vapeur, de la graisse, de l'égouttement d'eau, des hautes températures ou autres nuisances graves.

Dégagements (pour la ventilation)
Minimum : 76 mm à l'arrière, 51 mm sur le dessus et 25 mm des deux côtés. Une évacuation locale assurant une circulation d'air suffisante doit également être prévue pour les installations encastrées dans un comptoir.

Accessoires			
Kit garniture intégrée	5015149	<input type="checkbox"/> Socle à pied	15380
Socle à roulettes		Grille à plat perforée	
<input type="checkbox"/> avec roulettes de 127 mm	15379	<input type="checkbox"/> 381 mm x 508 mm	1231
<input type="checkbox"/> avec roulettes de 76 mm	5010920	<input type="checkbox"/> 305 mm x 508 mm	16642