



RONDO®

LAMINOIRS

DOUGH SHEETERS ● UITROLTAFELS

SSH6745 ● SSH6747



INOX

STANDARD



Enrouleur automatique en option.
Option automatic dough reeler.
Optie automatische haspel.



FR

INOX

- Tapis synthétiques pour nettoyage facile.
- Structure entièrement en Inox.
- Montée sur roulettes avec pieds stables pour fixation.
- Moteur électrique interne.
- Mouvement des cylindres motorisé.
- Les racleurs peuvent être enlevés sans outils.
- Fonctionnement facile par écran tactile couleur.
- Standard avec farineur automatique.
- Supports de rouleau à main: gauche et droite.

ENG

STAINLESS STEEL

- Easy to clean synthetic conveyor belts.
- Fully stainless steel structure.
- Mounted on wheels with stable feet for secure fixation.
- Integrated electric motor.
- Motorized roller gap reduction.
- Scrapers can be removed without tools.
- Easy operation with colour touch panel.
- Standard with automatic flour duster.
- Rolling pin supports : left and right.

NL


RVS

- Synthetische transportbanden voor eenvoudige reiniging.
- Volledige RVS behuizing.
- Gemonteerd op wielen, met vaststelvoeten.
- Geïntegreerde elektrische motor.
- Gemotoriseerde aanpassing van de uitrolhoogte.
- De schrapers kunnen zonder werktuigen gedemonteerd worden.
- Eenvoudige bediening met touchpanel.
- Standaard met automatische meelstrooier.
- Rolstokbeugels: links en rechts.



SINMAGEUROPE.COM | SINMAG EUROPE NV

RONDO®

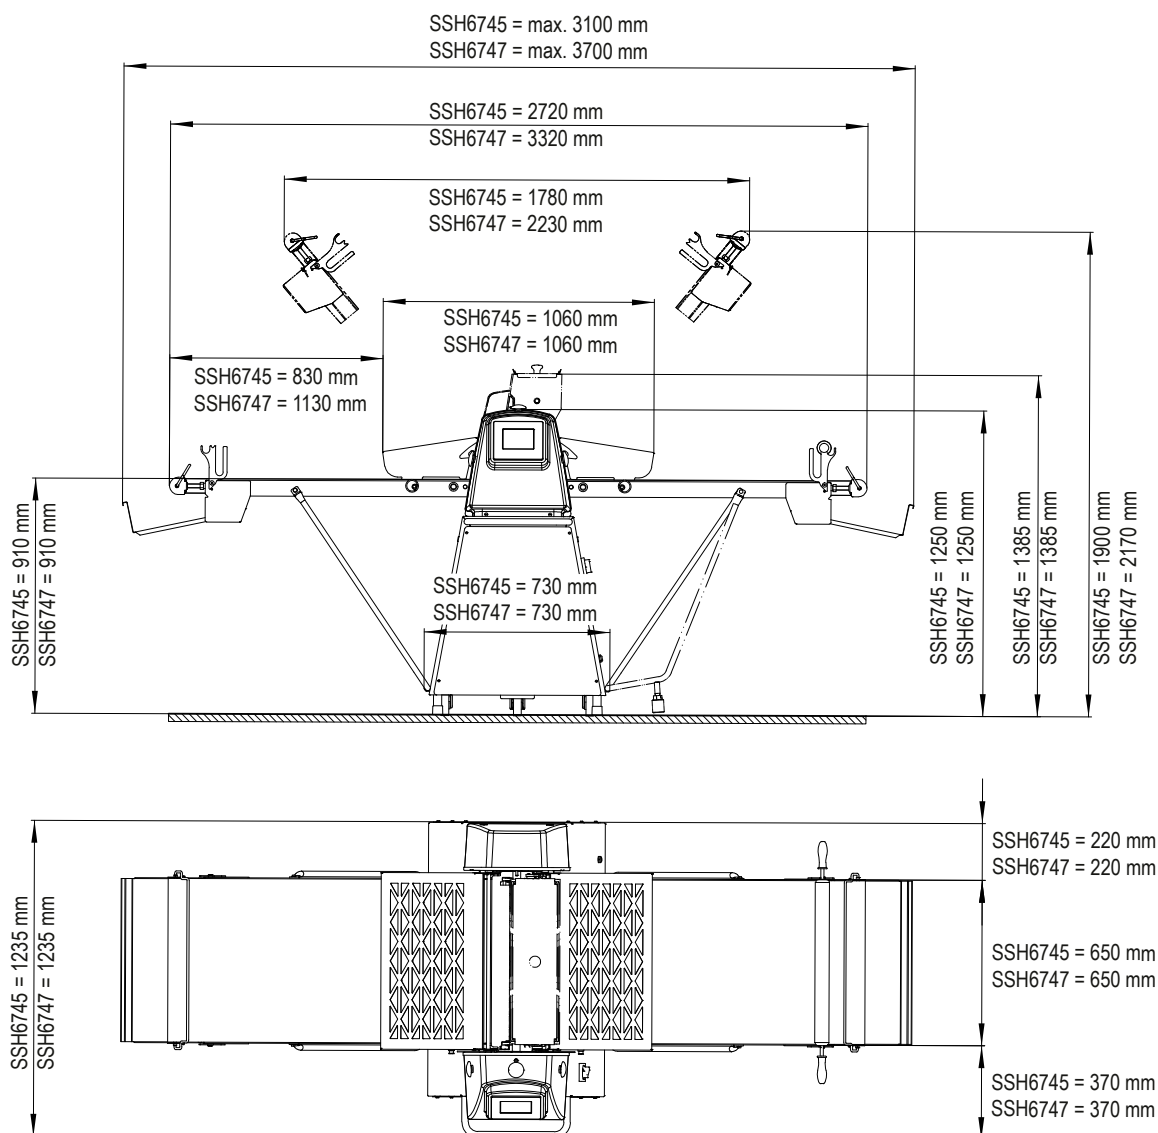

	SSH6745	SSH6747
Largeur des tapis Width of conveyor belts Breedte transportbanden	635 mm	635 mm
Longueur des tables Table length overall Totale tafellengte	2720 mm	3320 mm
Longueur des cylindres Roller length Rollengte	660 mm	660 mm
Ecart entre les cylindres Roller gap Ruimte tussen de rollen	0,2 - 45 mm	0,2 - 45 mm
Vitesse du tapis de décharge Speed of discharge conveyor Snelheid van de uitvoerband	85 cm/sec.	85 cm/sec.
Puissance nominale Rated power Vermogen	2,0 kVA / 1,1 kW	2,0 kVA / 1,1 kW
Voltage Supply voltage Spanning	3Ph 230/400V 50-60Hz	
Poids Weight Gewicht	270 kg	280 kg
Position de travail Working position Gebruiksstand	1235 x 3100 mm	1235 x 3700 mm
Position de repos Resting position Ruststand	1235 x 1780 mm	1235 x 2150 mm



Option enrouleur automatique
Option automatic dough reeler
Optie automatische haspel



SSH6747H