Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 400x400, avec adoucisseur et pompe de vidange







CHR

DOSEUR INCLUS

CONFORT

Informations produit


- Structure robuste autoportante en acier inox AISI 304.
- Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique.
- Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide.
- Bras facilement lavable avec buses démontables.
- Cuve emboutie autonettoyante.
- Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte.
- Glissières de panier en inox poli avec butée d'arrêt.
- Grande surface de filtration, facile à démonter et nettoyer.
- Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage.
- 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes.
- Doseurs de produit de lavage et de rinçage de série.
- Pompe de vidange.
- Adoucisseur.
- Alimentation électrique 230 V (mono).
- Dotations : 2 paniers universel 400x400, 1 insert 17 soucoupes, 2 godets à cuillières.

Avantages



Doseur détergent

La juste dose de produit détergent Economie et Ecologie : En équipant de série l'ensemble de ses lave-verres, lave-vaisselle, lave-batterie et lave ustensile, HOONVED s'assure d'une qualité de lavage avec la juste dose de produit, pour un résultat optimal sans surdosage et réduisant les rejets de produits chimiques. C'est bon pour la planète !



Robuste et Qualitatif

La construction en INOX des la gamme HOONVED en INOX Aisi 304, apporte une solidité et une qualité au produit permettant d'assurer de nombreux cycles par jour, et une longévité à l'image de marque reconnu. L'isolation de la porte assure une isolation appréciée pour le rendement énergétique de l'appareil.



Platine Commande CE

Equipé d'un programmateur électronique simple d'utilisation pour une mise en fonction à la portée de tous les utilisateurs. L'affichage des températures permets un controle visuel du respect des normes d'hygiène pour un lavage et un rinçage efficace.



Construction Inox

Les lave-verres et lave-vaisselle respectent un process de fabrication robotisé et automatisé pour une construction fiable et robuste. Fabriqué en INOX AISI 304 pour une durabilité sans reproche. Conçus en double paroi, cela limite les pertes de chaleur et renforce la solidité de l'appareil.



Affichage digital CE

Commande électronique avec affichage des températures



Construction robuste

Construction robuste en inox AISI 304

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	4
Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Débit paniers horaire (nb)	30/20/15/7
Adoucisseur intégré	Oui
Capacité cuve (L)	12
Vidange PRO	Pompe
Cuve	Emboutie
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	2
Puissance surchauffeur (W)	2800

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	28
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	280
Arrivée eau	3/4”
Puissance électrique raccordée (kW)	3.06
Puissance électrique raccordée (W)	3060
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	530
Largeur (mm)	480
Hauteur (mm)	705
Hauteur de passage (mm)	280
Dimensions paniers (mm)	400x400
Poids net (kg)	46
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	480x530x705


LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	52

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

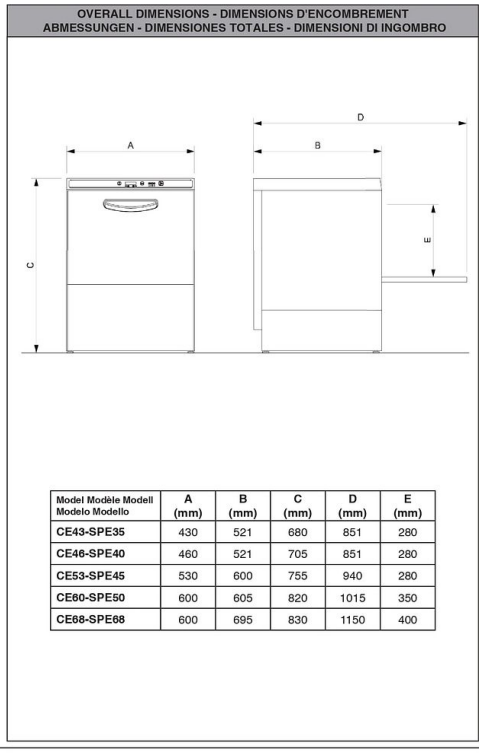

Model Modèle Modell Modelo Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
CE43-SPE35	430	521	680	851	280
CE46-SPE40	460	521	705	851	280
CE53-SPE45	530	600	755	940	280
CE60-SPE50	600	605	820	1015	350
CE68-SPE68	600	695	830	1150	400

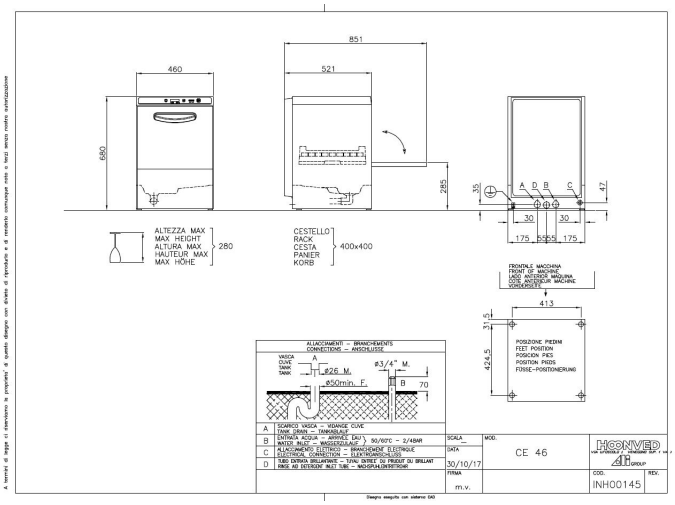

Accessoires et options

Accessoires

72556044 Barrette de composition inox 530x20 mm