

FICHE TECHNIQUE - SELF SERVICE VITRINERÉFRIGÉRÉEAVECCUVE NEUTRE



- Fabriqu  en acier inoxydable AISI 304 18/10, satin .
- Portes coulissantes avec double vitrage du c t  du service.
- Portes rabattables en m thacryl ne du c t  client.
-  tag res int rieures en verre, facilement extractibles.
- Isolation  cologique de haute densit .
- R frig ration par  vaporateur ventil .
-  clairage int rieur de basse consommation.




	SVCN-160	SVCN-200	SVCN-225
Dimensions ext�rieures (mm)			
Longueur	1600	2000	2250
Largeur	700	700	700
Hauteur	1855	1855	1855
Dimensions cuve (mm)			
Longueur	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510
Hauteur emboutissage	10	10	10
Capacit� (GN 1/1)	4	5	6
Caract�ristiques			
Temp. Travail (�C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Puissance (W)	1080	1460	1460
Puissance Frig. (W)	1690	1930	1930
Gaz r�frig�rant Charge	R290	R290	R290
gaz (gr) Fr�quence	142	150	150
(Herz) Connection	50-60*	50-60*	50-60*
�lectrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

* Possibilit  de fabrication en 60 Hz. Consulter le fabricant.



F. 56 - Rev. 2.0

ERATOS SE R SERVE LE DROIT DE R ALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PR ALABLE

VUE GÉNÉRALE

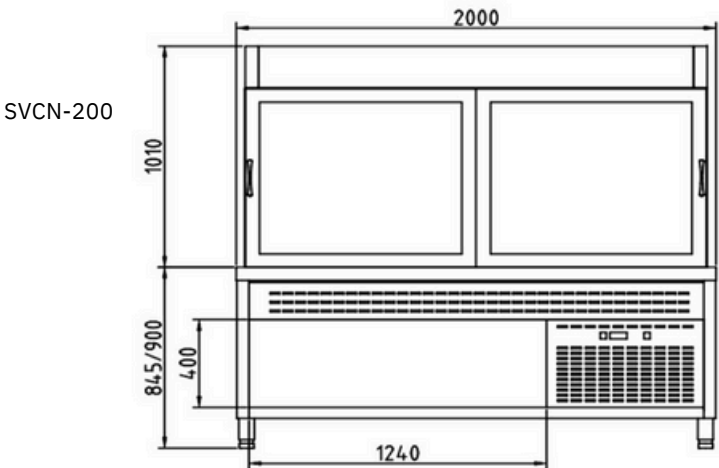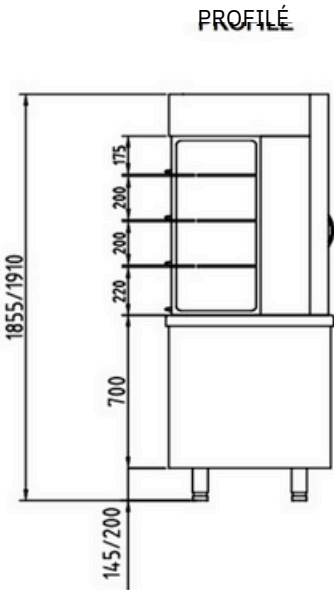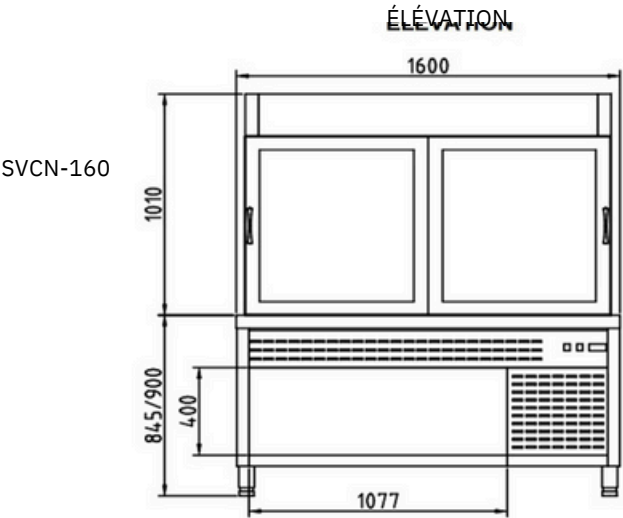

VUE INFÉRIEURE

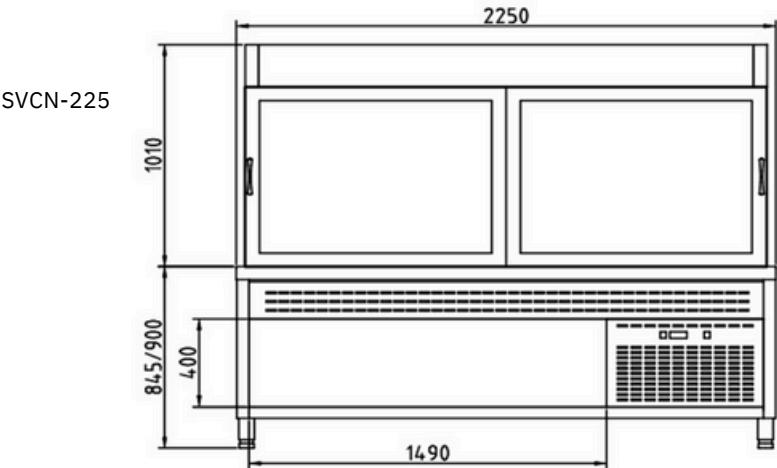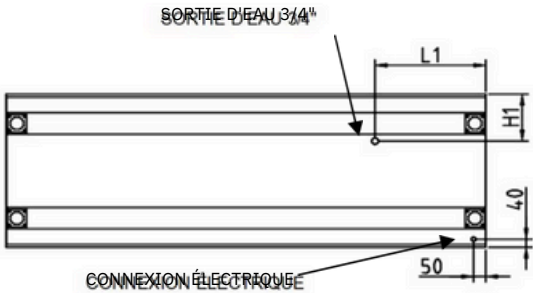

CONNEXIONS

Modèle	Dimensions (mm)	
	L1	H1
SVCN-160	445	60
SVCN-200	445	190
SVCN-225	575	300