

LAVE VERRES AVEC POMPE DE VIDANGE - PANIER 400 X 400 MM

RÉFÉRENCE : SW40P

UNIVERS **LAVERIE**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAVE VERRES AVEC POMPE DE VIDANGE - PANIER 400 X 400 MM

- Construction en acier inoxydable
- Écran tactile convivial
- Cuve de lavage semi-emboutie en acier inoxydable
- 3 programmes disponibles (105/135/195 secondes)
- Température de lavage et de rinçage régulés par contrôle électronique
- Température du rinçage garantie par thermostop
- Doseurs de produit de lavage et rinçage intégrés. Réglables à partir du tableau de commande
- Pressostat numérique
- Système de clapet anti-retour
- Pieds réglables
- Étanchéité classé IPX5
- Affichage des erreurs sur écran

Hauteur utile : 330 mm

Capacité de la cuve : 18,4 L

Capacité du surchauffeur : 2,8 L

Consommation d'eau par cycle : 2,5 L

Résistance de cuve : 2 kW

Résistance surchauffeur : 3 kW

Pompe de lavage : 0,25 kW

Puissance totale : 3,3 kW

Dimensions (L x P x H) : 475 x 540 x 765 mm

Alimentation : 230 V

Poids : 35 kg

DOTATION :

1 panier à assiettes

1 panier à verres

1 godet à couverts

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	475 x 540 x 765
POIDS (KG)	35
ALIMENTATION	230 V
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	3.3


LAVE VERRES AVEC POMPE DE VIDANGE - PANIER 400 X 400 MM



www.sofraca.fr

RÉFÉRENCE : SW40P

UNIVERS LAVERIE

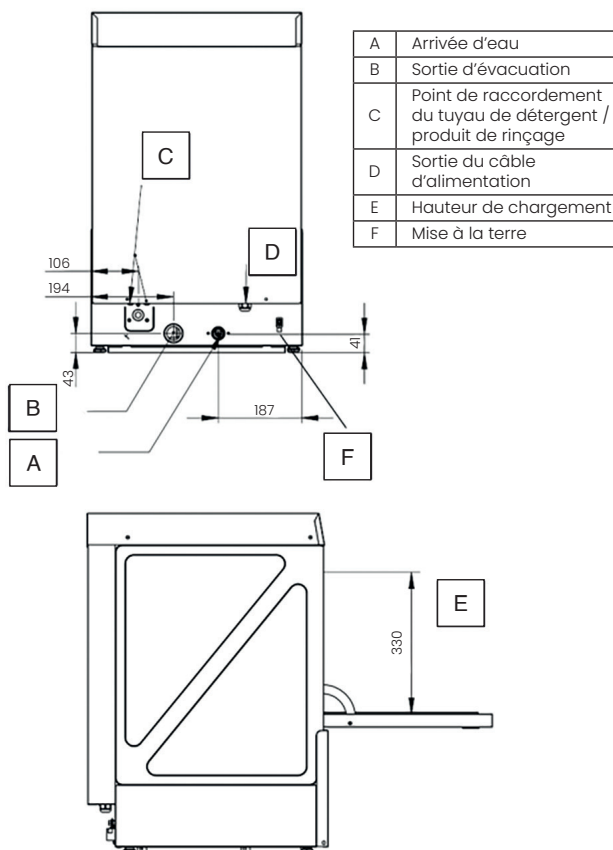

	SW40P
Durée du programme (sec)	105/135/195
Capacité de la cuve (en L)	18,4
Capacité du surchauffeur (L)	2,8
Consommation d'eau par cycle (L)	2,5
Résistance de cuve (kW)	2
Résistance surchauffeur (kw)	3
Pompe de lavage(kw)	0,25
Puissance totale (kw)	3,3
Diamètre alimentation en eau (inch)	3/4
Diamètre d'évacuation (inch)	3/4
Pression d'entrée d'eau (Bar)	2-4
Bruit max. (dBA)	70
Classe de protection	IPX5



SOFRACA®, 23 quai de l'industrie 91200 Athis-mons - France
SERVICE COMMERCIAL : + 33 (0)1 75 30 20 50 - commercial@sofraca.fr