ICEMATIC

COCO

K62

62 Kg/24h

K62

230V/1N/50Hz
GLAÇONS CREUX

Machines à glaçons à palettes / Hollow cube Ice Makers:
K23 nano - K23 - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150
K23 nano F - K23 F - K25 F - K30 F - K36 F - K45 F - K50 F - K62 F - K80 F - K95 F - K150 F

USB · BLUETOOTH · WI-FI · TOUCH CONTROL · RAINBOW TECHNOLOGY · SAFE ICE · PROGRAMMED OZONE CYCLE · SCHEDULED PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Cycle de nettoyage
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Réglage du poids du glaçon
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances
- Kit pieds 100 mm



OPTIONS

- Désinfection à l'Ozone
- Rainbow Technologie traitement évaporateur
- Pompe de vidange externe

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.
- Feet kit 100 mm

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection

CAPACITÉ STOCKAGE / BIN CAPACITY

28 kg — 1333 pcs

DIMENSIONS

L x P x H (mm)

600 x 585 x 956

660 x 640 x 1050


VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

TYPE GLACE / ICE TYPE

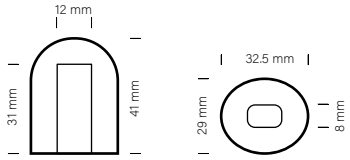

PCS / CYCLE **35**

POIDS DU GLAÇONS
WEIGHT ICE **21 g**

PRODUCTION GLACE / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à Air
Air Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. **Eau** / Water Temp.			
°C °F	**32°** 90°	**21°** 70°	**15°** 60°	**10°** 50°
10°	**53**	**58**	**60**	**62**
50°	117	128	132	137
21°	**49**	**54**	**56**	**57**
70°	108	119	123	126
32°	**41**	**44**	**46**	**47**
90°	90	97	101	104
38°	**35**	**37**	**38**	**39**
100°	77	82	84	86

Condensation à Eau
Water Cooled Unit

Témp. **Air** Air Temp.	**Témp. Eau / Water Temp.**			
°C °F	**32°** 90°	**21°** 70°	**15°** 60°	**10°** 50°
10°	**55**	**60**	**63**	**66**
50°	121	132	139	146
21°	**54**	**59**	**62**	**65**
70°	119	130	137	143
32°	**53**	**58**	**61**	**64**
90°	117	128	134	141
38°	**50**	**55**	**58**	**61**
100°	110	121	128	134

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
K62	A AG	220-240/50/1		1054	460	10	21.8	6.35	52	60
K62	W AG	220-240/50/1		1054	420	10	12.3	60.8	52	60

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

COCO

K62

62 Kg/24h


K62

230V/1N/50Hz
GLAÇONS CREUX


Machines à glaçons à palettes / Hollow cube Ice Makers:
K23 nano - K23 - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150
K23 nano F - K23 F - K25 F - K30 F - K36 F - K45 F - K50 F - K62 F - K80 F - K95 F - K150 F

DIMENSIONS


Vue Frontale
Frontal view

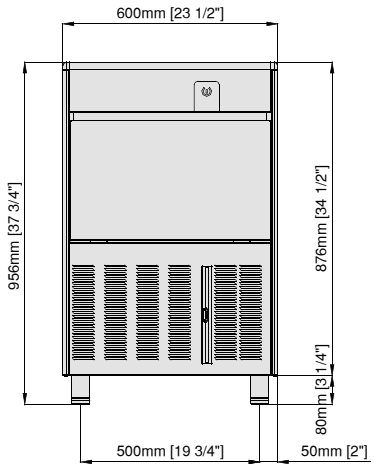


Vue Latérale
Side view

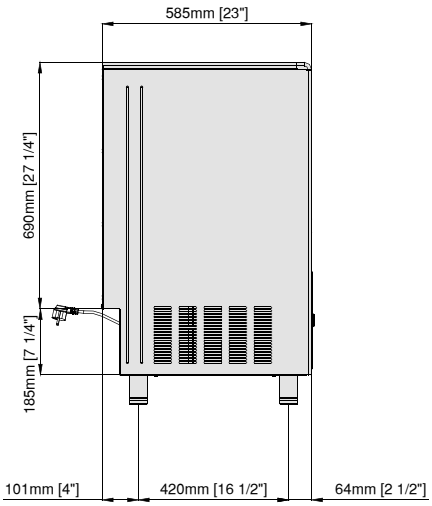

Vue de dessus
Top view



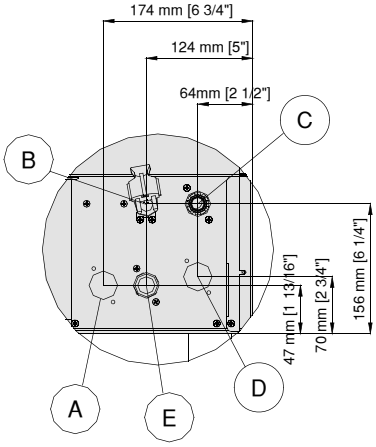

R290

A — Entrée de l'eau pour condensation à eau 3/4" gas
Water inlet connection for water condensation 3/4" gas optional

B — Alimentation électrique Electrical cable supply

C — Drainage de l'eau Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm


D — Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm
Water outlet connection water condensation Ø20mm


E — Entrée de l'eau 3/4" gas
Water inlet connection 3/4"gas


APP MyICE


Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play










Download on the App Store

TOUCH CONTROL

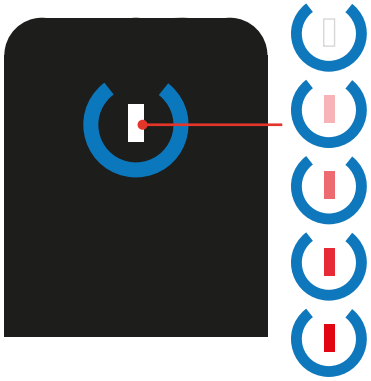

Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	> 10 µS	
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	1537 W
Volume Air / Air Volume	500 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu