ICEMATIC

COCO

K95

98 Kg/24h

K95

230V/1N/50Hz
GLAÇONS CREUX

Machines à glaçons à palettes / Hollow cube Ice Makers:
K23 nano - K23 - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150
K23 nano F - K23 F - K25 F - K30 F - K36 F - K45 F - K50 F - K62 F - K80 F - K95 F - K150 F

USB | BLUETOOTH | WI-FI | TOUCH CONTROL | RAINBOW TECHNOLOGY | SAFE ICE | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Cycle de nettoyage
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Réglage du poids du glaçon
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances
- Kit pieds 100 mm



OPTIONS

- Désinfection à l'Ozone
- Rainbow Technologie traitement évaporateur
- Pompe de vidange externe

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.
- Feet kit 100 mm

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection

CAPACITÉ STOCKAGE / BIN CAPACITY

40 kg — 1904 pcs

DIMENSIONS

L x P x H (mm)

800 x 585 x 956

860 x 640 x 1050


VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

TYPE GLACE / ICE TYPE

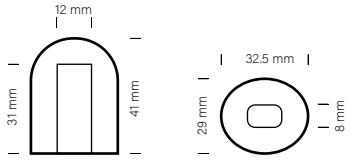

PCS / CYCLE **60**

POIDS DU GLAÇONS
WEIGHT ICE **21 g**

PRODUCTION GLACE / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à Air
Air Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. **Eau** / Water Temp.			
°C °F	**32°** 90°	**21°** 70°	**15°** 60°	**10°** 50°
10°	**80**	**89**	**94**	**96**
50°	176	196	207	212
21°	**75**	**82**	**86**	**88**
70°	165	181	190	194
32°	**66**	**72**	**75**	**77**
90°	146	159	165	170
38°	**53**	**58**	**60**	**62**
100°	117	128	132	137

Condensation à Eau
Water Cooled Unit

Témp. **Air** Air Temp.	**Témp. Eau / Water Temp.**			
°C °F	**32°** 90°	**21°** 70°	**15°** 60°	**10°** 50°
10°	**88**	**95**	**100**	**105**
50°	194	209	220	231
21°	**86**	**93**	**98**	**103**
70°	190	205	216	227
32°	**84**	**91**	**96**	**100**
90°	185	201	212	220
38°	**78**	**85**	**90**	**92**
100°	172	187	198	203

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
K95	A AG	220-240/50/1		1589	600	10	16.8	8.56	66	76
K95	W AG	220-240/50/1		1589	580	10	10.3	67.9	66	76

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

COCO

K95

98 Kg/24h


K95

230V/1N/50Hz
GLAÇONS CREUX


Machines à glaçons à palettes / Hollow cube Ice Makers:
K23 nano - K23 - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150
K23 nano F - K23 F - K25 F - K30 F - K36 F - K45 F - K50 F - K62 F - K80 F - K95 F - K150 F

DIMENSIONS


Vue Frontale
Frontal view

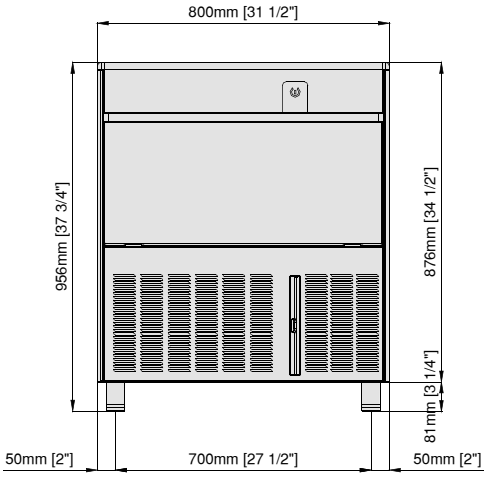


Vue Latérale
Side view

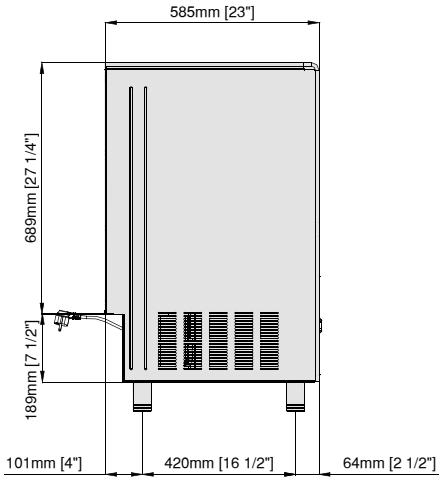

Vue de dessus
Top view

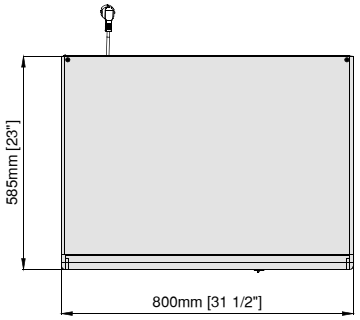



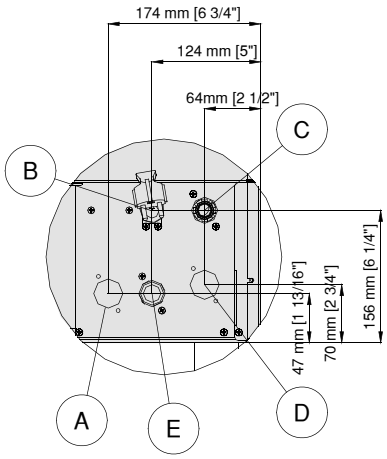

A Entrée de l'eau pour condensation à eau 3/4" gas
Water inlet connection for water condensation 3/4" gas optional

B Alimentation électrique Electrical cable supply

C Drainage de l'eau Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm


D Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm
Water outlet connection water condensation Ø20mm

E Entrée de l'eau 3/4" gas
Water inlet connection 3/4"gas

APP MyICE


Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play



Download on the App Store

TOUCH CONTROL

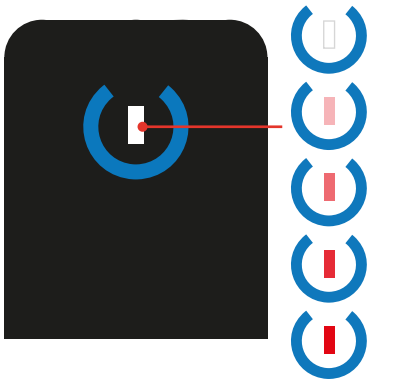

Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	>10 µS	
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	2218 W
Volume Air / Air Volume	500 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu