

DELICIOUS 750 / 750 C / 750 SS
 DELICIOUS 1000 / 1000 C / 1000 SS
 DELICIOUS 1250 / 1250 C / 1250 SS
 DELICIOUS 1500 / 1500 C / 1500 SS
 DELICIOUS 2000 / 2000 C / 2000 SS



LES PLUS PRODUITS



Éclairage tube fluorescent avec réflecteur inox.



Construction en acier inox 18/10.



Piètements sur roulettes en accessoire.

DÉFINITION

- Comptoir réfrigéré avec groupe en dessous
- Refroidissement statique +2°/+4°C - H.R. 70 %
- Fluide R404a
- Dégivrage entièrement automatique
- Régulation électronique - affichage digital de la température
- Éclairage par tube fluo avec réflecteur inox
- Construction en acier inox 18/10
- Plan de travail en acier inox 18/10
- Joux latérales en polyuréthane injecté haute densité
- Vitres coulissantes en plexiglas et tablette intermédiaire en verre (sauf modèles SS)
- Conforme CE


VERSIONS

- Vitrage droit
- Vitrage bombé (modèles C)
- Self-service (modèles SS)


ACCESSOIRE

- Piètements sur roulettes

DECLICIOUS/DELICIOUS C sur piètement

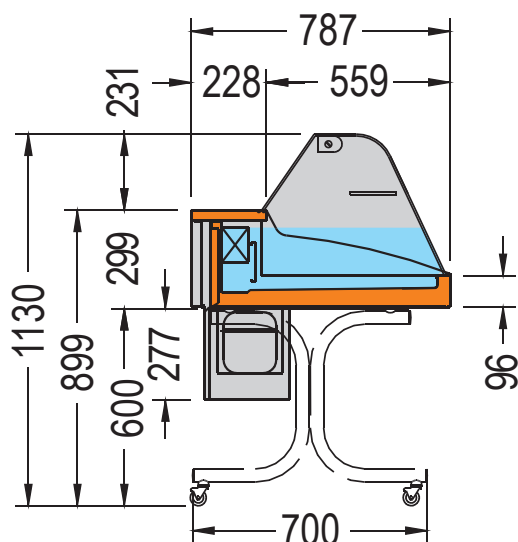

DECLICIOUS SS sur piètement

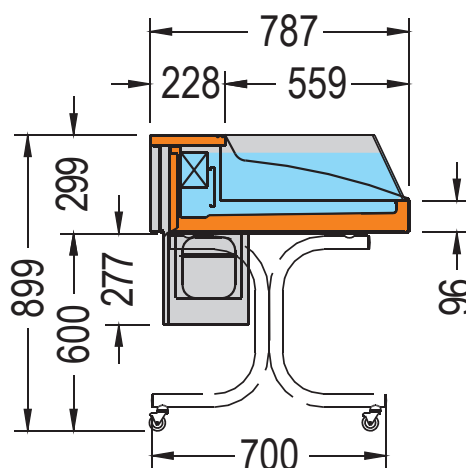

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DELICIOUS 750	DELICIOUS 1000	DELICIOUS 1250	DELICIOUS 1500	DELICIOUS 2000
Température	+2°/+4°C	+2°/+4°C	+2°/+4°C	+2°/+4°C	+2°/+4°C
Fluide	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Dégivrage	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Alimentation	230 V (mono) - 50 Hz	230 V (mono) - 50 Hz	230 V (mono) - 50 Hz	230 V (mono) - 50 Hz	230 V (mono) - 50 Hz
Puissance (W)	300	300	300	420	420
Surface d'exposition (lpx) (mm)	675x545	925x545	1175x545	1425x545	1891x545
Longueur de la vitrine (mm)	756	1006	1256	1506	1972
Poids brut/net (kg)	84/59	98/73	118/83	131/96	156/116

02/13 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)